




Color LaserJet Enterprise M751

Uživatelská příručka

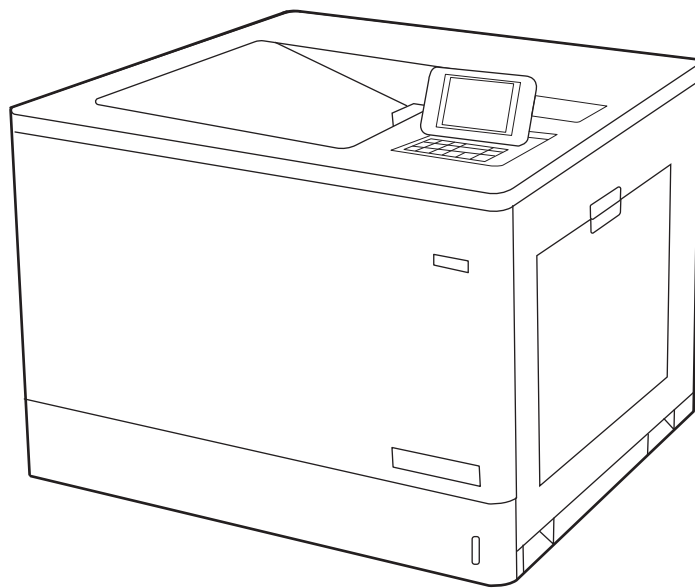

www.hp.com/videos/LaserJet
www.hp.com/support/colorljM751



HP Color LaserJet Enterprise M751

Uživatelská příručka

Autorská práva a licence

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon.

Změna informací obsažených v tomto dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce dodaných s těmito výrobky a službami. Z tohoto dokumentu nelze vyvozovat další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo textové chyby nebo opomenutí obsažená v tomto dokumentu.

Edition 1, 4/2019

Ochranné známky

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích/oblastech.

macOS je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

AirPrint je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích/oblastech.

Google™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a Windows Vista® jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

UNIX® je registrovaná ochranná známka sdružení Open Group.

Obsah

1 Přehled tiskárny	1
Varovné ikony	2
Nebezpečí zasažení elektrickým proudem	3
Pohledy na tiskárnu	4
Pohled na tiskárnu zepředu	4
Pohled na tiskárnu zezadu	5
Porty rozhraní	6
Zobrazení ovládacího panelu	6
Technické parametry tiskárny	8
Technické údaje	9
Podporované operační systémy	10
Řešení mobilního tisku	12
Rozměry tiskárny	12
Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise	14
Rozsah provozního prostředí	15
Nastavení hardwaru tiskárny a instalace softwaru	16
2 Zásobníky papíru	17
Úvod	18
Vložení papíru do zásobníku 1 (víceúčelový zásobník)	19
Úvod	19
Zásobník 1 – orientace papíru	20
Použití alternativního režimu hlavičkového papíru	24
Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny	24
Vložení papíru do zásobníku 2	25
Úvod	25
Zásobník 2 – orientace papíru	27
Použití alternativního režimu hlavičkového papíru	30
Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny	30
Vložení papíru do zásobníku papíru na 550 listů	31
Úvod	31
Orientace papíru v zásobníku na 550 listů	33

Použití alternativního režimu hlavičkového papíru	36
Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny	36
Vložení papíru do zásobníků papíru na 2 x 550 listů	37
Úvod	37
Orientace papíru v zásobníku na 2 x 550 listů	39
Použití alternativního režimu hlavičkového papíru	42
Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny	42
Vložení papíru do vysokokapacitních vstupních zásobníků na 2700 listů papíru	43
Úvod	43
Orientace papíru ve vysokokapacitním vstupním zásobníku papíru na 2700 listů	45
Použití alternativního režimu hlavičkového papíru	46
Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny	47
Vkládání a tisk obálek	48
Úvod	48
Tisk obálek	48
Orientace obálky	48
Vkládání a tisk štítků	50
Úvod	50
Ručně podávané štítky	50
Orientace štítku	51
3 Spotřební materiál, příslušenství a díly	53
Objednávka spotřebního materiálu, příslušenství a dílů	54
Objednávání	54
Spotřební materiál a příslušenství	54
Spotřební materiál pro údržbu / s dlouhou životností	55
Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem	56
Konfigurace nastavení spotřebního materiálu pro ochranu tonerových kazet HP	57
Úvod	57
Povolení nebo zakázání funkce Zásady kontroly původu kazet	57
Použití ovládacího panelu tiskárny k povolení zásady kontroly původu kazet	57
Použití ovládacího panelu tiskárny k zákazu zásady kontroly původu kazet	57
Použití integrovaného webového serveru HP (EWS) k povolení funkce Zásady kontroly původu kazet	58
Použití integrovaného webového serveru HP (EWS) k zákazu funkce Zásady kontroly původu kazet	58
Řešení potíží s chybovými zprávami zásady kontroly původu kazet na ovládacím panelu	59
Povolení nebo zakázání funkce ochrany kazet	59
Použití ovládacího panelu tiskárny k povolení funkce ochrany kazet	59
Použití ovládacího panelu tiskárny k zákazu funkce ochrany kazet	59

Použití integrovaného webového serveru HP (EWS) k povolení funkce ochrany kazet	60
Použití integrovaného webového serveru HP (EWS) k zákazu funkce ochrany kazet	60
Řešení potíží s chybovými zprávami ochrany kazet na ovládacím panelu	61
Výměna tonerových kazet	62
Informace o tonerové kazetě	62
Vyjmutí a nahrazení kazet	63
Výměna zobrazovacího válce	66
Informace o zobrazovacím válci	66
Vyjmutí a výměna zobrazovacích válců	67
Výměna nádobky na odpadní toner	69
Informace o nádobce na odpadní toner	69
Vyjmutí a nahrazení nádobky na odpadní toner	69
4 Tisk	73
Tiskové úlohy (systém Windows)	74
Tisk (Windows)	74
Automatický tisk na obě strany (Windows)	75
Ruční oboustranný tisk (Windows)	75
Tisk více stránek na list (Windows)	76
Výběr typu papíru (Windows)	76
Další tiskové úlohy	77
Tiskové úlohy (macOS)	78
Postup tisku (systém macOS)	78
Automatický oboustranný tisk (macOS)	78
Ruční oboustranný tisk (macOS)	78
Tisk více stránek na list (macOS)	79
Výběr typu papíru (macOS)	79
Další tiskové úlohy	79
Uložení tiskových úloh v tiskárně pro pozdější nebo osobní tisk	81
Úvod	81
Vytvoření uložené úlohy (Windows)	81
Vytvoření uložené úlohy (macOS)	82
Tisk uložené úlohy	82
Odstranění uložené úlohy	83
Odstranění úlohy, která je uložená v tiskárně	83
Změnit limit úložiště pro úlohy	83
Informace odesílané do tiskárny pro účely evidence úloh	83
Mobilní tisk	85
Úvod	85
Tisk pomocí Wi-Fi, Wi-Fi Direct Print, NFC a BLE	85
HP ePrint prostřednictvím e-mailu	86

AirPrint	87
Tisk integrovaný do systému Android	87
Tisk z jednotky USB flash	88
Úvod	88
Povolení tisku z portu USB	88
Tisk dokumentů z jednotky USB	89
Tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0 (přes kabel)	90
Povolení tisku z vysokorychlostního portu USB	90
5 Správa tiskárny	91
Pokročilá konfigurace pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS)	92
Úvod	92
Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS)	92
Funkce integrovaného webového serveru HP	93
Karta Informace	93
Karta Obecné	94
Karta Tisk	94
Karta Spotřební materiál	95
Karta Odstraňování problémů	95
Karta Zabezpečení	96
Karta Webové služby HP	96
Karta Připojení do sítě	96
Seznam Další odkazy	98
Konfigurace nastavení sítě IP	99
Odmítnutí sdílení tiskárny	99
Zobrazení nebo změna nastavení sítě	99
Přejmenování tiskárny v síti	99
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu	100
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu	100
Nastavení rychlosti připojení a duplexu	100
Funkce zabezpečení tiskárny	102
Úvod	102
Bezpečnostní pokyny	102
Přiřazení nebo změna systémového hesla pomocí integrovaného webového serveru HP	102
Zabezpečení protokolu IP	103
Podpora šifrování: Vysoce výkonné zabezpečené pevné disky HP	103
Uzamčení formátoru	103
Nastavení úspory energie	104
Úvod	104
Úprava nastavení pro přechod do stavu nečinnosti	104
Nastavení časovače režimu spánku a konfigurace tiskárny pro spotřebu energie do 1 wattu	104

Nastavení časového plánu režimu spánku	105
HP Web Jetadmin	106
Aktualizace softwaru a firmwaru	107
6 Řešení problémů	109
Zákaznická podpora	110
Systém nápovědy na ovládacím panelu	111
Obnovení výrobního nastavení	112
Úvod	112
První metoda: Obnovení výrobního nastavení z ovládacího panelu tiskárny	112
Druhá metoda: Obnovení výrobního nastavení z integrovaného webového serveru HP (pouze tiskárny připojené k síti)	112
Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva „Dochází kazeta“ nebo „Kazeta je téměř prázdná“	113
Změna nastavení „Téměř prázdné“	113
Objednání spotřebního materiálu	113
Tiskárna nepodává papír nebo dochází k chybám	114
Úvod	114
Tiskárna nepodává papír	114
Tiskárna podává více listů papíru	116
Odstranění uvíznutého papíru	120
Úvod	120
Místa uvíznutí papíru	120
Automatický postup pro odstraňování uvíznutí papíru	121
Dochází k častému nebo opakujícímu se uvíznutí papíru?	121
Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 1 (13.A1)	121
Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 2 (13.A2)	125
Odstranění uvíznutého papíru z fixační jednotky (13.B9, 13.B2, 13.FF)	130
Odstranění papíru uvíznutého ve výstupní přihrádce (13.E1)	134
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti oboustranného tisku (13.D3)	135
Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku na 550 listů (13.A3, 13.A4)	138
Odstranění papíru uvíznutého v zásobnících papíru na 2 x 550 listů (13.A4, 13.A5)	144
Odstranění papíru uvíznutého ve vysokokapacitních vstupních zásobnících na 2700 listů papíru (13.A3, 13.A4, 13.A5, 13.A7)	150
Řešení problémů s kvalitou tisku	157
Úvod	157
Řešení potíží s kvalitou tisku	157
Aktualizace firmwaru tiskárny	157
Tisk pomocí jiného programu	157
Kontrola nastavení typu papíru pro tiskovou úlohu	157
Kontrola nastavení typu papíru na tiskárně	158
Kontrola nastavení typu papíru (Windows)	158

Kontrola nastavení typu papíru (macOS)	158
Kontrola stavu tonerové kazety	158
Tisk čisticí stránky	159
Vizuálně zkontrolujte tonerové kazety	159
Kontrola papíru a tiskového prostředí	160
Krok 1: Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP	160
Krok 2: Kontrola prostředí	160
Krok 3: Nastavení zarovnání jednotlivých zásobníků papíru	160
Vyzkoušení odlišného ovladače tisku	161
Řešení problémů s kvalitou barev	161
Kalibrace tiskárny pro vyrovnání barev	161
Řešení vad obrazu	162
Řešení potíží s kabelovou sítí	171
Úvod	171
Špatné fyzické připojení	171
Počítač používá nesprávnou IP adresu tiskárny	171
Počítač nekomunikuje s tiskárnou	172
Tiskárna používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě	172
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou	172
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny	172
Tiskárna je zakázána nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná	172
Rejstřík	173

1 Přehled tiskárny

- [Varovné ikony](#)
- [Nebezpečí zasažení elektrickým proudem](#)
- [Pohledy na tiskárnu](#)
- [Technické parametry tiskárny](#)
- [Nastavení hardwaru tiskárny a instalace softwaru](#)

Další informace

Následující informace jsou platné v okamžiku vydání dokumentu.

Podpůrné video naleznete na www.hp.com/videos/LaserJet.


Aktuální informace viz www.hp.com/support/colorljM751.

Kompletní podpora společnosti HP pro tiskárnu zahrnuje následující informace:

- Instalace a konfigurace
- Osvojování a používání
- Řešení problémů
- Stažení aktualizací softwaru a firmwaru
- Účast ve fórech podpory
- Vyhledání informací o záruce a předpisech

Varovné ikony


Definice varovných ikon: Na produktech HP se mohou objevit následující varovné ikony. V příslušných případech dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny.



- Upozornění: Úraz elektrickým proudem



- Upozornění: Horký povrch



- Upozornění: Udržujte části těla mimo dosah pohyblivých částí



- Upozornění: V blízkosti jsou ostré hrany

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem


Při použití tohoto produktu vždy postupujte podle základních bezpečnostních opatření, abyste snížili riziko zranění v důsledku požáru nebo elektrického výboje.

- Je třeba, abyste si přečetli všechny pokyny v uživatelské příručce a porozuměli jim.
- Řiďte se všemi upozorněními a pokyny vyznačenými na produktu.
- Produkt lze zapojit jedině do uzemněné elektrické zásuvky, která slouží jako zdroj napájení. Pokud nevíte, zda je zásuvka uzemněná, požádejte o radu odborného elektrikáře.
- Nedotýkejte se kontaktů v žádných zásuvkách, které produkt obsahuje. Poškozené kabely ihned vyměňte.
- Před čištěním tento produkt vypojte ze zásuvek ve zdi.
- Tento produkt neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti vody nebo v případě, že jste mokří.
- Produkt nainstalujte pevně na stabilní povrch.
- Produkt nainstalujte na chráněném místě tak, aby nikdo nemohl šlápnout na napájecí kabel nebo o něj zakopnout.

Pohledy na tiskárnu


- [Pohled na tiskárnu zepředu](#)
- [Pohled na tiskárnu zezadu](#)
- [Porty rozhraní](#)
- [Zobrazení ovládacího panelu](#)

Pohled na tiskárnu zepředu

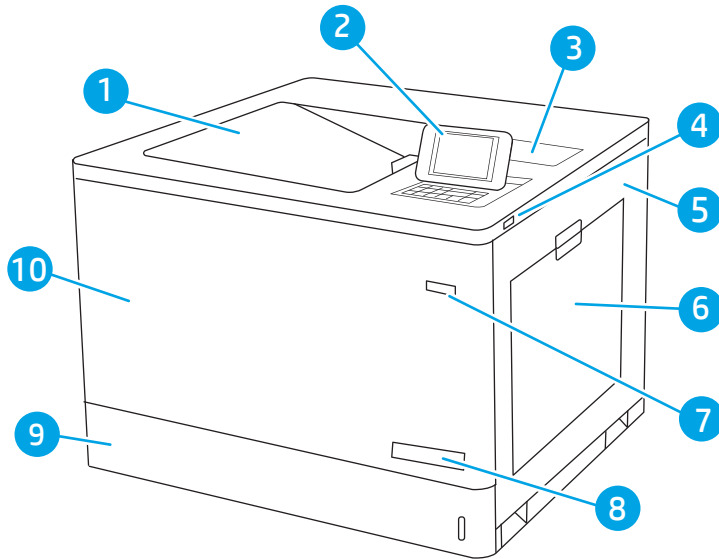

1	Výstupní přihrádka
2	Ovládací panel s barevným grafickým displejem a klávesnicí
3	Konektor pro integraci hardwaru pro připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců
4	Přímý tisk z portu USB Připojením flash disku USB můžete tisknout bez počítače nebo aktualizovat firmware tiskárny. POZNÁMKA: Správce musí tento port před použitím aktivovat.
5	Pravá dvířka (přístup pro odstranění papíru uvíznutého ve fixační jednotce)
6	Zásobník 1
7	Hlavní vypínač
8	Název modelu
9	Zásobník 2
10	Přední dvířka (přístup k tonerovým kazetám a zobrazovacím válcům)

Pohled na tiskárnu zezadu

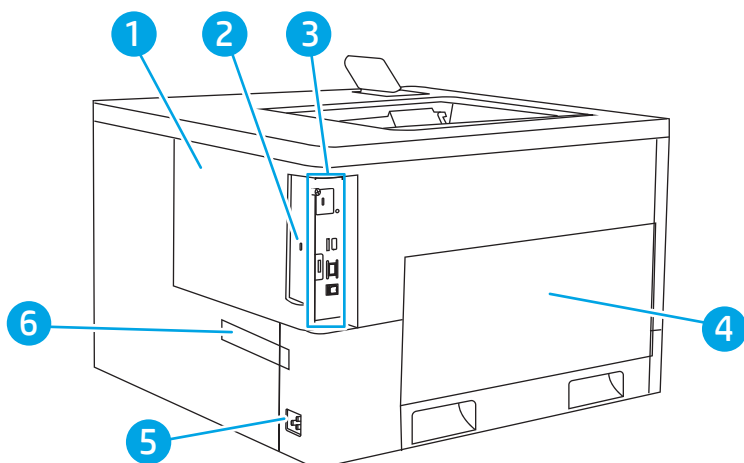


- | | |
|---|--|
| 1 | Kryt formátovacího modulu |
| 2 | Slot pro lankový bezpečnostní zámek |
| 3 | Formátovací modul (obsahuje porty rozhraní) |
| 4 | Levá dvířka (přístup k nádobce na odpadní toner) |

POZNÁMKA: K nádobce na odpadní toner je třeba přistupovat přes přední dvířka.

- | | |
|---|---|
| 5 | Přípojka pro napájení |
| 6 | Štítek se sériovým číslem a číslem produktu |

Porty rozhraní

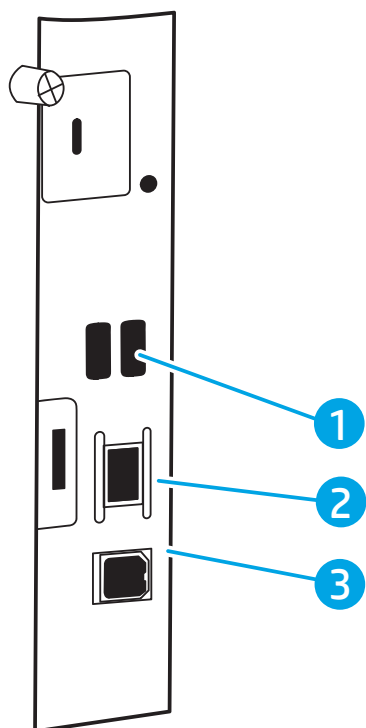

-
- 1 Porty USB pro připojení externích zařízení USB (mohou být zakryté)


POZNÁMKA: Pokud chcete tisknout ze zařízení USB a mít snadný přístup, použijte port USB vedle ovládacího panelu.

-
- 2 Síťový port Ethernet místní sítě (LAN) 10/100/1000







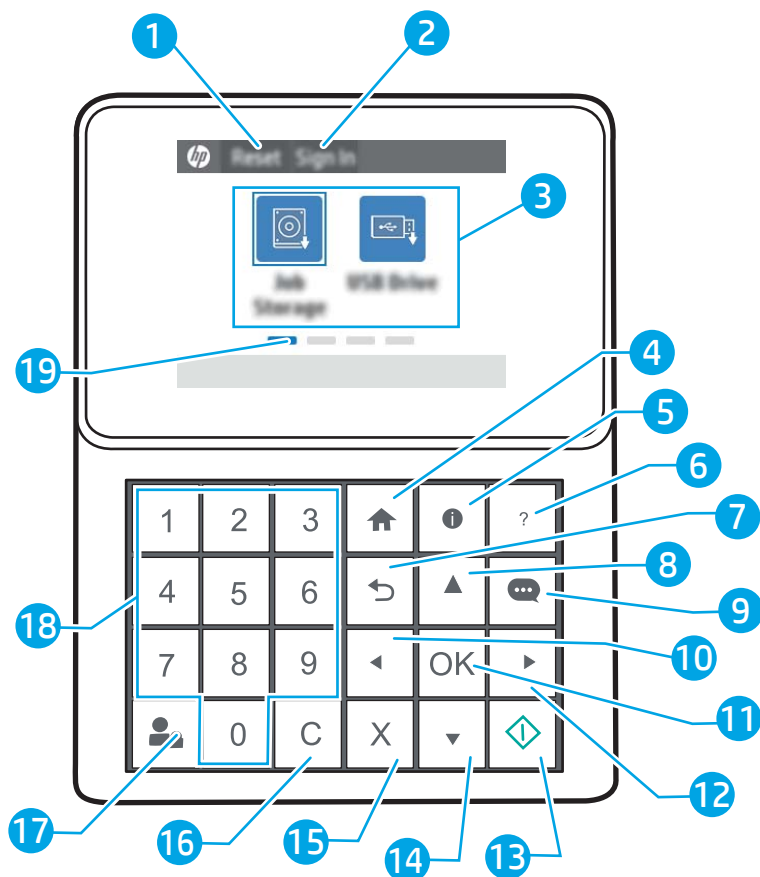



-
- 3 Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
-

Zobrazení ovládacího panelu


Pokud chcete získat informace o stavu tiskárny a tiskových úloh a tiskárnu konfigurovat, použijte ovládací panel. Displej na tomto ovládacím panelu není dotykový. Pomocí tlačítek se šipkami a tlačítka **OK** můžete procházet a vybírat položky nabídky.



1	Ikona Resetovat	Volbou ikony Resetovat zrušíte změny, uvolníte tiskárnu ze stavu pozastavení, zobrazíte skryté chyby a obnovíte výchozí nastavení (včetně jazyka a rozložení klávesnice).
2	Ikona Přihlásit nebo Odhlásit	Volbou ikony Přihlásit zobrazíte obrazovku Přihlásit . Volbou ikony Odhlásit se od tiskárny odhlásíte. Tiskárna obnoví všechny možnosti na výchozí nastavení.
3	Oblast aplikací	Volbou libovolné ikony otevřete aplikaci. POZNÁMKA: Dostupné aplikace se liší podle tiskárny. Správce může nakonfigurovat, které aplikace se zobrazují, a pořadí, ve kterém se zobrazují.
4	Tlačítko Domů	Slouží k návratu na hlavní obrazovku.
5	Tlačítko Informace	Stisknutím tlačítka informací získáte přístup k několika typům informací o tiskárně. Volbou položek na obrazovce získáte následující informace: <ul style="list-style-type: none"> • Jazyk zobrazení: Změní nastavení jazyka pro relaci aktuálního uživatele. • Režim spánku: Uvede tiskárnu do úsporného režimu. • Wi-Fi Direct: Zobrazí informace o tom, jak se přímo k tiskárně připojit pomocí telefonu, tabletu nebo jiného zařízení (pouze když je instalováno volitelné bezdrátové příslušenství). • Bezdrátový: Zobrazí nebo změní nastavení bezdrátového připojení (pouze tehdy, pokud je nainstalováno volitelné příslušenství bezdrátové sítě). • Ethernet: Zobrazí nebo změní nastavení připojení Ethernet. • Webové služby HP: Zobrazí informace o připojení a tisku na tiskárně pomocí Webových služeb HP.

6	Tlačítko  Nápověda	Při použití hlavní obrazovky, aplikace, možnosti nebo funkce poskytne seznam témat nápovědy nebo informace o tématu.
7	Tlačítko  Zpět	Vrátí se o jednu úroveň ve stromu nabídky.
8	Tlačítko  šipka nahoru	Slouží k přechodu na předchozí položku nebo widget ve svislém rozvržení.
9	Tlačítko  Centrum zpráv	Zobrazí Centrum zpráv.
10	Tlačítko  šipka vlevo	Slouží k přechodu na předchozí položku, widget nebo úroveň ve stromu nabídky (ale neukončí aplikaci), případně sníží hodnotu číselných položek.
11	Tlačítko OK	Přijme vybranou hodnotu položky, aktivuje tématické tlačítko, zobrazí klávesnici k úpravě tématického textového pole nebo provede podobné akce výběru.
12	Tlačítko  šipka vpravo	Slouží k přechodu na další položku, widget nebo úroveň ve stromu nabídky nebo k navýšení číselné hodnoty.
13	Tlačítko  Start	Zahájí úlohu tisku.
14	Tlačítko  šipka dolů	Slouží k přechodu na další položku nebo widget ve svislém rozvržení.
15	Tlačítko  Storno	Pozastaví tiskárnu a otevře obrazovku Aktivní úlohy . Na obrazovce Aktivní úlohy může uživatel zrušit úlohu nebo pokračovat v tisku.
16	Tlačítko  Smazat	Vymaže celou položku ve vstupním poli.
17	Tlačítko Přihlásit nebo Odhlásit	Stisknutím tlačítka Přihlásit zobrazíte obrazovku Přihlásit . Stisknutím tlačítka Odhlásit se od tiskárny odhlásíte. Tiskárna obnoví všechny možnosti na výchozí nastavení.
18	Číselná klávesnice	Umožňuje zadání číselných hodnot.
19	Indikátor stránky domovské obrazovky	Zobrazuje počet stránek na hlavní obrazovce nebo ve složce Hlavní obrazovka. Aktuální stránka je zvýrazněna. Mezi stránkami je možné procházet pomocí tlačítek se šípkami.

Technické parametry tiskárny

 **DŮLEŽITÉ:** Zatímco následující technické údaje jsou přesné v době vydání, později se mohou změnit. Aktuální informace najdete v části www.hp.com/support/colorljM751.

- [Technické údaje](#)
- [Podporované operační systémy](#)
- [Řešení mobilního tisku](#)
- [Rozměry tiskárny](#)
- [Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise](#)
- [Rozsah provozního prostředí](#)

Technické údaje

Název modelu		M751n	M751dn
Číslo produktu		T3U43A	T3U44A
Manipulace s papírem	Zásobník 1 (kapacita 100 listů)	Zahrnuto	Zahrnuto
	Zásobník 2 (kapacita 550 listů)	Zahrnuto	Zahrnuto
	Zásobník na 550 listů papíru	Volitelně	Volitelně
	POZNÁMKA: Modely M751n a M751dn mohou pojmout až dva volitelné zásobníky na 550 listů.		
	Zásobník papíru na 2 x 550 listů a stojan	Volitelně	Volitelně
	POZNÁMKA: K modelům M751n a M751dn lze připojit až dva volitelné zásobníky na 550 listů, které mohou být instalovány na podstavci.		
Připojení	Vstupní velkokapacitní zásobník (HCI) papíru na 2700 listů a stojan	Volitelně	Volitelně
	POZNÁMKA: K modelům M751n a M751dn lze připojit až dva volitelné zásobníky na 550 listů, které mohou být instalovány na podstavci.		
	Stojan	Volitelně	Volitelně
	POZNÁMKA: K modelům M751n a M751dn lze připojit až dva volitelné zásobníky na 550 listů, které mohou být instalovány na podstavci.		
	Automatický oboustranný tisk	Není dostupné	Zahrnuto
Paměť	Připojení Ethernet LAN 10/100/1000 s protokolem IPv4 a IPv6	Zahrnuto	Zahrnuto
	Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0	Zahrnuto	Zahrnuto
	Snadno přístupný port USB pro tisk bez použití počítače a pro aktualizaci firmwaru	Zahrnuto	Zahrnuto
	Konektor pro integraci hardwaru pro připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců	Zahrnuto	Zahrnuto
	Interní USB porty HP	Volitelně	Volitelně
	Příslušenství tiskového serveru HP Jetdirect 2900nw pro bezdrátové připojení	Volitelně	Volitelně
	Bezdrátové / BLE / NFC příslušenství HP Jetdirect 3100w pro tisk z mobilních zařízení	Volitelně	Volitelně
	1,5 GB základní paměti	Zahrnuto	Zahrnuto
	POZNÁMKA: Základní paměť je rozšiřitelná na 2,5 GB přidáním paměťového modulu SODIMM.		

Název modelu		M751n	M751dn
Číslo produktu		T3U43A	T3U44A
Velkokapacitní paměťové zařízení	16GB integrovaný multimediální řadič (eMMC)	Zahrnuto	Zahrnuto
Zabezpečení	Modul HP TPM pro šifrování veškerých dat, která prochází tiskárnou	Zahrnuto	Zahrnuto
Displej a zadávání na ovládacím panelu	2,7palcový barevný grafický displej s 10 tlačítky	Zahrnuto	Zahrnuto
Tisk	Tiskne 40 stránek za minutu (str./min) na formát papíru Letter a na formát papíru A4	Zahrnuto	Zahrnuto
	Snadný tisk z portu USB (není vyžadován počítač)	Zahrnuto	Zahrnuto
	Ukládání úloh do paměti tiskárny pro pozdější nebo osobní tisk	Zahrnuto	Zahrnuto

Podporované operační systémy

Linux: Informace a tiskové ovladače pro systém Linux najdete na adrese www.hp.com/go/linuxprinting.

UNIX: Informace a tiskové ovladače pro systém UNIX® najdete na adrese www.hp.com/go/unixmodelscrips.

Následující informace platí pro tiskové ovladače HP PCL 6 pro systém Windows, tiskové ovladače HP pro systém macOS a pro instalační software.

Windows: Na adrese 123.hp.com/LaserJet si stáhněte software HP Easy Start a nainstalujte tak tiskový ovladač HP. Nebo přejděte na web podpory tiskáren pro tuto tiskárnu: www.hp.com/support/colorljM751, stáhněte si tiskový ovladač nebo instalační program a nainstalujte tiskový ovladač HP.

macOS: Tato tiskárna podporuje počítače Mac. Stáhněte si aplikaci HP Easy Start ze stránky 123.hp.com/LaserJet nebo ze stránky Podpora tiskárny a poté pomocí aplikace HP Easy Start nainstalujte tiskový ovladač HP.


1. Přejděte na stránku 123.hp.com/LaserJet.
2. Při stahování softwaru tiskárny postupujte podle uvedených kroků.

Tabulka 1-1 Podporované operační systémy a ovladače tiskárny


Operační systém	Tiskový ovladač (pro systém Windows, nebo instalační program na webu pro systém macOS)	Poznámky
Windows 7, 32bitová a 64bitová verze	Tiskový ovladač „HP PCL 6“ dané tiskárny je v tomto operačním systému instalován jako součást instalace softwaru.	
Windows 8, 32bitová a 64bitová verze	Tiskový ovladač „HP PCL 6“ dané tiskárny je v tomto operačním systému instalován jako součást instalace softwaru.	Podpora pro systém Windows 8 RT je poskytována prostřednictvím 32bitové verze ovladače Microsoft IN OS verze 4.
Windows 8.1, 32bitová a 64bitová verze	Tiskový ovladač „HP PCL -6“ V4 dané tiskárny je v tomto operačním systému instalován jako součást instalace softwaru.	Podpora pro systém Windows 8.1 RT je poskytována prostřednictvím 32bitové verze ovladače Microsoft IN OS verze 4.

Tabulka 1-1 Podporované operační systémy a ovladače tiskárny (pokračování)

Operační systém	Tiskový ovladač (pro systém Windows, nebo instalační program na webu pro systém macOS)	Poznámky
Windows 10, 32bitová a 64bitová verze	Tiskový ovladač „HP PCL -6“ V4 dané tiskárny je v tomto operačním systému instalován jako součást instalace softwaru.	
Windows Server 2008 R2, SP 1, 64bitová verze	Tiskový ovladač PCL 6 pro danou tiskárnu je k dispozici ke stažení na webovém serveru podpory tiskárny. Ovladač stáhněte a poté nainstalujte pomocí nástroje Přidat tiskárnu společnosti Microsoft.	
Windows Server 2012, 64bitová verze	Tiskový ovladač tiskárny PCL 6 je k dispozici ke stažení na webovém serveru podpory tiskárny. Ovladač stáhněte a poté nainstalujte pomocí nástroje Přidat tiskárnu společnosti Microsoft.	
Windows Server 2012 R2, 64bitová verze	Tiskový ovladač tiskárny PCL 6 je k dispozici ke stažení na webovém serveru podpory tiskárny. Ovladač stáhněte a poté nainstalujte pomocí nástroje Přidat tiskárnu společnosti Microsoft.	
Windows Server 2016, 64bitová verze	Tiskový ovladač tiskárny PCL 6 je k dispozici ke stažení na webovém serveru podpory tiskárny. Ovladač stáhněte a poté nainstalujte pomocí nástroje Přidat tiskárnu společnosti Microsoft.	
macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra	Stáhněte si software HP Easy Start z adresy 123.hp.com/LaserJet a potom ho použijte k instalaci tiskového ovladače.	


 **POZNÁMKA:** Podporované operační systémy se mohou změnit.

 **POZNÁMKA:** Aktuální seznam podporovaných operačních systémů a kompletní nápovědu společnosti HP k tiskárně naleznete na adrese www.hp.com/support/colorljiM751.

 **POZNÁMKA:** Podrobnosti o podpoře klientských a serverových operačních systémů a ovladačů HP UPD pro tuto tiskárnu naleznete na adrese www.hp.com/go/upd. V části **Další informace** klikněte na položku **Specifikace**.

Tabulka 1-2 Minimální požadavky na systém


Windows	macOS
<ul style="list-style-type: none"> • Internetové připojení • Vyhrazené připojení USB 1.1 nebo 2.0 nebo síťové připojení • 2 GB dostupného místa na pevném disku • 1 GB paměti RAM (32bitová verze) nebo 2 GB paměti RAM (64bitová verze) 	<ul style="list-style-type: none"> • Internetové připojení • Vyhrazené připojení USB 1.1 nebo 2.0 nebo síťové připojení • 1,5 GB dostupného místa na pevném disku

 **POZNÁMKA:** Instalační program Windows nainstaluje službu HP Smart Device Agent Base. Velikost souboru je menší než 100 kb. Její jedinou funkcí je kontrola připojených tiskáren přes rozhraní USB, kterou provádí každou hodinu. Nejsou shromažďována žádná data. Pokud je nalezena USB tiskárna, služba se pokusí najít v síti instanci JetAdvantage Management Connector (JAMc). Pokud je nalezena instance JAMc, služba HP Smart Device Agent Base bude pomocí instance JAMc bezpečně upgradována na plnohodnotného agenta chytrých zařízení, který potom umožní na účtu služby Managed Print Services (MPS) účtovat vytištěné stránky. Tuto službu neinstalují webové balíčky obsahující jen ovladač stažené z webu www.hp.com pro tiskárnu a nainstalované pomocí Průvodce přidáním tiskárny.

Chcete-li tuto službu odinstalovat, otevřete **Ovládací panely**, vyberte možnost **Programy** nebo **Programy a funkce** a potom vyberte možnost **Přidat nebo odebrat programy** nebo **Odinstalovat program** a službu odeberte. Soubor se jmenuje **HPSmartDeviceAgentBase**.

Řešení mobilního tisku

Společnost HP nabízí řadu řešení pro mobilní tisk s cílem zajistit snadný tisk na tiskárnách HP z notebooku, tabletu, chytrého telefonu nebo jiného mobilního zařízení. Na adrese www.hp.com/go/MobilePrinting si prohlédnete celý seznam a co nejlépe se podle něj rozhodnete.

 **POZNÁMKA:** Aktualizujte firmware tiskárny, aby bylo zajištěno, že jsou podporovány všechny možnosti mobilního tisku.

- Wi-Fi Direct (pouze u bezdrátových modelů, s nainstalovaným příslušenstvím HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless)
- Funkce HP ePrint prostřednictvím e-mailu (vyžaduje povolení Webových služeb HP a registraci tiskárny ve službě HP Connected)
- Aplikace HP Smart
- Tisk Google Cloud Print
- AirPrint
- Tisk ze zařízení Android
- HP Roam

Rozměry tiskárny

Tabulka 1-3 Rozměry tiskárny

	Tiskárna zcela zavřená	Tiskárna zcela otevřená
Výška	398,5 mm	442,5 mm
Hloubka	589 mm	992 mm
Šířka	556 mm	1 051 mm
Hmotnost	45,1 kg	

Tabulka 1-4 Rozměry zásobníku papíru na 550 listů

Výška	150 mm
-------	--------

Tabulka 1-4 Rozměry zásobníku papíru na 550 listů (pokračování)

Hloubka	Zavřený zásobník: 584 mm
	Otevřený zásobník: 999 mm
Šířka	Zavřená dvířka: 556 mm
	Otevřená dvířka: 640 mm
Hmotnost	10,2 kg

Tabulka 1-5 Rozměry tiskárny s jedním zásobníkem papíru na 550 listů

	Tiskárna zcela zavřená	Tiskárna zcela otevřená
Výška	524,5 mm	568,5 mm
Hloubka	589 mm	1 004 mm
Šířka	556 mm	1 051 mm
Hmotnost	55,3 kg	

Tabulka 1-6 Rozměry podavače papíru na 2 x 550 listů se stojanem

Výška	347 mm
Hloubka ¹	Zavřený zásobník: 659 mm
	Otevřený zásobník: 1 074 mm
Šířka ¹	Zavřená dvířka: 556 mm
	Otevřená dvířka: 771 mm
Hmotnost ¹	22,9 kg

¹ Nezahrnuje stabilizační nožičky.

Tabulka 1-7 Rozměry tiskárny a zásobníku papíru na 2 x 550 listů se stojanem

	Zcela zavřená tiskárna a příslušenství	Zcela otevřená tiskárna a příslušenství
Výška	722,5 mm	766,5 mm
Hloubka ¹	659 mm	1 074 mm
Šířka ¹	556 mm	1 051 mm
Hmotnost ¹	68,0 kg	

¹ Nezahrnuje stabilizační nožičky.

Tabulka 1-8 Rozměry velkokapacitního vstupního zásobníku papíru se stojanem

Výška	347 mm
Hloubka ¹	Zavřený zásobník: 659 mm
	Otevřený zásobník: 1 064 mm

Tabulka 1-8 Rozměry velkokapacitního vstupního zásobníku papíru se stojanem (pokračování)

Šířka ¹	Zavřená dvířka: 556 mm Otevřená dvířka: 771 mm
Hmotnost ¹	28,2 kg

¹ Nezahrnuje stabilizační nožičky.

Tabulka 1-9 Rozměry tiskárny s velkokapacitním vstupním zásobníkem papíru a stojanem

	Zcela zavřená tiskárna a příslušenství	Zcela otevřená tiskárna a příslušenství
Výška	722,5 mm	766,5 mm
Hloubka ¹	659 mm	1 064 mm
Šířka ¹	556 mm	1 051 mm
Hmotnost ¹	73,3 kg	

¹ Nezahrnuje stabilizační nožičky.

Tabulka 1-10 Rozměry stojanu

Výška	347 mm
Hloubka ¹	Zavřená dvířka: 659 mm Otevřená dvířka: 1 185 mm
Šířka ¹	Zavřená dvířka: 556 mm Otevřená dvířka: 556 mm
Hmotnost ¹	15,8 kg

¹ Nezahrnuje stabilizační nožičky.

Tabulka 1-11 Rozměry tiskárny se stojanem

	Zcela zavřená tiskárna a příslušenství	Zcela otevřená tiskárna a příslušenství
Výška	722,5 mm	766,5 mm
Hloubka ¹	659 mm	1 185 mm
Šířka ¹	556 mm	1 051 mm
Hmotnost ¹	61,4 kg	

¹ Nezahrnuje stabilizační nožičky.

Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise

Nejnovější informace najdete na webové stránce www.hp.com/support/colorljM751.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/oblasti, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Hrozí poškození tiskárny a ztráta nároku na záruční opravu.

Rozsah provozního prostředí

Tabulka 1-12 Specifikace provozního prostředí

Prostředí	Doporučeno	Povoleno
Teplota	15 až 27 °C	10 až 30 °C
Relativní vlhkost	Relativní vlhkost 30 až 70 %	Relativní vlhkost 10 až 80 %

Nastavení hardwaru tiskárny a instalace softwaru

Základní pokyny pro nastavení naleznete v průvodci instalací hardwaru dodávaném s tiskárnou. Další pokyny naleznete na webu společnosti HP v sekci podpory.

Chcete-li získat kompletní podporu společnosti HP pro tiskárnu, přejděte na adresu www.hp.com/support/colorljM751. Vyhledejte podporu:

- Instalace a konfigurace
- Osvojování a používání
- Řešení problémů
- Stažení aktualizací softwaru a firmwaru
- Účast ve fórech podpory
- Vyhledání informací o záruce a předpisech

2 Zásobníky papíru

- [Úvod](#)
- [Vložení papíru do zásobníku 1 \(víceúčelový zásobník\)](#)
- [Vložení papíru do zásobníku 2](#)
- [Vložení papíru do zásobníku papíru na 550 listů](#)
- [Vložení papíru do zásobníků papíru na 2 x 550 listů](#)
- [Vložení papíru do vysokokapacitních vstupních zásobníků na 2700 listů papíru](#)
- [Vkládání a tisk obálek](#)
- [Vkládání a tisk štítků](#)

Další informace

Následující informace jsou platné v okamžiku vydání dokumentu.

Podpůrné video naleznete na www.hp.com/videos/LaserJet.

Aktuální informace viz www.hp.com/support/colorljM751.

Kompletní podpora společnosti HP pro tiskárnu zahrnuje následující informace:

- Instalace a konfigurace
- Osvojování a používání
- Řešení problémů
- Stažení aktualizací softwaru a firmwaru
- Účast ve fórech podpory
- Vyhledání informací o záruce a předpisech

Úvod

 **UPOZORNĚNÍ:** Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.

Na zásobníky papíru nikdy nestoupejte.

Při zavírání zásobníků papíru do nich nekládejte ruce.


Při přenášení tiskárny musí být všechny zásobníky zavřené.

Vložení papíru do zásobníku 1 (víceúčelový zásobník)


Úvod

Následující informace popisují, jak vkládat papír do zásobníku 1. Tento zásobník pojme až 100 listů papíru gramáže 75 g/m² nebo 10 obálek.

1. Otevřete zásobník 1.

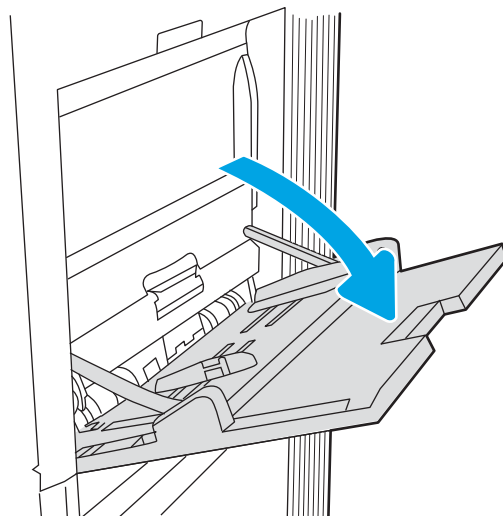


2. Vytáhněte nástavec zásobníku pro podepření papíru.

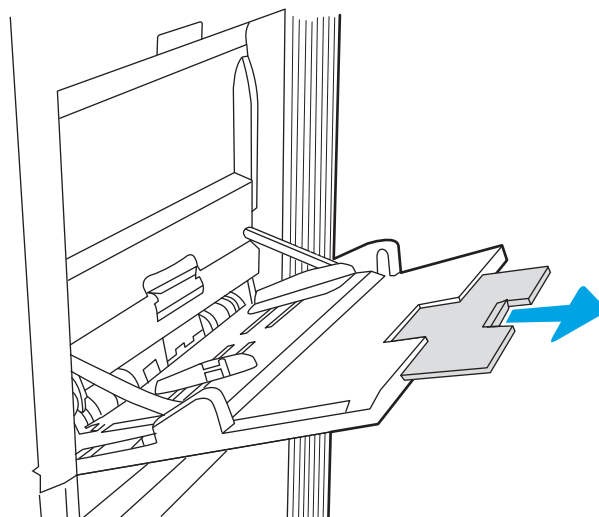


3. Pomocí modré seřizovací páčky roztáhněte vodítka papíru na správný formát a vložte papír do zásobníku. Informace týkající se orientace papíru naleznete zde: [Tabulka 2-1 Zásobník 1 – orientace papíru na stránce 20](#).

Zkontrolujte, zda se papír vejde pod linky pro vkládání na vodítkách papíru.

POZNÁMKA: Maximální výška stohu je 10 mm , respektive přibližně 100 listů papíru 75 g/m² .

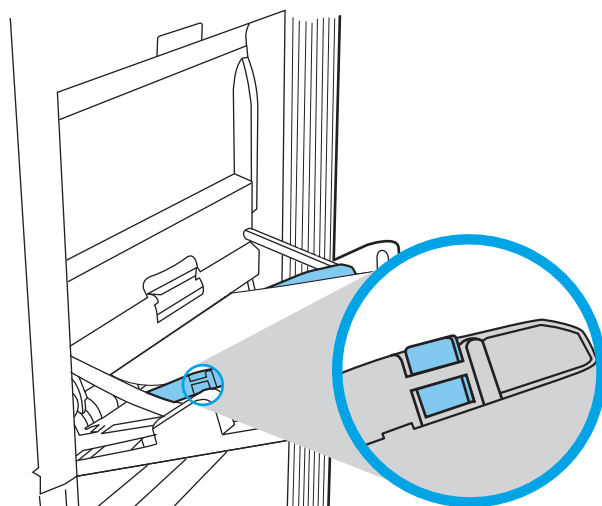


4. Pomocí modré seřizovací páčky nastavte boční vodítka tak, aby se stohu papírů lehce dotýkala, ale neohýbala ho.

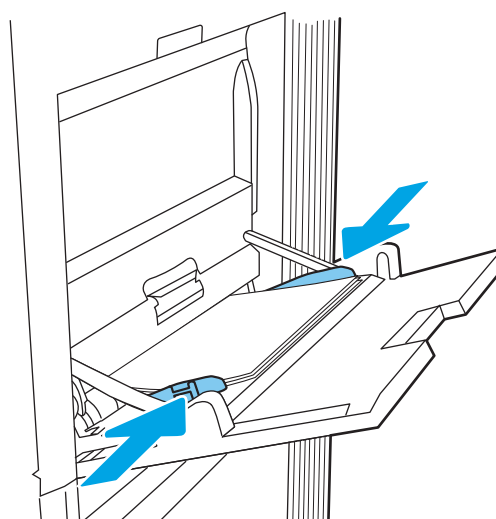




Zásobník 1 – orientace papíru

Tabulka 2-1 Zásobník 1 – orientace papíru

Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír	Na výšku	Jednostranný tisk	12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Spodní hranou napřed






Tabulka 2-1 Zásobník 1 – orientace papíru (pokračování)

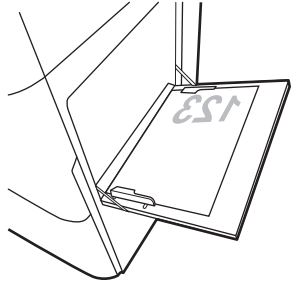
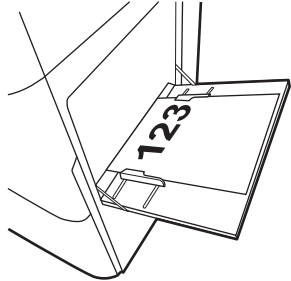
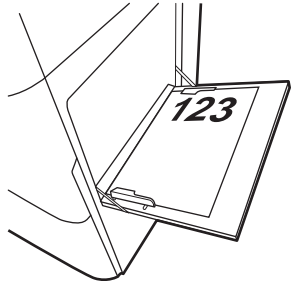
Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
			A4, Letter, Executive, A5, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Levá strana předtištěného obrázku směřuje do tiskárny 
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Horní stranou napřed 
Hlavičkový nebo předtištěný papír (pokračování)	Na výšku (pokračování)	Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru (pokračování)	A4, Letter, Executive, A5, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Pravá strana předtištěného obrázku směřuje do tiskárny 

Tabulka 2-1 Zásobník 1 – orientace papíru (pokračování)

Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
	Na šířku	Jednostranný tisk	12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Levá strana předtištěného obrázku směřuje do tiskárny
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Pravá strana předtištěného obrázku směřuje do tiskárny
Hlavičkový nebo předtištěný papír (pokračování)	Na šířku (pokračování)	Jednostranný tisk	A4, Letter, Executive, A5, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Spodní hranou napřed





Tabulka 2-1 Zásobník 1 – orientace papíru (pokračování)

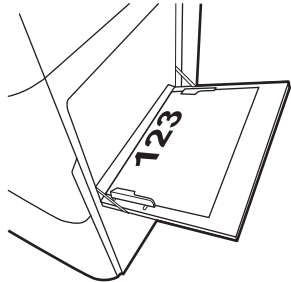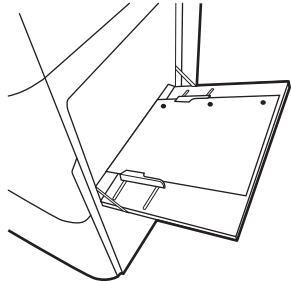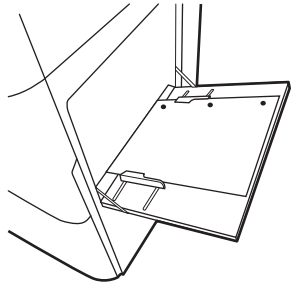Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter, Executive, A5, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Horní stranou napřed 
Děrovaný	Na výšku	Jednostranný tisk	12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Otvory k zadní části tiskárny 
Děrovaný (pokračování)	Na výšku (pokračování)	Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Otvory k zadní části tiskárny 

Tabulka 2-1 Zásobník 1 – orientace papíru (pokračování)

Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
	Na šířku	Jednostranný tisk	A4, Letter, Executive, A5, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Otvory směrem ven z tiskárny
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter, Executive, A5, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Otvory směrem k tiskárně



Použití alternativního režimu hlavičkového papíru

Funkce [Alternativní režim hlavičkového papíru](#) umožňuje vkládat do zásobníku hlavičkový nebo předtištěný papír u všech úloh tisku nebo kopírování stejně, ať tisknete nebo kopírujete na jednu stranu listu, nebo na obě. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku.

Chcete-li používat tuto funkci, povolte ji v ovládacím panelu tiskárny.


Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Tisk](#)
 - [Správa zásobníků](#)
 - [Alternativní režim hlavičkového papíru](#)
3. Vyberte možnost [Zapnout](#) a pak stiskněte tlačítko [OK](#).

Vložení papíru do zásobníku 2

Úvod


Následující informace popisují, jak vkládat papír do zásobníku 2. Tento zásobník pojme až 550 listů papíru gramáže 75 g/m².

 **POZNÁMKA:** Vodítka papíru mohou být před použitím uzamčena a nemusí být možné je nastavit.


 **UPOZORNĚNÍ:** Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.

1. Otevřete zásobník.


POZNÁMKA: Tento zásobník neotvírejte, pokud tiskárna tiskne.

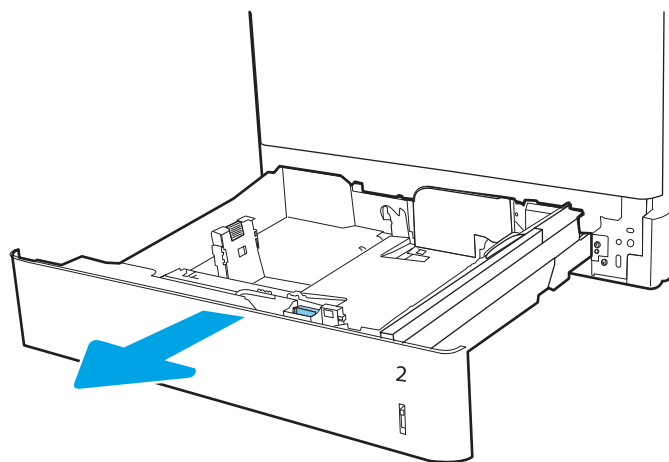

2. Před vložení papíru upravte vodítka šířky papíru stisknutím modrých seřizovacích páček a posunutím vodítek do polohy odpovídající formátu používaného papíru.

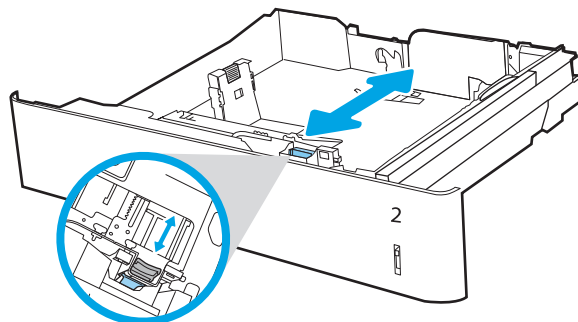


3. Upravte vodítka délky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítka do polohy odpovídající formátu používaného papíru.

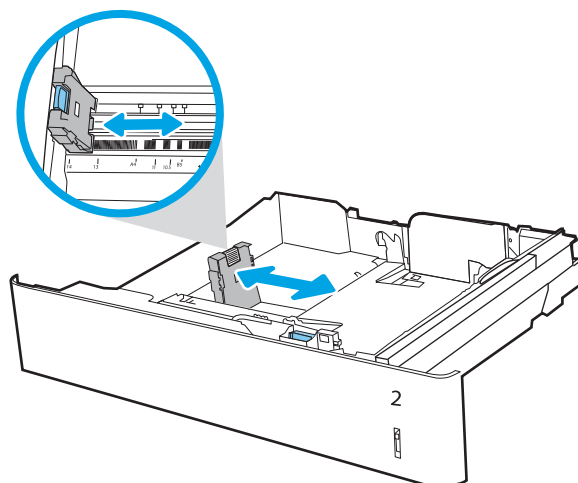


4. Vložte papír do zásobníku. Informace týkající se orientace papíru naleznete zde: [Tabulka 2-2 Zásobník 2 – orientace papíru na stránce 27](#).

POZNÁMKA: Zásobník nepřepĺňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.

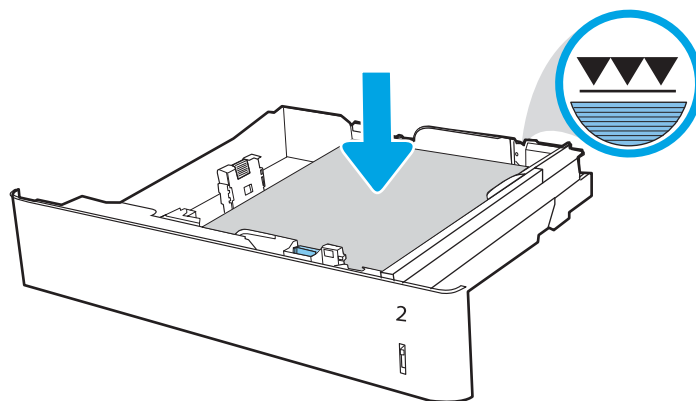


5. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.

POZNÁMKA: Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papírů. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.

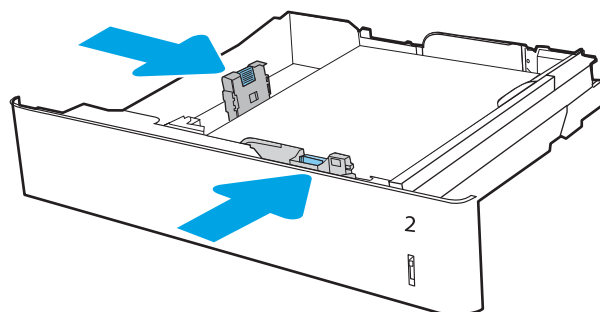


6. Zavřete zásobník.

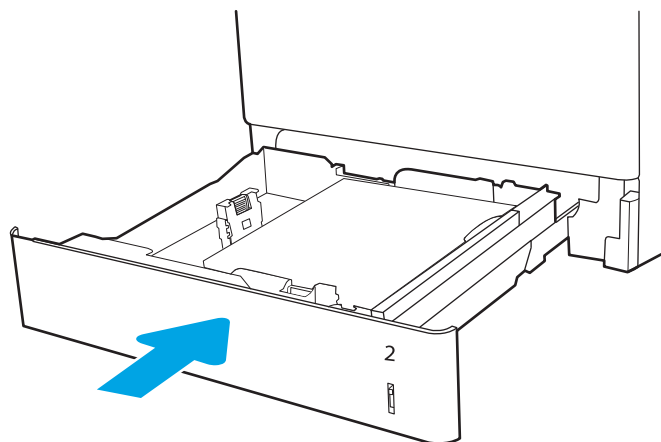

7. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.





8. Stisknutím tlačítka **OK** přijmete zjištěný formát a typ nebo vyberte možnost **Upravit** a zvolte jiný formát nebo typ papíru.

Chcete-li vložit papír o nestandardním formátu, zadejte na ovládacím panelu tiskárny po výzvě rozměry **X** a **Y** papíru.




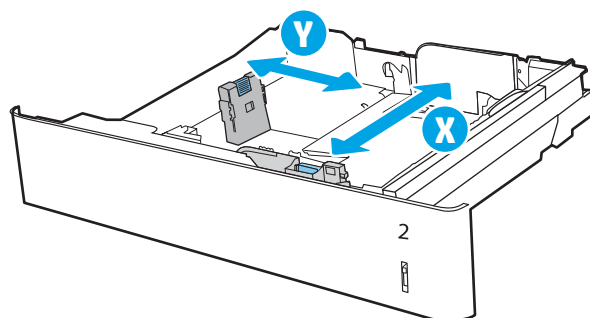


Zásobník 2 – orientace papíru

Tabulka 2-2 Zásobník 2 – orientace papíru

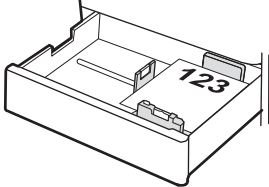
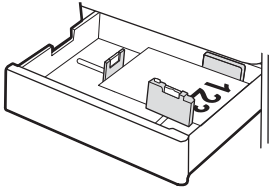
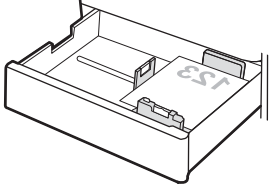
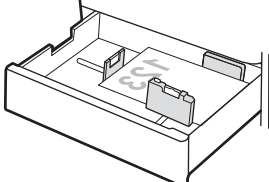
Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír	Na výšku	Jednostranný tisk	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Horní hrana v zadní části zásobníku POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
				
			11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Horní okraj v pravé části zásobníku
				
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Horní hrana v zadní části zásobníku POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
				
			11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Horní hrana v levé části zásobníku
				

Tabulka 2-2 Zásobník 2 – orientace papíru (pokračování)

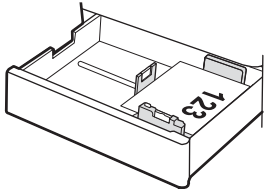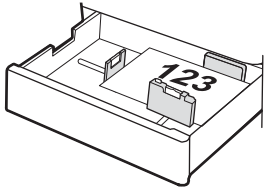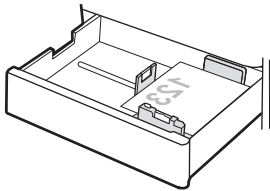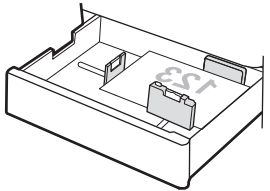Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír (pokračování)	Na šířku	Jednostranný tisk	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Horní okraj v pravé části zásobníku POZNÁMKA: Toto je nejvhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
				
			11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Horní hrana v zadní části zásobníku
				
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Horní hrana v levé části zásobníku POZNÁMKA: Toto je nejvhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
				
			11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Horní hrana v zadní části zásobníku
				

Tabulka 2-2 Zásobník 2 – orientace papíru (pokračování)

Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
Děrovaný	Na výšku	Jednostranný tisk	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Otvory směrem k levé straně zásobníku s horní hranou formuláře směrem k zadní části tiskárny POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
			11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Otvory směrem k zadní části zásobníku
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Otvory směrem k pravé straně zásobníku POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
			11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Otvory směrem k zadní části zásobníku



Použití alternativního režimu hlavičkového papíru

Funkce [Alternativní režim hlavičkového papíru](#) umožňuje vkládat do zásobníku hlavičkový nebo předtištěný papír u všech úloh tisku nebo kopírování stejně, ať tisknete nebo kopírujete na jednu stranu listu, nebo na obě. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku.

Chcete-li používat tuto funkci, povolte ji v ovládacím panelu tiskárny.


Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Tisk](#)
 - [Správa zásobníků](#)
 - [Alternativní režim hlavičkového papíru](#)
3. Vyberte možnost [Zapnout](#) a pak stiskněte tlačítko [OK](#).

Vložení papíru do zásobníku papíru na 550 listů

Úvod


V následující části jsou uvedeny informace o vkládání papíru do volitelného zásobníku na 550 listů papíru. Tento zásobník pojme až 550 listů papíru gramáže 75 g/m².

 **POZNÁMKA:** Vodítka papíru mohou být před použitím uzamčena a nemusí být možné je nastavit.


 **UPOZORNĚNÍ:** Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.

1. Otevřete zásobník.


POZNÁMKA: Tento zásobník neotvírejte, pokud tiskárna tiskne.

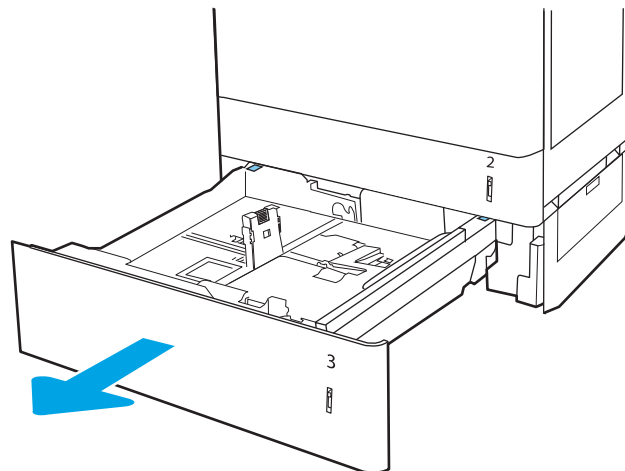

2. Před vložení papíru upravte vodítka šířky papíru stisknutím modrých seřizovacích páček a posunutím vodítek do polohy odpovídající formátu používaného papíru.

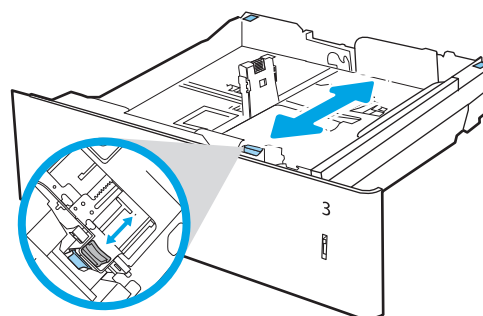


3. Upravte vodítka délky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítka do polohy odpovídající formátu používaného papíru.

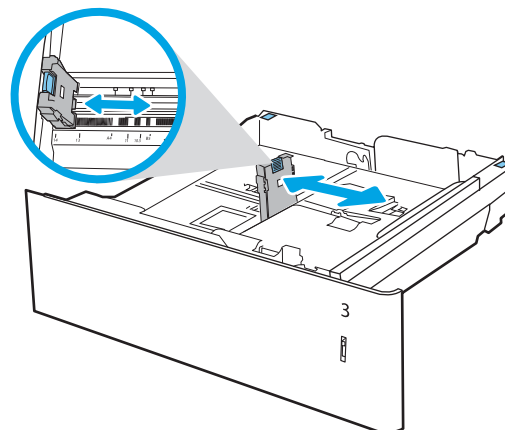


4. U následujících formátů papíru je nutné v levém horním rohu zásobníku upravit polohu modrých zářezek tak, jak je znázorněno na štítku v zásobníku:

- 12 x 18
- RA3
- 11 x 17
- A3
- SRA3

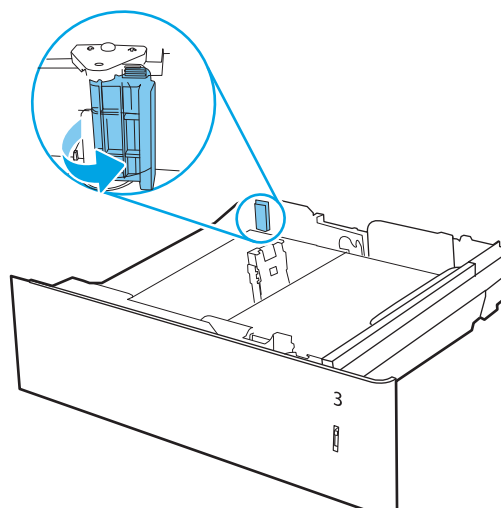


5. Vložte papír do zásobníku. Informace týkající se orientace papíru naleznete zde: [Tabulka 2-3 Orientace papíru v zásobníku na 550 listů na stránce 33](#).

POZNÁMKA: Zásobník nepřepĺňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.

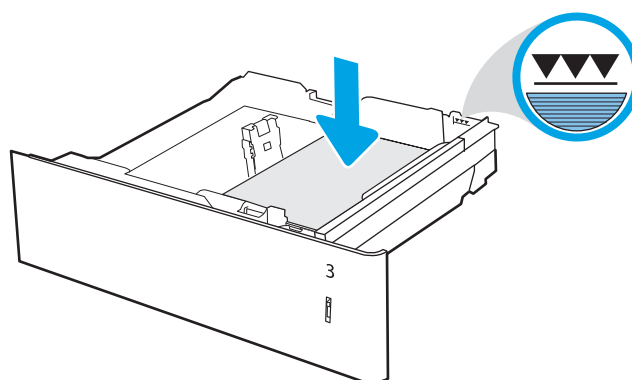


6. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.

POZNÁMKA: Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.

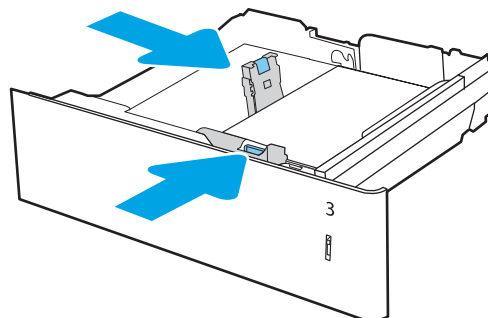


7. Zavřete zásobník.

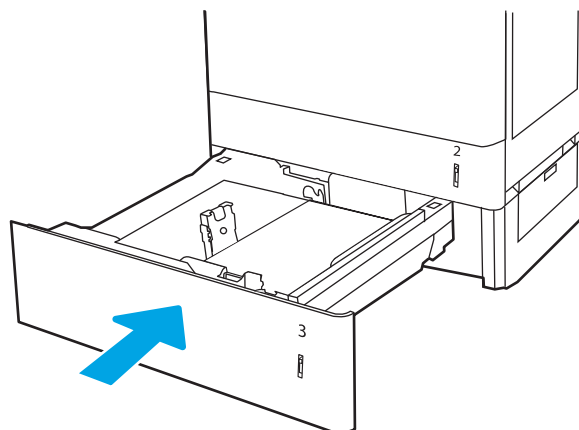

8. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.
9. Stisknutím tlačítka **OK** přijmete zjištěný formát a typ nebo vyberte možnost **Upravit** a zvolte jiný formát nebo typ papíru.



Chcete-li vložit papír o nestandardním formátu, zadejte na ovládacím panelu tiskárny po výzvě rozměry **X** a **Y** papíru.

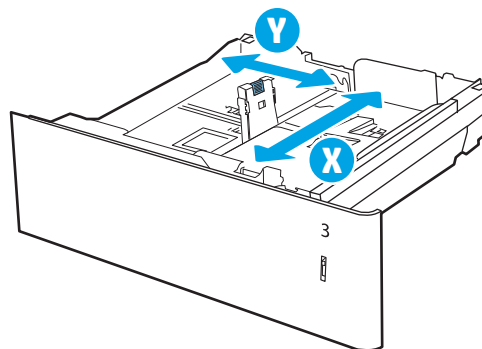





Orientace papíru v zásobníku na 550 listů

Tabulka 2-3 Orientace papíru v zásobníku na 550 listů





Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír	Na výšku	Jednostranný tisk	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Horní hrana v zadní části zásobníku POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
			12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Horní okraj v pravé části zásobníku



Tabulka 2-3 Orientace papíru v zásobníku na 550 listů (pokračování)

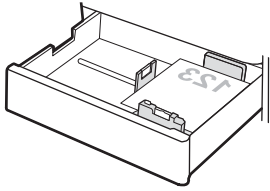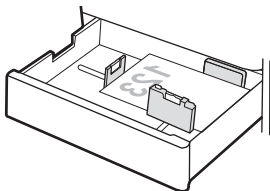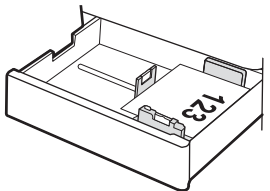
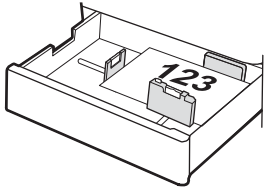
Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Horní hrana v zadní části zásobníku POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
				
			12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Horní hrana v levé části zásobníku
				
Hlavičkový nebo předtištěný papír (pokračování)	Na šířku	Jednostranný tisk	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Horní okraj v pravé části zásobníku POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
				
			12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Horní hrana v zadní části zásobníku
				

Tabulka 2-3 Orientace papíru v zásobníku na 550 listů (pokračování)

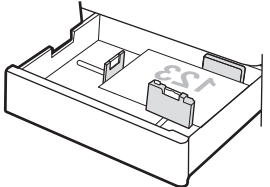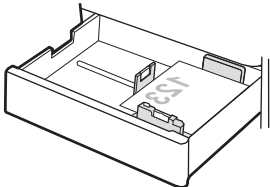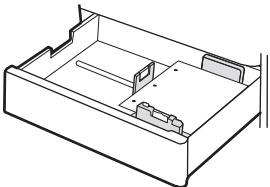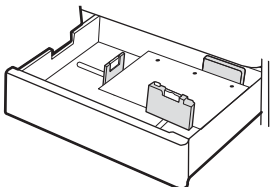Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Horní hrana v zadní části zásobníku 
			A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Horní hrana v levé části zásobníku POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter. 
Děrovaný	Na výšku	Jednostranný tisk	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Otvory směrem k levé straně zásobníku s horní hranou formuláře směrem k zadní části tiskárny POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter. 
			12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Otvory směrem k zadní části zásobníku 

Tabulka 2-3 Orientace papíru v zásobníku na 550 listů (pokračování)

Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Otvory směrem k pravé straně zásobníku POZNÁMKA: Toto je nejvhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
			12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Otvory směrem k zadní části zásobníku



Použití alternativního režimu hlavičkového papíru

Funkce [Alternativní režim hlavičkového papíru](#) umožňuje vkládat do zásobníku hlavičkový nebo předtištěný papír u všech úloh tisku nebo kopírování stejně, ať tisknete nebo kopírujete na jednu stranu listu, nebo na obě. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku.

Chcete-li používat tuto funkci, povolte ji v ovládacím panelu tiskárny.


Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Tisk](#)
 - [Správa zásobníků](#)
 - [Alternativní režim hlavičkového papíru](#)
3. Vyberte možnost [Zapnout](#) a pak stiskněte tlačítko [OK](#).

Vložení papíru do zásobníků papíru na 2 x 550 listů

Úvod

V následující části jsou uvedeny informace o vkládání papíru do volitelných zásobníků na 2 x 550 listů papíru. Tyto zásobníky pojmu až 550 listů papíru gramáže 75 g/m².


 **POZNÁMKA:** Postup vkládání papíru do zásobníku 4 je stejný jako postup pro zásobník 3. Zde je zobrazen pouze zásobník 3.

 **POZNÁMKA:** Vodítka papíru mohou být před použitím uzamčena a nemusí být možné je nastavit.


 **UPOZORNĚNÍ:** Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.

1. Otevřete zásobník.


POZNÁMKA: Tento zásobník neotvírejte, pokud tiskárna tiskne.

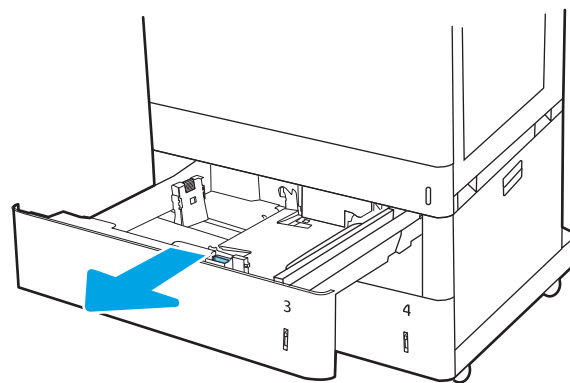

2. Před vložení papíru upravte vodítka šířky papíru stisknutím modrých seřizovacích páček a posunutím vodítek do polohy odpovídající formátu používaného papíru.

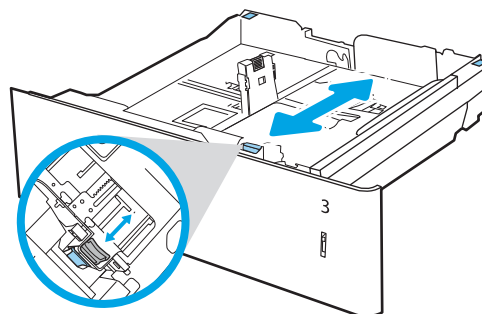


3. Upravte vodítka délky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítka do polohy odpovídající formátu používaného papíru.

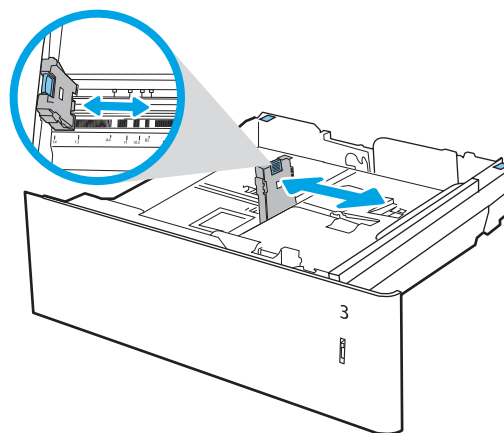


4. U následujících formátů papíru je nutné v levém horním rohu zásobníku upravit polohu modrých zářezek tak, jak je znázorněno na štítku v zásobníku:

- 12 x 18
- RA3
- 11 x 17
- A3
- SRA3

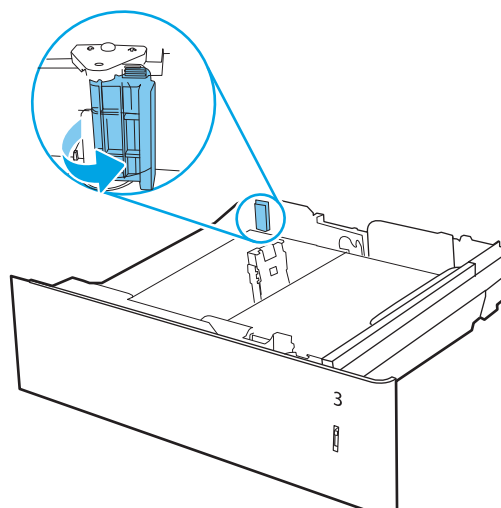


5. Vložte papír do zásobníku. Informace týkající se orientace papíru naleznete zde: [Tabulka 2-4 Orientace papíru v zásobníku na 2 x 550 listů na stránce 39.](#)

POZNÁMKA: Zásobník nepřepĺňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.

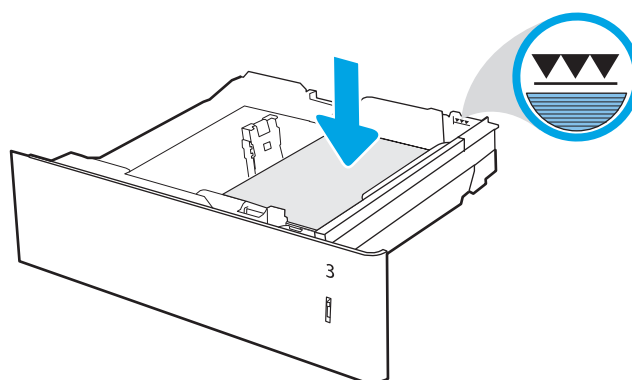


6. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.

POZNÁMKA: Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.

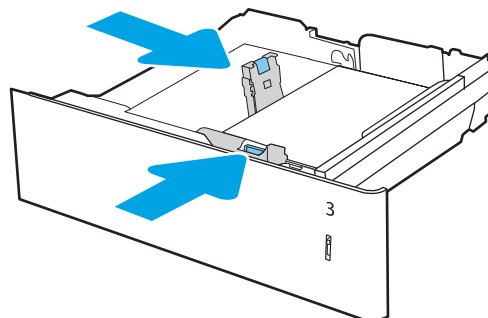


7. Zavřete zásobník.

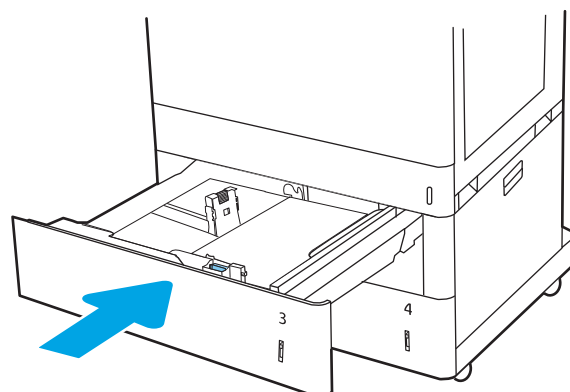

8. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.
9. Stisknutím tlačítka **OK** přijmete zjištěný formát a typ nebo vyberte možnost **Upravit** a zvolte jiný formát nebo typ papíru.



Chcete-li vložit papír o nestandardním formátu, zadejte na ovládacím panelu tiskárny po výzvě rozměry **X** a **Y** papíru.

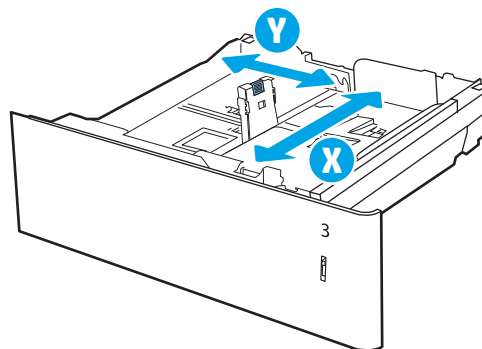





Orientace papíru v zásobníku na 2 x 550 listů

Tabulka 2-4 Orientace papíru v zásobníku na 2 x 550 listů





Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír	Na výšku	Jednostranný tisk	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Horní hrana v zadní části zásobníku POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
			12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Horní okraj v pravé části zásobníku



Tabulka 2-4 Orientace papíru v zásobníku na 2 x 550 listů (pokračování)

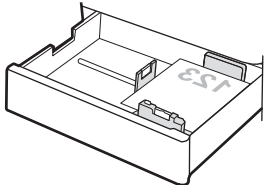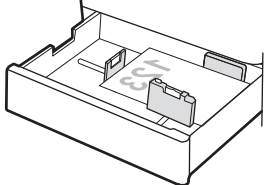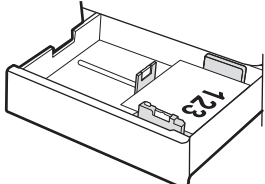
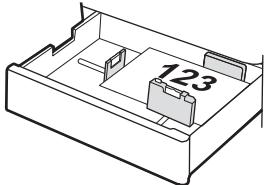
Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	<p>Lícem dolů</p> <p>Horní hrana v zadní části zásobníku</p> <p>POZNÁMKA: Toto je nejvhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.</p> 
			12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	<p>Lícem dolů</p> <p>Horní hrana v levé části zásobníku</p> 
Hlavičkový nebo předtištěný papír (pokračování)	Na šířku	Jednostranný tisk	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	<p>Lícem nahoru</p> <p>Horní okraj v pravé části zásobníku</p> <p>POZNÁMKA: Toto je nejvhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.</p> 
			12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	<p>Lícem nahoru</p> <p>Horní hrana v zadní části zásobníku</p> 

Tabulka 2-4 Orientace papíru v zásobníku na 2 x 550 listů (pokračování)

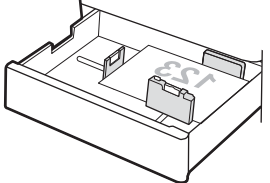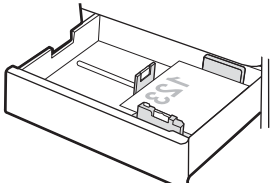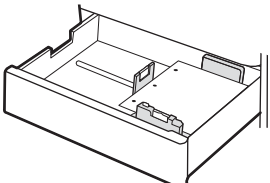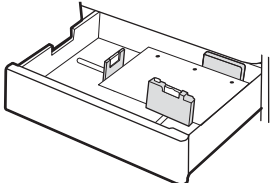Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Horní hrana v zadní části zásobníku 
			A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Horní hrana v levé části zásobníku POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter. 
Děrovaný	Na výšku	Jednostranný tisk	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem nahoru Otvory směrem k levé straně zásobníku s horní hranou formuláře směrem k zadní části tiskárny POZNÁMKA: Toto je nevhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter. 
			12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem nahoru Otvory směrem k zadní části zásobníku 

Tabulka 2-4 Orientace papíru v zásobníku na 2 x 550 listů (pokračování)

Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Double Japan Postcard (148x200 mm)	Lícem dolů Otvory směrem k pravé straně zásobníku POZNÁMKA: Toto je nejvhodnější orientace při tisku na papír formátu A4 nebo Letter.
			12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, SRA4, RA4, A4, Letter	Lícem dolů Otvory směrem k zadní části zásobníku



Použití alternativního režimu hlavičkového papíru

Funkce [Alternativní režim hlavičkového papíru](#) umožňuje vkládat do zásobníku hlavičkový nebo předtištěný papír u všech úloh tisku nebo kopírování stejně, ať tisknete nebo kopírujete na jednu stranu listu, nebo na obě. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku.

Chcete-li používat tuto funkci, povolte ji v ovládacím panelu tiskárny.

Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Tisk](#)
 - [Správa zásobníků](#)
 - [Alternativní režim hlavičkového papíru](#)
3. Vyberte možnost [Zapnout](#) a pak stiskněte tlačítko [OK](#).

Vložení papíru do vysokokapacitních vstupních zásobníků na 2700 listů papíru


Úvod

Následující informace popisují, jak vkládat papír do vysokokapacitního vstupního (HCI) zásobníku papíru. Tento zásobník pojme až 2 700 listů papíru gramáže 75 g/m².


⚠ UPOZORNĚNÍ: Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.

1. Uvolněte západku zásobníku a vysunutím zásobníku z tiskárny jej otevřete.

POZNÁMKA: Tento zásobník neotvírejte, pokud tiskárna tiskne.

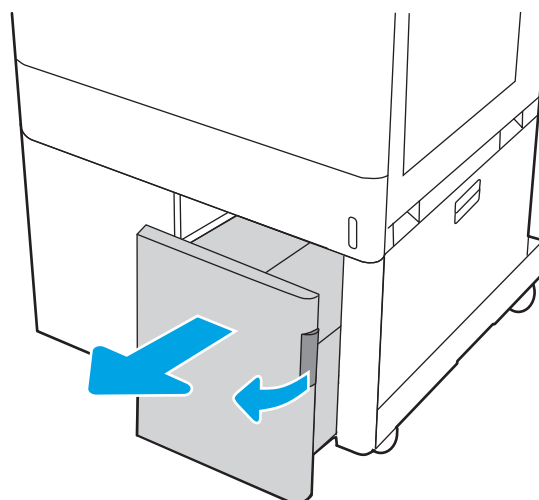


2. Upravte vodítko formátu papíru do správné polohy pro daný typ papíru.

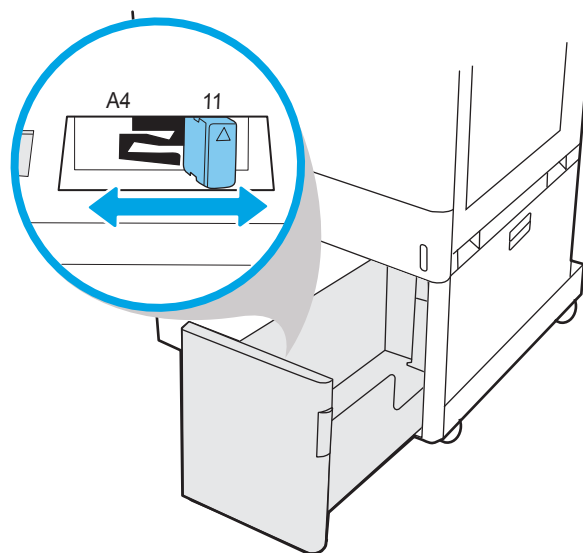


3. Vložte papír do zásobníku. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej. Informace týkající se orientace papíru naleznete zde: [Tabulka 2-5 Orientace papíru ve vysokokapacitním vstupním zásobníku papíru na 2700 listů na stránce 45.](#)

POZNÁMKA: Zásobník nepřepĺňujte, aby nedocházelo k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku.

POZNÁMKA: Pokud zásobník není nastaven správně, může se během tisku zobrazit chybová zpráva nebo může dojít k uvíznutí papíru.

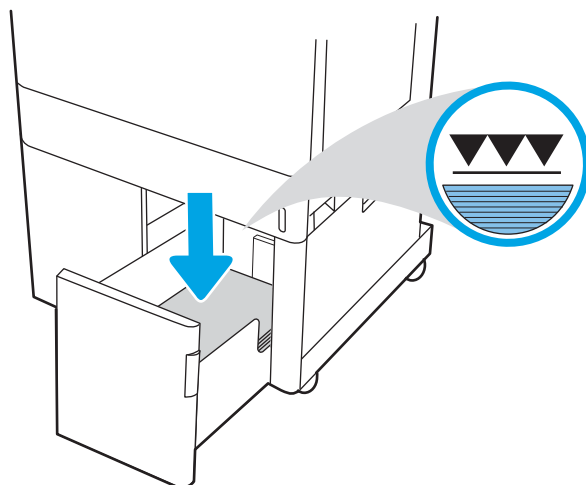

4. Zavřete zásobník.



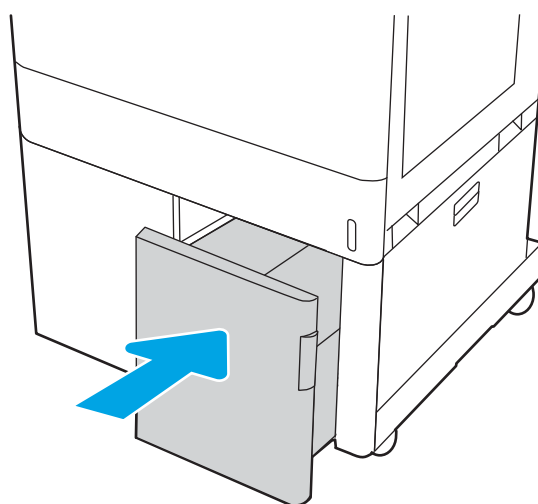


5. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.
6. Stisknutím tlačítka **OK** přijmete zjištěný formát a typ nebo vyberte možnost **Upravit** a zvolte jiný formát nebo typ papíru.




Orientace papíru ve vysokokapacitním vstupním zásobníku papíru na 2700 listů

Tabulka 2-5 Orientace papíru ve vysokokapacitním vstupním zásobníku papíru na 2700 listů

Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír	Na výšku	Jednostranný tisk	A4, Letter	Lícem dolů Horní hrana v zadní části zásobníku
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter	Lícem nahoru Horní hrana v zadní části zásobníku
	Na šířku	Jednostranný tisk	A4, Letter	Lícem dolů Horní hrana v levé části zásobníku



Tabulka 2-5 Orientace papíru ve vysokokapacitním vstupním zásobníku papíru na 2700 listů (pokračování)

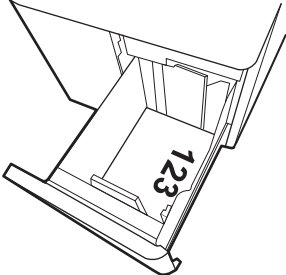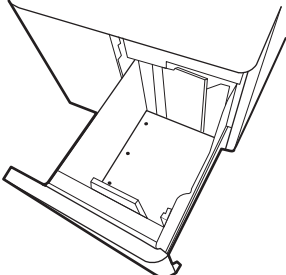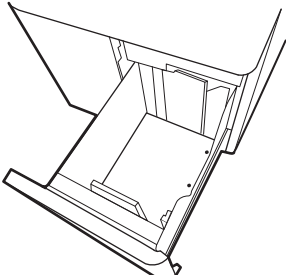Typ papíru	Orientace obrazu	Režim oboustranného tisku	Formát papíru	Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír (pokračování)	Na šířku (pokračování)	Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter	Lícem nahoru Horní okraj v pravé části zásobníku 
Děrovaný	Na šířku	Jednostranný tisk	A4, Letter	Lícem dolů Otvory směrem k levé straně zásobníku 
		Automatický oboustranný tisk nebo povolený alternativní režim hlavičkového papíru	A4, Letter	Lícem nahoru Otvory směrem k pravé straně zásobníku s horní hranou formuláře směrem k pravé straně 

Použití alternativního režimu hlavičkového papíru

Funkce [Alternativní režim hlavičkového papíru](#) umožňuje vkládat do zásobníku hlavičkový nebo předtištěný papír u všech úloh tisku nebo kopírování stejně, ať tisknete nebo kopírujete na jednu stranu listu, nebo na obě. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku.

Chcete-li používat tuto funkci, povolte ji v ovládacím panelu tiskárny.

Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Tisk](#)
 - [Správa zásobníků](#)
 - [Alternativní režim hlavičkového papíru](#)
3. Vyberte možnost [Zapnout](#) a pak stiskněte tlačítko [OK](#).

Vkládání a tisk obálek

Úvod


Následující informace popisují, jak tisknout a vkládat obálky. Pro tisk na obálky používejte pouze zásobník 1. Zásobník 1 pojme až 10 obálek

Pokud chcete tisknout obálky pomocí možnosti ručního podávání, vyberte správná nastavení pomocí tohoto postupu v ovladači tiskárny a po odeslání tiskové úlohy do tiskárny vložte obálky do zásobníku.

Tisk obálek

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby** spusťte ovladač tisku.

 **POZNÁMKA:** Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.



 **POZNÁMKA:** Přístup k těmto funkcím z úvodní obrazovky systému Windows 8 či 8.1 získáte výběrem možnosti **Zařízení**, dále zvolte možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.

 **POZNÁMKA:** Přístup k těmto funkcím ze systému Windows 10 získáte výběrem možnosti **Tisk** a následně výběrem tiskárny.

3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. V rozevíracím seznamu **Formát papíru** vyberte správný formát pro obálky.
5. V rozevíracím seznamu **Typ papíru** vyberte možnost **Obálka**.
6. V rozevíracím seznamu **Zdroj papíru** vyberte možnost **Ruční podávání**.
7. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti dokumentu**.
8. V dialogovém okně **Tisk** klikněte na tlačítko **OK**, tím úlohu vytisknete.

Orientace obálky

 **POZNÁMKA:** Tiskárna nepodporuje oboustranný tisk na obálky.

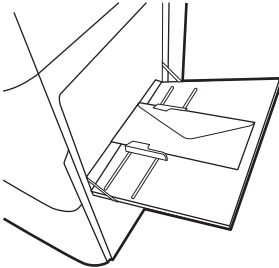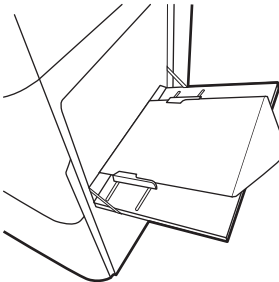Zásobník	Rozměry obálky	Pokyny pro vkládání
Zásobník 1	Envelope #9, Envelope #10, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope B5, Envelope C5 (peněženka), Envelope C6	Lícem dolů Horní okraj k zadní části tiskárny
		
	Obálka B5, Obálka C5 (kapsa)	Lícem dolů Dolní kraj směruje do tiskárny, horní chlopeč otevřená
		

Vkládání a tisk štítků

Úvod


Následující informace popisují, jak tisknout a vkládat štítky.


Pokud chcete tisknout štítky pomocí možnosti ručního podávání, vyberte správná nastavení pomocí tohoto postupu v ovladači tiskárny a po odeslání tiskové úlohy do tiskárny vložte štítky do zásobníku. Při použití ručního podávání tiskárna na vytisknutí úlohy čeká, dokud nerozpozná, že se zásobník otevřel.

Ručně podávané štítky


1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby** spusťte ovladač tisku.

 **POZNÁMKA:** Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

 **POZNÁMKA:** Přístup k těmto funkcím z úvodní obrazovky systému Windows 8 či 8.1 získáte výběrem možnosti **Zařízení**, dále zvolte možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.



 **POZNÁMKA:** Přístup k těmto funkcím ze systému Windows 10 získáte výběrem možnosti **Tisk** a následně výběrem tiskárny.

3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. V rozevíracím seznamu **Formát papíru** vyberte správný formát pro archy štítků.
5. V rozevíracím seznamu **Typ papíru** vyberte možnost **Štítky**.
6. V rozevíracím seznamu **Zdroj papíru** vyberte možnost **Ruční podávání**.

 **POZNÁMKA:** Při použití ručního podávání tiskárna tiskne ze zásobníku s nejnižším číslem, který je nakonfigurován pro správný formát papíru, takže není třeba zadávat konkrétní zásobník. Například pokud je zásobník 2 nakonfigurován pro štítky, bude tiskárna tisknout ze zásobníku 2. Pokud je nainstalovaný a nakonfigurovaný pro štítky zásobník 3, ale zásobník 2 nakonfigurován pro štítky není, bude tiskárna tisknout ze zásobníku 3.

7. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti dokumentu**.
8. V dialogovém okně **Tisk** klikněte na tlačítko **Tisk** a úlohu vytiskněte.

Orientace štítku

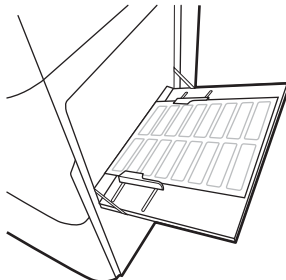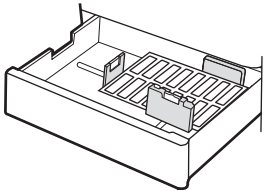Zásobník	Vkládání štítků
Zásobník 1	Lícem dolů Spodní hranou napřed 
Zásobníky na 550 listů	Lícem nahoru Horní hrana v levé části zásobníku 

3 Spotřební materiál, příslušenství a díly

- [Objednávka spotřebního materiálu, příslušenství a dílů](#)
- [Konfigurace nastavení spotřebního materiálu pro ochranu tonerových kazet HP](#)
- [Výměna tonerových kazet](#)
- [Výměna zobrazovacího válce](#)
- [Výměna nádobky na odpadní toner](#)

Další informace

Následující informace jsou platné v okamžiku vydání dokumentu.

Podpůrné video naleznete na www.hp.com/videos/LaserJet.

Aktuální informace viz www.hp.com/support/colorljM751.

Kompletní podpora společnosti HP pro tiskárnu zahrnuje následující informace:

- Instalace a konfigurace
- Osvojování a používání
- Řešení problémů
- Stažení aktualizací softwaru a firmwaru
- Účast ve fórech podpory
- Vyhledání informací o záruce a předpisech

Objednávka spotřebního materiálu, příslušenství a dílů

Objednávání

Objednání spotřebního materiálu a papíru	www.hp.com/go/suresupply
Objednání originálních částí nebo příslušenství HP	www.hp.com/buy/parts
Objednání prostřednictvím servisu nebo poskytovatele podpory	Obraťte se na autorizovaný servis nebo na autorizovaného poskytovatele podpory HP.
Objednávky pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS)	Přístup v podporovaném webovém prohlížeči v počítači zajistíte zadáním IP adresy tiskárny nebo názvu hostitele do adresního řádku. Integrovaný webový server HP (EWS) obsahuje odkaz na stránky HP SureSupply, kde jsou uvedeny informace o možnostech nákupu originálního spotřebního materiálu HP.

Spotřební materiál a příslušenství

Položka	Popis	Číslo kazety	Číslo dílu
Spotřební materiál			
Originální černá tonerová kazeta HP 658A LaserJet	Náhradní černá tonerová kazeta se standardní výtežností	658A	W2000A
Originální černá tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výtežností	Náhradní černá tonerová kazeta s vysokou výtežností	658X	W2000X
Originální azurová tonerová kazeta HP 658A LaserJet	Náhradní azurová tonerová kazeta se standardní výtežností	658A	W2001A
Originální azurová tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výtežností	Náhradní azurová tonerová kazeta s vysokou výtežností	658X	W2001X
Originální purpurová tonerová kazeta HP 658A LaserJet	Náhradní purpurová tonerová kazeta se standardní výtežností	658A	W2003A
Originální purpurová tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výtežností	Náhradní purpurová tonerová kazeta s vysokou výtežností	658X	W2003X
Originální žlutá tonerová kazeta HP 658A LaserJet	Náhradní žlutá tonerová kazeta se standardní výtežností	658A	W2002A
Originální žlutá tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výtežností	Náhradní žlutá tonerová kazeta s vysokou výtežností	658X	W2002X
Zobrazovací válec HP	Náhradní zobrazovací válec	660A	W2004A
Příslušenství			
Zásobník papíru HP LaserJet na 550 listů	Volitelný zásobník papíru na 550 listů POZNÁMKA: Tiskárna podporuje až dva zásobníky papíru na 550 listů.	Nehodí se	T3V27A
Zásobník papíru HP LaserJet na 2 x 550 listů a stojan	Volitelný zásobník papíru na 2 x 550 listů a stojan pro podporu tiskárny	Nehodí se	T3V29A
Vysokokapacitní vstupní zásobník papíru HP LaserJet na 2700 listů a stojan	Volitelný zásobník papíru na 2700 listů a stojan pro podporu tiskárny	Nehodí se	T3V30A

Položka	Popis	Číslo kazety	Číslo dílu
Stojan HP LaserJet	Volitelný stojan	Nehodí se	T3V28A
Tiskový sever HP Jetdirect 2900nw	Bezdrátový tiskový server USB	Nehodí se	J8031A
Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless	Příslušenství Wi-Fi direct pro „dotykový“ a Bluetooth tisk z mobilních zařízení	Nehodí se	3JN69A
Interní porty USB HP	Dva volitelné porty USB pro připojení zařízení třetích stran	Nehodí se	B5L28A
Příslušenství HP FIH (Foreign Interface Harness)	Volitelné příslušenství portu pro připojení zařízení jiných výrobců.	Nehodí se	B5L31A
Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP	Volitelný pevný disk 500 GB s certifikací FIPS140	Nehodí se	B5L29A
HP 1 GB DDR3 x32 144 pinů 800 MHz SODIMM	Volitelná paměť DIMM pro rozšíření paměti	Nehodí se	E5K48A

Spotřební materiál pro údržbu / s dlouhou životností

Sada pro údržbu/LLC	Číslo dílu	Odhadovaná životnost ¹
Sada fixační jednotky HP LaserJet 110 V	3WT87A	150 000 stran*
Sada fixační jednotky HP LaserJet 220 V	3WT88A	150 000 stran*
Sada pro přenos obrazu HP LaserJet	3WT89A	150 000 stran*
Nádobka na odpadní toner HP LaserJet	3WT90A	100 000 stran*

¹ Specifikace životnosti spotřebního materiálu pro údržbu / s dlouhou životností (LLC) HP představují odhad vycházející z podmínek testu životnosti LLC uvedených níže. Skutečná konkrétní životnost/výtěžnost při normálním užívání se liší podle používání, prostředí, papíru a dalších faktorů. Odhadovaná doba životnosti není považována za záruku ani není zaručitelná.

*Podmínky testu životnosti LLC:

- Pokrytí tiskem: 5 % rovnoměrně rozmístěných na celé stránce
- Životní prostředí: 17 až 25 °C ; 30–70% relativní vlhkost (RH)
- Velikost médií: Letter/A4
- Gramáž médií: Obyčejná média 75 g/m²
- Velikost úlohy: v průměru 4 stránky nebo více
- Podávání delším okrajem (Letter/A4)

Faktory, které mohou zkrátit životnost oproti výše uvedeným podmínkám:

- Média užší než šířky formátu Letter/A4 (teplotní zpomalení znamenají více otáček)
- Papír těžší než 75 g/m² (těžší média více namáhají součásti tiskárny)
- Tiskové úlohy menší než 4 strany (menší úlohy znamenají další teplotní cykly a více otáček)

Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem

Kvůli zkrácení doby opravy jsou pro mnoho tiskáren HP LaserJet dostupné díly pro vlastní opravu zákazníkem (CSR). Více informací o programu CSR a jeho výhodách najdete na webu www.hp.com/go/csr-support a www.hp.com/go/csr-faq.

Originální náhradní díly HP lze objednat na webu www.hp.com/buy/parts nebo prostřednictvím autorizovaného servisu nebo poskytovatele podpory HP. Při objednávání je nutné znát alespoň jednu z následujících věcí: číslo dílu, sériové číslo (na zadní straně tiskárny), číslo produktu nebo název tiskárny.

- Díly, u nichž je uvedena výměna svépomocí s označením **Povinně**, mají instalovat sami zákazníci, pokud nechtějí za výměnu platit servisním pracovníkům společnosti HP. V případě těchto dílů není v rámci záruky na tiskárnu HP poskytována podpora na pracovišti zákazníka nebo podpora vrácení do skladu.
- Díly, u nichž je uvedena výměna svépomocí s označením **Volitelně**, mohou po dobu trvání záruční lhůty tiskárny na vaši žádost bezplatně nainstalovat servisní pracovníci společnosti HP.

Položka	Popis	Výměna svépomocí	Výrobní číslo
Zásobník na 550 listů papíru	Náhradní zásobník papíru na 550 listů	Povinně	T3V27A
Nádobka na odpadní toner	Náhradní nádobka na odpadní toner	Povinně	3WT90A
Fixační jednotka	Náhradní fixační jednotka	Povinně	3WT87A (110 V) 3WT88A (220 V)
Sada pro přenos obrazu	Náhradní střední přenosový pás, sekundární přenosový válec a válce zásobníku papíru	Povinně	3WT89A
Port Foreign Interface Harness	Náhradní port Foreign Interface Harness	Povinně	B5L31A
Interní porty USB	Náhradní interní porty USB	Povinně	B5L28A
Zabezpečený pevný disk	Náhradní jednotka pevného disku	Povinně	B5L29A
1 GB 90 pinů DDR3 x32 800 MHz SODIMM	Náhradní paměť DIMM	Povinně	E5K48A
Tiskový sever HP Jetdirect 2900nw	Náhradní příslušenství bezdrátového tiskového serveru USB	Povinně	J8031A
Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless	Náhradní příslušenství pro bezdrátový tisk pro „dotykový“ a Bluetooth tisk z mobilních zařízení	Povinně	3JN69A

Konfigurace nastavení spotřebního materiálu pro ochranu tonerových kazet HP

- [Úvod](#)
- [Povolení nebo zakázání funkce Zásady kontroly původu kazet](#)
- [Povolení nebo zakázání funkce ochrany kazet](#)

Úvod

Zásady kontroly původu kazet a ochrana kazet společnosti HP slouží ke kontrole, jaké kazety jsou nainstalovány v tiskárně, a k ochraně nainstalovaných kazet před krádeží. Tyto funkce jsou k dispozici u firmwaru HP FutureSmart verze 3 a novější.


- **Zásady kontroly původu kazet:** Tato funkce chrání tiskárnu před padělanými tonerovými kazetami a umožní u tiskárny používat pouze originální kazety HP. Použití originálních tiskových kazet HP zajišťuje nejlepší možnou kvalitu tisku. Pokud někdo nainstaluje kazetu, která není originální kazetou HP, zobrazí se na ovládacím panelu tiskárny zpráva, že kazeta není autorizovaná, a uvedou se informace o tom, jak postupovat.
- **Ochrana kazety:** Tato funkce trvale přidruží tonerové kazety ke konkrétní tiskárně nebo skupině tiskáren, takže je není možné použít na ostatních tiskárnách. Ochrana kazet chrání vaše investice. Jestliže je tato funkce povolena, potom pokud se uživatel pokusí přenést chráněnou kazetu z původní tiskárny na neoprávněnou tiskárnu, daná tiskárna nebude s chráněnou kazetou tisknout. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva, že je kazeta chráněna, a uvedou se informace o tom, jak postupovat.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Po povolení ochrany kazet u tiskárny budou všechny následující tonerové kazety nainstalované do tiskárny automaticky a *trvale* chráněny. Chcete-li ochraně nových kazet zabránit, zakažte funkci *před* instalací nové kazety.

Vypnutí funkce nevypne ochranu kazet, které jsou aktuálně nainstalovány.

Ve výchozím nastavení jsou obě funkce vypnuté. Při jejich povolení nebo zákazu postupujte podle těchto pokynů.


Povolení nebo zakázání funkce Zásady kontroly původu kazet

 **POZNÁMKA:** Povolení nebo zákaz této funkce může vyžadovat zadání hesla správce.

Použití ovládacího panelu tiskárny k povolení zásady kontroly původu kazet



1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku **Nastavení**.
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Správa spotřebního materiálu](#)
 - [Zásady kontroly původu kazet](#)
3. Vyberte položku **Originální kazety HP**.


Použití ovládacího panelu tiskárny k zakázání zásady kontroly původu kazet


 **POZNÁMKA:** Povolení nebo zákaz této funkce může vyžadovat zadání hesla správce.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Správa spotřebního materiálu](#)
 - [Zásady kontroly původu kazet](#)
3. Vyberte možnost [Vypnuto](#).

Použití integrovaného webového serveru HP (EWS) k povolení funkce Zásady kontroly původu kazet



1. Spustíte integrovaný webový server HP (EWS):
 - a. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
 - b. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu [Enter](#). Spustí se server EWS.





 **POZNÁMKA:** Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.

2. Otevřete kartu **Tisk**.
3. V levém navigačním panelu vyberte možnost **Správa spotřebního materiálu**.
4. V oblasti Nastavení spotřebního materiálu vyberte možnost **Autorizované HP** z rozevřacího seznamu **Zásady kontroly původu kazet**.
5. Kliknutím na tlačítko **Použít** uložte změny.

Použití integrovaného webového serveru HP (EWS) k zákazu funkce Zásady kontroly původu kazet

1. Spustíte integrovaný webový server HP (EWS):
 - a. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
 - b. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu [Enter](#). Spustí se server EWS.



 **POZNÁMKA:** Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.


2. Otevřete kartu **Tisk**.

3. V levém navigačním panelu vyberte možnost **Správa spotřebního materiálu**.
4. V oblasti Nastavení spotřebního materiálu vyberte možnost **Vypnuto** z rozevíracího seznamu **Zásady kontroly původu kazet**.
5. Kliknutím na tlačítko **Použít** uložte změny.

Řešení potíží s chybovými zprávami zásady kontroly původu kazet na ovládacím panelu


Chybová zpráva	Popis	Doporučená akce
10.0X.30 Neautorizovaná <barva> kazeta	Správce nakonfiguroval tuto tiskárnu tak, aby používala pouze originální spotřební materiál HP, který je stále v záruce. Aby mohl tisk pokračovat, je třeba kazetu vyměnit.	Vyměňte kazetu za originální tonerovou kazetu HP. Pokud se domníváte, že jste zakoupili originální spotřební materiál HP, zkontrolujte na stránce www.hp.com/go/anticounterfeit , zda je tonerová kazeta originální kazetou HP, a přečtěte si, co máte dělat, pokud kazeta nebude originální kazetou HP.

Povolení nebo zakázání funkce ochrany kazet

 **POZNÁMKA:** Povolení nebo zákaz této funkce může vyžadovat zadání hesla správce.

Použití ovládacího panelu tiskárny k povolení funkce ochrany kazet

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku **Nastavení**.
2. Otevřete následující nabídky:
 - **Správa spotřebního materiálu**
 - **Ochrana kazety**
3. Vyberte možnost **Chránit kazety**.
4. Pokud se na tiskárně zobrazí výzva k potvrzení, volbou možnosti **Pokračovat** tuto funkci aktivujte.



 **UPOZORNĚNÍ:** Po povolení ochrany kazet u tiskárny budou všechny následující tonerové kazety nainstalované do tiskárny automaticky a *trvale* chráněny. Chcete-li ochraně nových kazet zabránit, zakažte funkci *před* instalací nové kazety.


Vypnutí funkce nevypne ochranu kazet, které jsou aktuálně nainstalovány.


Použití ovládacího panelu tiskárny k zakázání funkce ochrany kazet

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku **Nastavení**.
2. Otevřete následující nabídky:
 - **Správa spotřebního materiálu**
 - **Ochrana kazety**
3. Vyberte možnost **Vypnuto**.


Použití integrovaného webového serveru HP (EWS) k povolení funkce ochrany kazet

1. Spustíte integrovaný webový server HP (EWS):
 - a. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
 - b. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu **Enter**. Spustí se server EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>



 **POZNÁMKA:** Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.

2. Otevřete kartu **Tisk**.
3. V levém navigačním panelu vyberte možnost **Správa spotřebního materiálu**.
4. V oblasti Nastavení spotřebního materiálu vyberte možnost **Chránit kazety** z rozevřacího seznamu **Ochrana kazet**.
5. Kliknutím na tlačítko **Použít** uložte změny.


 **UPOZORNĚNÍ:** Po povolení ochrany kazet u tiskárny budou všechny následující tonerové kazety nainstalované do tiskárny automaticky a *trvale* chráněny. Chcete-li ochraně nových kazet zabránit, zakažte funkci *před* instalací nové kazety.

Vypnutí funkce nevyzne ochrany kazet, které jsou aktuálně nainstalovány.

Použití integrovaného webového serveru HP (EWS) k zákazu funkce ochrany kazet

1. Spustíte integrovaný webový server HP (EWS):
 - a. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
 - b. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu **Enter**. Spustí se server EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **POZNÁMKA:** Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.

2. Otevřete kartu **Tisk**.
3. V levém navigačním panelu vyberte možnost **Správa spotřebního materiálu**.

4. V oblasti Nastavení spotřebního materiálu vyberte možnost **Vypnuto** z rozevíracího seznamu **Ochrana kazet**.
5. Kliknutím na tlačítko **Použít** uložte změny.

Řešení potíží s chybovými zprávami ochrany kazet na ovládacím panelu

Chybová zpráva	Popis	Doporučená akce
10.0X.57 Chráněná <barva> kazeta	<p>Kazetu lze použít pouze v tiskárně nebo skupině tiskáren, které ji původně chránily pomocí ochrany kazet HP.</p> <p>Funkce ochrany kazet umožňuje správci omezit kazety, se kterými je možné pracovat, pouze na jednu tiskárnu nebo skupinu tiskáren. Aby mohl tisk pokračovat, je třeba kazetu vyměnit.</p>	Vyměňte kazetu za novou tonerovou kazetu.

Výměna tonerových kazet


Informace o tonerové kazetě

Tiskárna signalizuje stav, kdy je úroveň obsahu tonerové kazety nízká a velmi nízká. Skutečná výdrž tonerové kazety se může lišit. Doporučujeme mít k dispozici náhradní tiskovou kazetu pro případ, kdy už by kvalita tisku nebyla přijatelná.


Pokud chcete zakoupit kazety nebo zkontrolovat kompatibilitu kazet s příslušnou tiskárnou, přejděte na web HP SureSupply: www.hp.com/go/suresupply. Přejděte na konec stránky a zkontrolujte, zda je správně vybrána země/oblast.

Tiskárna používá čtyři barvy a pro každou z nich má zvláštní tonerovou kazetu: azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) a černou (K). Tonerové kazety jsou umístěny na vnitřní straně předních dvířek.


Položka	Popis	Číslo kazety	Číslo dílu
Spotřební materiál			
Originální černá tonerová kazeta HP 658A LaserJet	Náhradní černá tonerová kazeta se standardní výtěžností	658A	W2000A
Originální černá tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výtěžností	Náhradní černá tonerová kazeta s vysokou výtěžností	658X	W2000X
Originální azurová tonerová kazeta HP 658A LaserJet	Náhradní azurová tonerová kazeta se standardní výtěžností	658A	W2001A
Originální azurová tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výtěžností	Náhradní azurová tonerová kazeta s vysokou výtěžností	658X	W2001X
Originální purpurová tonerová kazeta HP 658A LaserJet	Náhradní purpurová tonerová kazeta se standardní výtěžností	658A	W2003A
Originální purpurová tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výtěžností	Náhradní purpurová tonerová kazeta s vysokou výtěžností	658X	W2003X
Originální žlutá tonerová kazeta HP 658A LaserJet	Náhradní žlutá tonerová kazeta se standardní výtěžností	658A	W2002A
Originální žlutá tonerová kazeta HP 658X LaserJet s vysokou výtěžností	Náhradní žlutá tonerová kazeta s vysokou výtěžností	658X	W2002X

 **POZNÁMKA:** Tonerové kazety s vysokou výtěžností obsahují více toneru než standardní tiskové kazety, a umožňují tak vytisknout více stránek. Další informace najdete na stránce www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Nevytahujte tonerovou kazetu z balení dříve, než ji budete měnit.

 **UPOZORNĚNÍ:** Nedotýkejte se válečku vývojky. Otisky prstů na válečku vývojky mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny komponenty tonerové kazety.

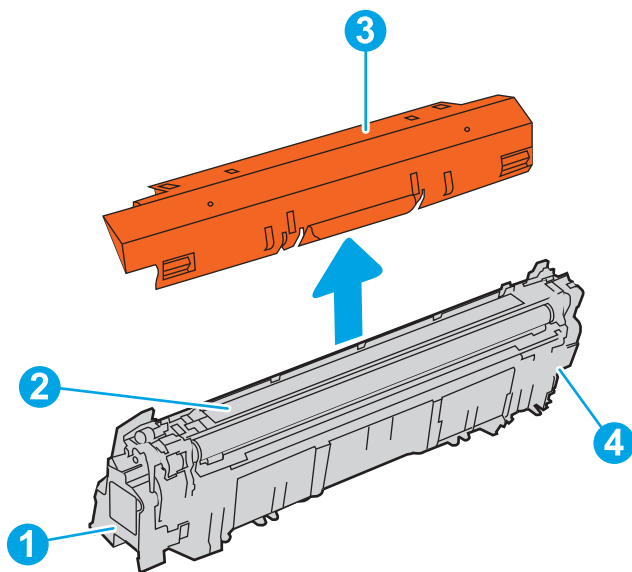


1	Držadlo
2	Váleček vývojky
3	Ochranný kryt
4	Paměťový čip

⚠ UPOZORNĚNÍ: Pokud toner zašpiní oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.


📝 POZNÁMKA: Informace o recyklaci použitých tonerových kazet najdete v krabici od toneru.

Vyjmutí a nahrazení kazet

1. Otevřete přední dvířka.

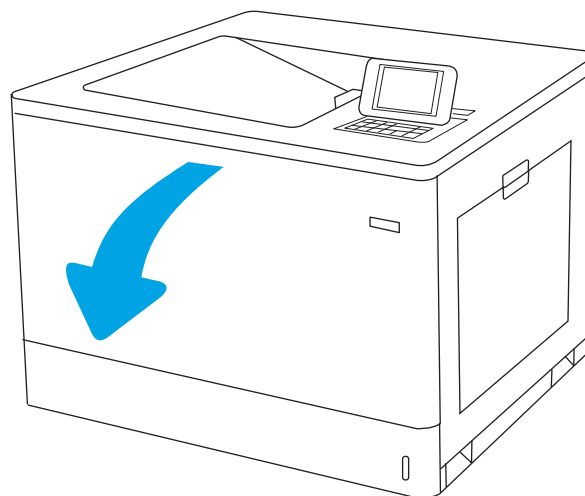


2. Uchopte páčku použité tonerové kazety a zatažením ji vyjměte.

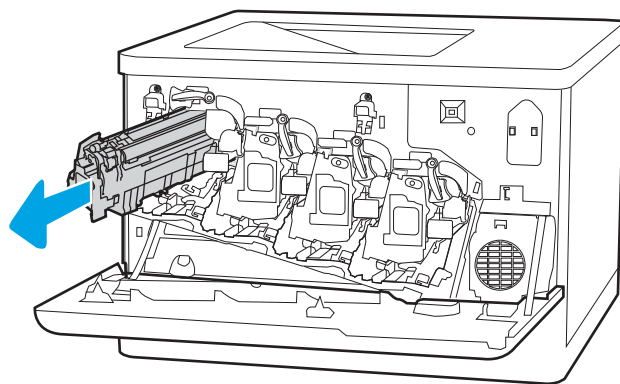


3. Vyměňte novou tonerovou kazetu z obalu odstraněním koncových uzávěrů, vyjmutím kazety z plastového sáčku a poté odstraněním oranžového ochranného krytu. Uložte veškerý obalový materiál pro recyklaci použité tonerové kazety.

POZNÁMKA: Nedotýkejte se válečku vývojk. Otisky prstů na válečku vývojk mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

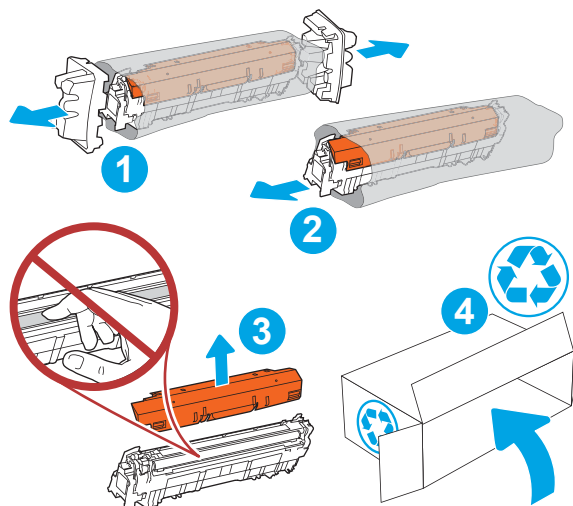


4. Tonerovou kazetu chytte za obě strany a 5krát až 6krát s ní zatřeste.

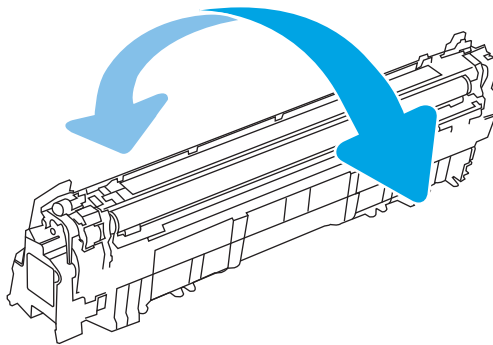


5. Podepřete tonerovou kazetu zespodu jednou rukou, zatímco druhou rukou držíte držadlo kazety. Zarovnejte tonerovou kazetu se slotem na přihrádce a poté ji zasuňte do tiskárny.

POZNÁMKA: Nedotýkejte se válečku vývojky. Otisky prstů na válečku vývojky mohou způsobit vady tisku.

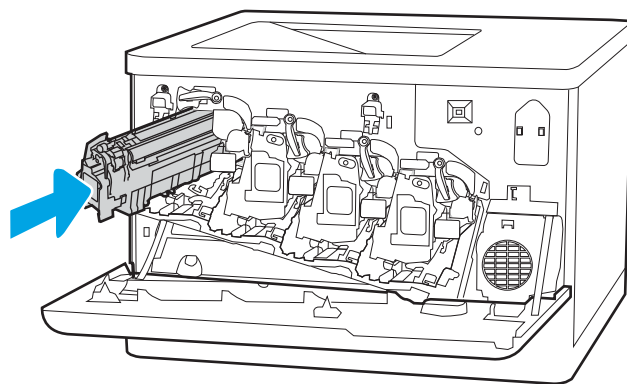

6. Zavřete přední dvířka.

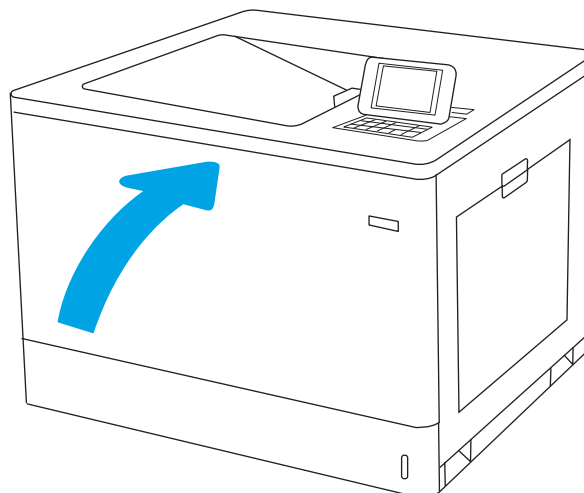

Výměna zobrazovacího válce

Informace o zobrazovacím válci

Tiskárna signalizuje stav, kdy je úroveň obsahu zobrazovacího válce nízká a velmi nízká. Skutečná zbývající životnost zobrazovacího válce se může lišit. Doporučujeme mít k dispozici náhradní zobrazovací válec pro případ, kdy už by kvalita tisku nebyla přijatelná.

Pokud chcete zakoupit zobrazovací válec nebo zkontrolovat kompatibilitu zobrazovacího válce s příslušnou tiskárnou, přejděte na web HP SureSupply: www.hp.com/go/suresupply. Přejděte na konec stránky a zkontrolujte, zda je správně vybrána země/oblast.


Tiskárna používá čtyři zobrazovací válce instalované u každé tonerové kazety. Jeden univerzální díl zobrazovacího válce pasuje do všech čtyř pozic. Zobrazovací válce jsou umístěny na vnitřní straně předních dvířek.

Položka	Popis	Číslo kazety	Výrobní číslo
Zobrazovací válec HP	Náhradní zobrazovací válec	660A	W2004A

Nevytahujte zobrazovací válec z balení dříve, než jej budete měnit.

! UPOZORNĚNÍ: Zobrazovací válec nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud se chystáte zelený zobrazovací válec vyjmout z tiskárny na delší dobu, zakryjte jej. Nedotýkejte se zobrazovacího válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

Na následujícím obrázku jsou znázorněny součásti zobrazovacího válce.

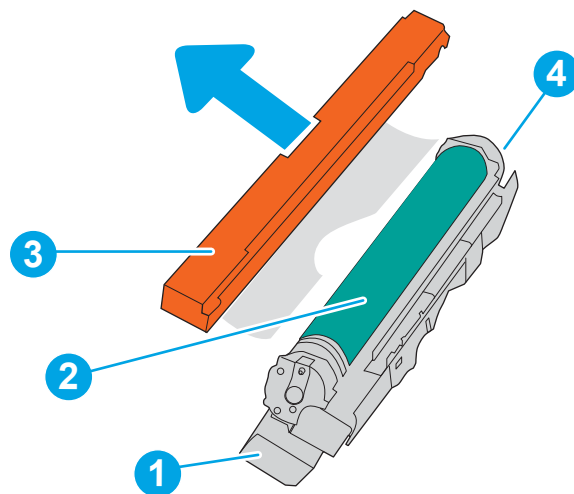


1	Držadlo
2	Zobrazovací válec
3	Ochranný kryt
4	Paměťový čip

⚠ UPOZORNĚNÍ: Pokud toner zašpiní oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.


📄 POZNÁMKA: Informace o recyklaci použitých zobrazovacích válců najdete na krabici od válců.

Vyjmutí a výměna zobrazovacích válců


1. Otevřete přední dvířka.

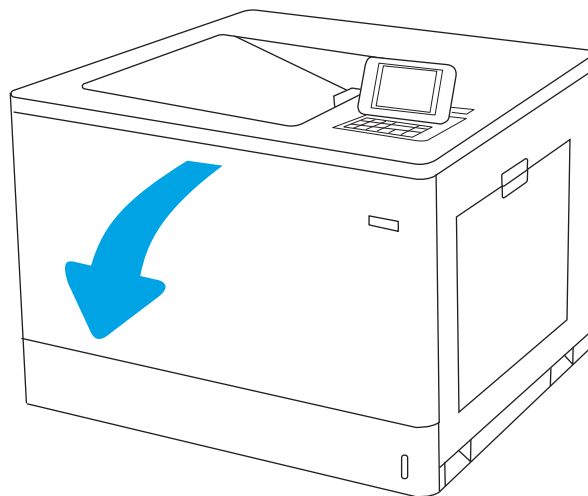

2. Otočte modrou páčku před zobrazovacím válcem doleva.

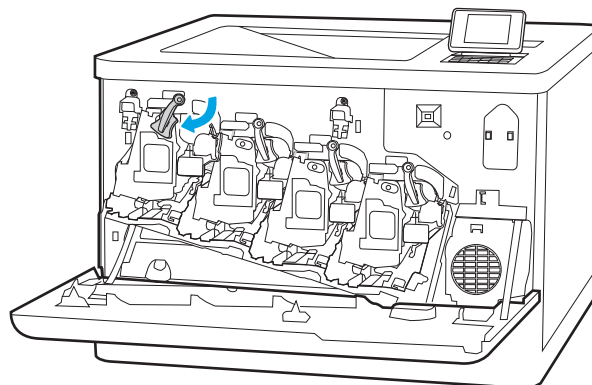


3. Uchopte rukojeť použitého zobrazovacího válce a zatažením jej vyjměte.

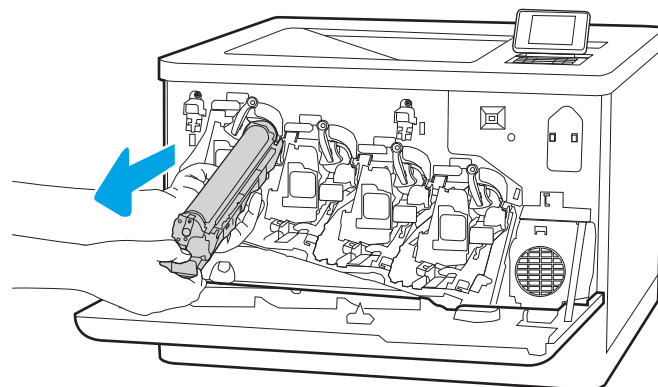


4. Vyměňte nový zobrazovací válec z obalu odstraněním koncových uzávěrů, vyjmutím zobrazovacího válce z plastového sáčku a poté odstraněním oranžového ochranného krytu. Uložte veškerý obalový materiál pro recyklaci zobrazovacího válce.

POZNÁMKA: Nedotýkejte se zeleného obrazového válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit vady tisku.

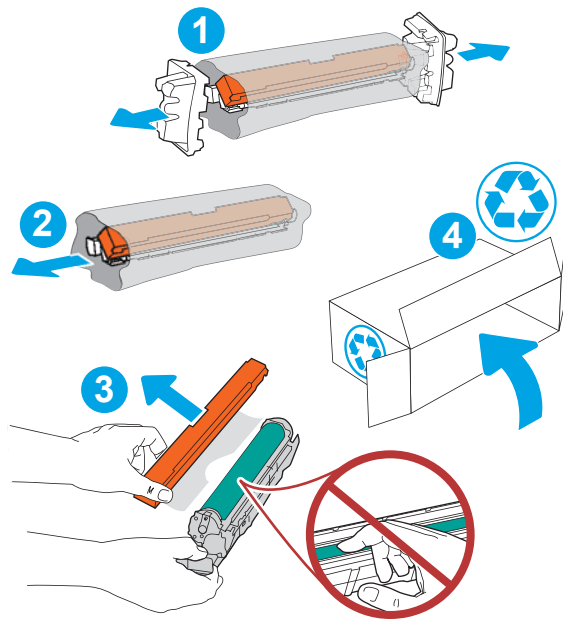


5. Podepřete zobrazovací válec zespodu jednou rukou, zatímco druhou rukou držíte držadlo. Zobrazovací válec zarovnejte s příslušným otvorem na přihrádce a poté jej vložte do tiskárny.

POZNÁMKA: Nedotýkejte se zeleného obrazového válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit vady tisku.

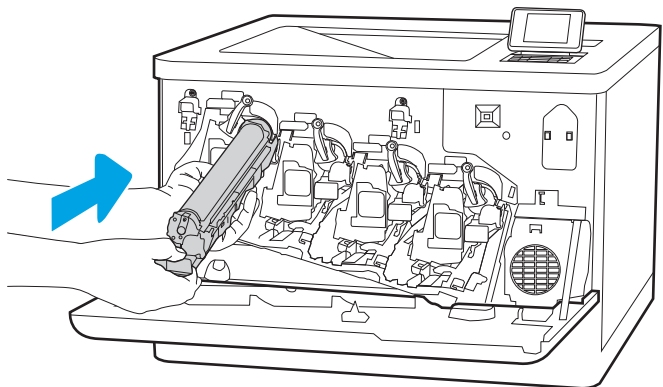

6. Zavřete přední dvířka.

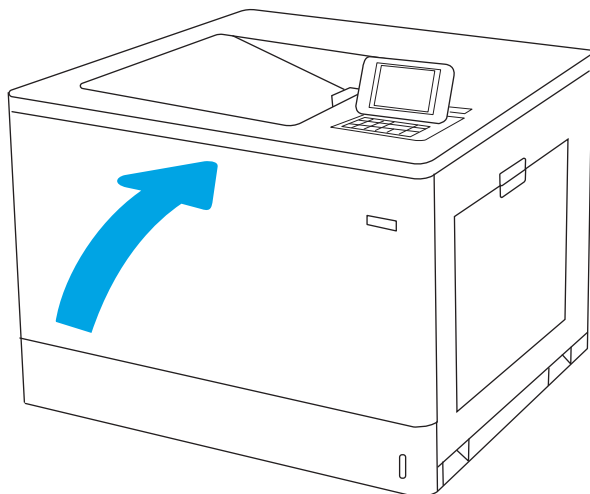

Výměna nádoby na odpadní toner

Informace o nádobce na odpadní toner

Nádobku na odpadní toner vyměňte po zobrazení výzvy na ovládacím panelu.

Položka	Popis	Číslo kazety	Výrobní číslo
Nádobka na odpadní toner HP	Náhradní nádobka na odpadní toner	Nehodí se	3WT90A


UPOZORNĚNÍ: Až nádobka na odpadní toner dosáhne konce životnosti, přestane tiskárna tisknout, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí. Aby mohl tisk pokračovat, je třeba nádobku na odpadní toner vyměnit.

POZNÁMKA: Nádobka na odpadní toner je navržena na jednorázové použití. Nepokoušejte se nádobku na odpadní toner vyprazdňovat a opakovaně používat. Mohlo by to vést k rozprášení toneru uvnitř tiskárny, což by vedlo ke snížení kvality tisku. Po použití vraťte nádobku na odpadní toner zástupci programu HP Planet Partners pro recyklaci.


UPOZORNĚNÍ: Pokud toner zašpiní oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.

Vyjmutí a nahrazení nádoby na odpadní toner


1. Otevřete přední dvířka.

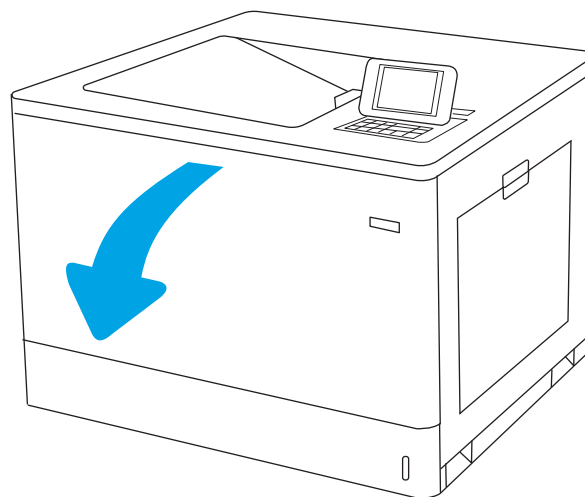


2. Otevřete levá dvířka.

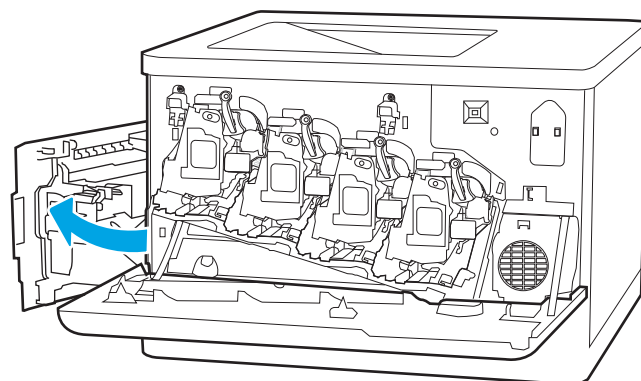


3. Uchopte přední část nádoby na odpadní toner a vyjměte ji z tiskárny.

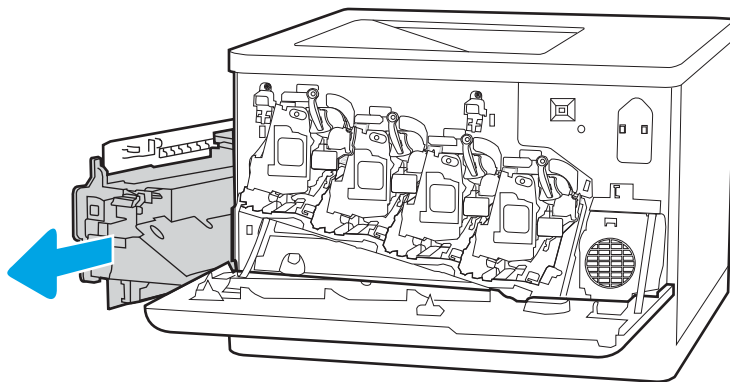

4. Vyjměte novou nádobku na odpadní toner z obalu.

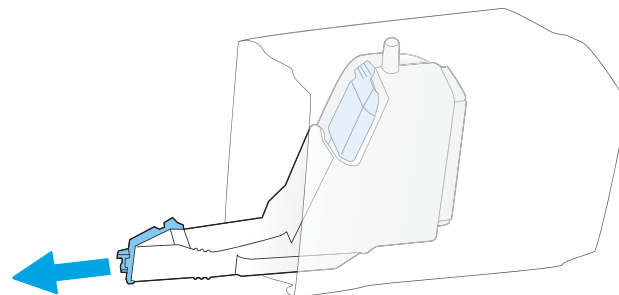


5. Vložte novou nádobku na odpadní toner do tiskárny. Ujistěte se, že nádobka na odpadní toner sedí pevně na místě.

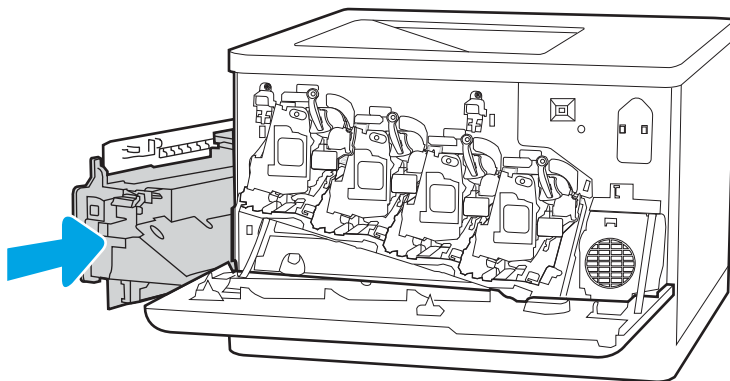


6. Zavřete levá dvířka.

POZNÁMKA: Pokud není nádobka na odpadní toner nainstalována správně, nelze dovřít levá dvířka.

Při recyklaci použité nádoby na odpadní toner postupujte podle pokynů přiložených k nové nádobce na odpadní toner.

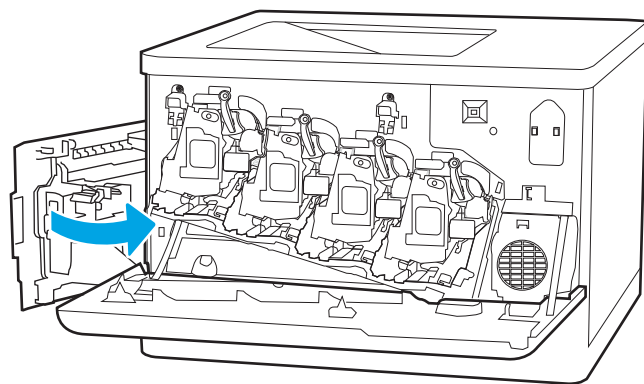

7. Zavřete přední dvířka.

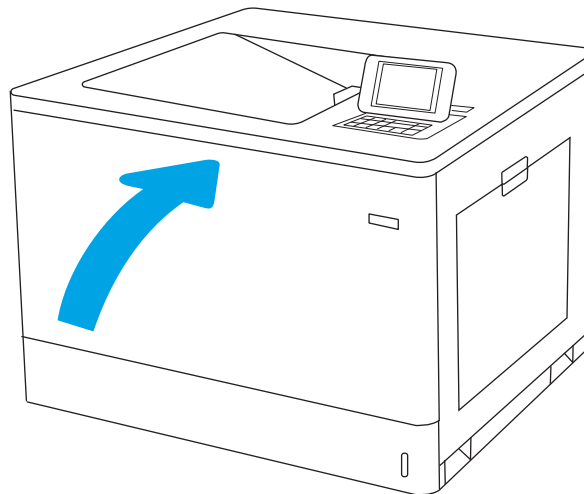

4 Tisk

- [Tiskové úlohy \(systém Windows\)](#)
- [Tiskové úlohy \(macOS\)](#)
- [Uložení tiskových úloh v tiskárně pro pozdější nebo osobní tisk](#)
- [Mobilní tisk](#)
- [Tisk z jednotky USB flash](#)
- [Tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0 \(přes kabel\)](#)

Další informace

Následující informace jsou platné v okamžiku vydání dokumentu.

Podpůrné video naleznete na www.hp.com/videos/LaserJet.

Aktuální informace viz www.hp.com/support/colorljM751.

Kompletní podpora společnosti HP pro tiskárnu zahrnuje následující informace:

- Instalace a konfigurace
- Osvojování a používání
- Řešení problémů
- Stažení aktualizací softwaru a firmwaru
- Účast ve fórech podpory
- Vyhledání informací o záruce a předpisech


Tiskové úlohy (systém Windows)

Tisk (Windows)


Následující postup popisuje základní proces tisku v systému Windows.

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. V seznamu tiskáren vyberte tiskárnu. Nastavení změníte tak, že kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby** spustíte ovladač tisku.

 **POZNÁMKA:** Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

 **POZNÁMKA:** Podle níže uvedeného popisu aplikací pro stolní počítače budou tyto aplikace mít v systému Windows 10, 8.1 a 8 různé rozvržení s různými funkcemi. Pro přístup k funkci tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte následovně:

- **Windows 10:** Vyberte možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.
- **Windows 8.1 nebo 8:** Vyberte položku **Zařízení**, možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.

 **POZNÁMKA:** Další informace získáte kliknutím na tlačítko Nápověda (?) v ovladači tiskárny.


3. Pro konfiguraci dostupných možností klikněte na karty v ovladači tisku. Například orientaci papíru změníte na kartě **Úpravy** a zdroj papíru, typ papíru, formát papíru a kvalitu tisku změníte na kartě **Papír/Kvalita**.
4. Do dialogového okna **Tisk** se vrátíte kliknutím na tlačítko **OK**. Na obrazovce vyberte počet výtisků k vytištění.
5. Kliknutím na tlačítko **Tisk** spustíte tisk úlohy.

Automatický tisk na obě strany (Windows)

Tento postup použijte u tiskáren s nainstalovanou automatickou jednotkou pro oboustranný tisk. Pokud v tiskárně není nainstalována automatická jednotka pro oboustranný tisk nebo pokud chcete tisknout na typy papíru, které jednotka pro oboustranný tisk nepodporuje, lze na obě strany tisknout ručně.

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby** spusťte ovladač tisku.

 **POZNÁMKA:** Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

 **POZNÁMKA:** Podle níže uvedeného popisu aplikací pro stolní počítače budou tyto aplikace mít v systému Windows 10, 8.1 a 8 různé rozvržení s různými funkcemi. Pro přístup k funkci tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte následovně:

- **Windows 10:** Vyberte možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.
- **Windows 8.1 nebo 8:** Vyberte položku **Zařízení**, možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.


3. Klikněte na kartu **Úpravy**.
4. Zvolte možnost **Tisk na obě strany**. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti dokumentu**.
5. V dialogu **Tisk** klikněte na tlačítko **Tisk** a úlohu vytiskněte.

Ruční oboustranný tisk (Windows)

Tento postup použijte u tiskáren, ve kterých není nainstalována automatická jednotka pro oboustranný tisk, nebo pro tisk na papír, který jednotka pro oboustranný tisk nepodporuje.

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby** spusťte ovladač tisku.

 **POZNÁMKA:** Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

 **POZNÁMKA:** Podle níže uvedeného popisu aplikací pro stolní počítače budou tyto aplikace mít v systému Windows 10, 8.1 a 8 různé rozvržení s různými funkcemi. Pro přístup k funkci tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte následovně:


- **Windows 10:** Vyberte možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.
- **Windows 8.1 nebo 8:** Vyberte položku **Zařízení**, možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.

3. Klikněte na kartu **Úpravy**.
4. Vyberte možnost **Tisk na obě strany (ručně)** a poté kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti dokumentu**.
5. V dialogu **Tisk** klikněte na tlačítko **Tisk** a vytiskněte první stranu úlohy.
6. Vyjměte potištěné papíry z výstupní přihrádky a vložte je do Zásobníku 1.
7. Pokud se zobrazí výzva, pokračujte výběrem příslušného tlačítka na ovládacím panelu.

Tisk více stránek na list (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby** spusťte ovladač tisku.

 **POZNÁMKA:** Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

 **POZNÁMKA:** Podle níže uvedeného popisu aplikací pro stolní počítače budou tyto aplikace mít v systému Windows 10, 8.1 a 8 různé rozvržení s různými funkcemi. Pro přístup k funkci tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte následovně:


- **Windows 10:** Vyberte možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.
- **Windows 8.1 nebo 8:** Vyberte položku **Zařízení**, možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.

3. Klikněte na kartu **Úpravy**.
4. V rozevíracím seznamu **Stránek na list** vyberte počet stránek, které se mají tisknout na jeden list.
5. Vyberte správné možnosti **Tisknout okraje stránky**, **Pořadí stránek** a **Orientace**. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti dokumentu**.
6. V dialogu **Tisk** klikněte na tlačítko **Tisk** a úlohu vytiskněte.

Výběr typu papíru (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby** spusťte ovladač tisku.

 **POZNÁMKA:** Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

 **POZNÁMKA:** Podle níže uvedeného popisu aplikací pro stolní počítače budou tyto aplikace mít v systému Windows 10, 8.1 a 8 různé rozvržení s různými funkcemi. Pro přístup k funkci tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte následovně:

- **Windows 10:** Vyberte možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.
- **Windows 8.1 nebo 8:** Vyberte položku **Zařízení**, možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.

3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. V rozevíracím seznamu **Typ papíru** vyberte typ papíru.
5. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti dokumentu**. V dialogu **Tisk** klikněte na tlačítko **Tisk** a úlohu vytiskněte.

Pokud je zásobník potřeba nakonfigurovat, na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.

6. Vložte do zásobníku papír zadaného typu a formátu a pak zásobník zavřete.
7. Stisknutím tlačítka **OK** přijměte zjištěný formát a typ nebo vyberte možnost **Upravit** a zvolte jiný formát nebo typ papíru.
8. Zvolte správný typ a formát a stiskněte tlačítko **OK**.

Další tiskové úlohy

Přejděte na web www.hp.com/support/colorljM751.

Jsou k dispozici pokyny pro provedení konkrétních tiskových úloh, např:

- Vytvoření a používání zástupců nebo předvoleb tisku
- Výběr formátu papíru nebo použití vlastního formátu papíru
- Výběr orientace stránky
- Vytvoření brožury
- Přizpůsobení dokumentu podle konkrétního formátu papíru
- Tisk první nebo poslední stránky dokumentu na jiný papír
- Tisk vodoznaků na dokument

Tiskové úlohy (macOS)

Postup tisku (systém macOS)

Následující postup popisuje základní proces tisku v systému macOS.


1. Klikněte na nabídku **File** (Soubor) a možnost **Print** (Tisk).
2. Vyberte tiskárnu.
3. Klikněte na položku **Show Details** (Zobrazit podrobnosti) nebo **Copies & Pages** (Kopie a stránky) a poté výběrem dalších nabídek upravte nastavení tisku.

 **POZNÁMKA:** Název položky se v různých softwarových programech liší.

4. Klikněte na tlačítko **Print** (Tisk).

Automatický oboustranný tisk (macOS)

 **POZNÁMKA:** Tyto informace se týkají tiskáren vybavených automatickou jednotkou pro oboustranný tisk.


 **POZNÁMKA:** Funkce je dostupná po instalaci tiskového ovladače HP. Pokud používáte funkci AirPrint, nemusí být dostupná.

1. Klikněte na nabídku **File** (Soubor) a možnost **Print** (Tisk).
2. Vyberte tiskárnu.
3. Klikněte na položku **Show Details** (Zobrazit podrobnosti) nebo **Copies & Pages** (Kopie a stránky) a poté na nabídku **Layout** (Rozložení).

 **POZNÁMKA:** Název položky se v různých softwarových programech liší.

4. Vyberte nastavení vazby z rozevíracího seznamu **Two-Sided** (Oboustranný).
5. Klikněte na tlačítko **Print** (Tisk).

Ruční oboustranný tisk (macOS)

 **POZNÁMKA:** Funkce je dostupná po instalaci tiskového ovladače HP. Pokud používáte funkci AirPrint, nemusí být dostupná.

1. Klikněte na nabídku **File** (Soubor) a možnost **Print** (Tisk).
2. Vyberte tiskárnu.
3. Klikněte na položku **Show Details** (Zobrazit podrobnosti) nebo **Copies & Pages** (Kopie a stránky) a poté na nabídku **Manual Duplex** (Ruční oboustranný tisk).

 **POZNÁMKA:** Název položky se v různých softwarových programech liší.

4. Klikněte na pole **Manual Duplex** (Ruční oboustranný tisk) a vyberte nastavení vazby.
5. Klikněte na tlačítko **Print** (Tisk).
6. Přejděte k tiskárně a ze zásobníku 1 vyjměte veškerý nepotíštěný papír.

7. Z výstupní přihrádky vyjměte stoh potištěných papírů a vložte jej potištěnou stranou dolů do vstupního zásobníku.
8. Pokud se zobrazí výzva, pokračujte stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu.

Tisk více stránek na list (macOS)

1. Klikněte na nabídku **File** (Soubor) a možnost **Print** (Tisk).
2. Vyberte tiskárnu.
3. Klikněte na položku **Show Details** (Zobrazit podrobnosti) nebo **Copies & Pages** (Kopie a stránky) a poté na nabídku **Layout** (Rozložení).

 **POZNÁMKA:** Název položky se v různých softwarových programech liší.


4. V rozevřacím seznamu **Pages per Sheet** (Počet stránek na list) vyberte, kolik stránek se má tisknout na jeden list.
5. V oblasti **Layout Direction** (Směr rozložení) vyberte pořadí a umístění stránek na listu.
6. V nabídce **Borders** (Okraje) vyberte typ okrajů, které se mají kolem jednotlivých stránek listu vytisknout.
7. Klikněte na tlačítko **Print** (Tisk).

Výběr typu papíru (macOS)

1. Klikněte na nabídku **File** (Soubor) a možnost **Print** (Tisk).
2. Vyberte tiskárnu.
3. Klikněte na položku **Show Details** (Zobrazit podrobnosti) nebo **Copies & Pages** (Kopie a stránky) a poté na nabídku **Media & Quality** (Média a kvalita) nebo **Paper/Quality** (Papír/Kvalita).

 **POZNÁMKA:** Název položky se v různých softwarových programech liší.

4. Vyberte z možností **Media & Quality** (Média a kvalita) nebo **Paper/Quality** (Papír/Kvalita).

 **POZNÁMKA:** Tento seznam obsahuje hlavní možnosti, které jsou k dispozici. Některé možnosti nejsou k dispozici pro všechny tiskárny.

- **Media Type** (Typ média): Vyberte možnost odpovídající typu papíru pro tiskovou úlohu.
 - **Print Quality** (Kvalita tisku): Vyberte úroveň rozlišení pro tiskovou úlohu.
 - **Edge-To-Edge Printing** (Tisk od kraje ke kraji): Vyberte tuto možnost, chcete-li tisknout blízko okrajů papíru.
5. Klikněte na tlačítko **Print** (Tisk).

Další tiskové úlohy

Přejděte na web www.hp.com/support/colorljM751.

Jsou k dispozici pokyny pro provedení konkrétních tiskových úloh, např:

- Vytvoření a používání zástupců nebo předvoleb tisku
- Výběr formátu papíru nebo použití vlastního formátu papíru
- Výběr orientace stránky
- Vytvoření brožury
- Přizpůsobení dokumentu podle konkrétního formátu papíru
- Tisk první nebo poslední stránky dokumentu na jiný papír
- Tisk vodoznaků na dokument

Uložení tiskových úloh v tiskárně pro pozdější nebo osobní tisk

Úvod

Tato část obsahuje postupy pro vytváření a tisk dokumentů, které jsou uloženy v tiskárně. Tyto úlohy lze vytisknout později nebo vytisknout soukromě.


- [Vytvoření uložené úlohy \(Windows\)](#)
- [Vytvoření uložené úlohy \(macOS\)](#)
- [Tisk uložené úlohy](#)
- [Odstranění uložené úlohy](#)
- [Informace odesílané do tiskárny pro účely evidence úloh](#)

Vytvoření uložené úlohy (Windows)

Ukládání úloh do tiskárny pro soukromý nebo zpožděný tisk.

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte tiskárnu ze seznamu a poté vyberte položku **Vlastnosti** nebo **Předvolby** (název se v různých softwarových programech liší).

 **POZNÁMKA:** Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.

 **POZNÁMKA:** Podle níže uvedeného popisu aplikací pro stolní počítače budou tyto aplikace mít v systému Windows 10, 8.1 a 8 různé rozvržení s různými funkcemi. Pro přístup k funkci tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte následovně:

- **Windows 10:** Vyberte možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.
 - **Windows 8.1 nebo 8:** Vyberte položku **Zařízení**, možnost **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.
-
3. Klikněte na kartu **Uložení úlohy**.
 4. Vyberte možnost **Režim uložení úlohy**.
 - **Kontrola a přidržení:** Vytiskněte kopii úlohy a udělejte na ni korekturu, pak vytiskněte další kopie.
 - **Osobní úloha:** Úloha se nevytiskne, dokud si nevyžádáte její tisk na ovládacím panelu tiskárny. Pro tento režim uložení tiskových úloh můžete vybrat možnost **Změnit úlohu na soukromou/zabezpečenou**. Pokud přiřadíte osobní identifikační číslo (PIN) k úloze, musíte zadat požadované číslo PIN na ovládacím panelu. Pokud byla úloha zašifrována, je nutné zadat příslušné heslo na ovládacím panelu. Tisková úloha se po vytisknutí vymaže z paměti a je ztracena v případě, že dojde k výpadku napájení.
 - **Rychlá kopie:** Vytiskne se požadovaný počet kopií úlohy a kopie úlohy se uloží v paměti tiskárny. Bude ji tak možné vytisknout později.
 - **Uložená úloha:** Úloha se uloží v tiskárně a ostatní uživatelé budou mít možnost úlohu kdykoli vytisknout. Pro tento režim uložení tiskových úloh můžete vybrat možnost **Změnit úlohu na soukromou/zabezpečenou**. Pokud bude mít úloha přiřazeno osobní identifikační číslo (PIN), bude při tisku úlohy potřeba zadat příslušné číslo PIN na ovládacím panelu. Pokud bude úloha zašifrována, bude při tisku úlohy potřeba zadat příslušné heslo na ovládacím panelu.

5. Chcete-li použít vlastní uživatelské jméno nebo název úlohy, klikněte na tlačítko **Vlastní** a zadejte uživatelské jméno nebo název úlohy.

Vyberte, která možnost se má použít v případě, že některá jiná uložená úloha již má stejný název:

- **Použít název úlohy + (1–99):** Přidejte jedinečné číslo na konec názvu úlohy.
- **Nahradit stávající soubor:** Přepište stávající uloženou úlohu novou úlohou.

6. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti dokumentu**. V dialogovém okně **Tisk** klikněte na tlačítko **Tisk** a úlohu vytiskněte.

Vytvoření uložené úlohy (macOS)

Ukládání úloh do tiskárny pro soukromý nebo zpožděný tisk.

1. Klikněte na nabídku **Soubor** a možnost **Tisk**.
2. V nabídce **Tiskárna** vyberte tiskárnu.
3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka **Kopie a stránky**. Otevřete rozevírací seznam nabídky a poté klikněte na položku **Uložení úlohy**.
4. V rozevíracím seznamu **Režim** vyberte typ ukládané úlohy.
 - **Kontrola a přidržení:** Vytiskněte kopii úlohy a udělejte na ni korekturu, pak vytiskněte další kopie.
 - **Osobní úloha:** Úloha se nevytiskne, dokud její tisk není vyžádán na ovládacím panelu tiskárny. Pokud má úloha přiřazené osobní identifikační číslo (PIN), zadejte požadovaný kód PIN na ovládacím panelu. Tisková úloha se po vytisknutí vymaže z paměti a je ztracena v případě, že dojde k výpadku napájení.
 - **Rychlá kopie:** Vytiskne se požadovaný počet kopií úlohy a kopie úlohy se uloží v paměti tiskárny pro pozdější opakovaný tisk.
 - **Uložená úloha:** Úloha se uloží v tiskárně a ostatní uživatelé budou mít možnost úlohu kdykoli vytisknout. Pokud má úloha přiřazené osobní identifikační číslo (PIN), musí osoba provádějící tisk zadat požadovaný kód PIN na ovládacím panelu.
5. Chcete-li použít vlastní uživatelské jméno nebo název úlohy, klikněte na tlačítko **Vlastní** a zadejte uživatelské jméno nebo název úlohy.


Vyberte, která možnost se má použít v případě, že některá jiná uložená úloha již má stejný název.

- **Použít název úlohy + (1–99):** Přidejte jedinečné číslo na konec názvu úlohy.
- **Nahradit stávající soubor:** Přepište stávající uloženou úlohu novou úlohou.

6. Pokud jste v kroku 4 vybrali možnost **Uložená úloha** nebo **Osobní úloha**, můžete úlohu ochránit pomocí kódu PIN. Do pole **Použít pro tisk kód PIN** zadejte čtyřciferné číslo. Pokud se o tisk této úlohy pokusí další lidé, tiskárna je vyzve k zadání tohoto kódu PIN.
7. Kliknutím na tlačítko **Tisk** spustíte zpracování úlohy.

Tisk uložené úlohy

Pro vytisknutí úlohy uložené v paměti tiskárny použijte následující postup.


1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost [Úložiště úloh](#).
2. V části [Uložené úlohy k tisku](#) vyberte název složky, v níž je úloha uložena.
3. Zvolte název úlohy a poté vyberte možnost [Vybrat](#).
Pokud je úloha soukromá nebo šifrovaná, zadejte kód PIN nebo heslo.
4. Chcete-li upravit počet kopií, vyberte pole počtu kopií v levém dolním rohu obrazovky. Počet kopií k tisku lze změnit pomocí klávesnice.
5. Výběrem možnosti [Start](#)  nebo [Tisk](#) úlohu vytisknete.

Odstranění uložené úlohy

Pokud už nejsou potřeba, je možné dokumenty, které byly uloženy do tiskárny, odstranit. Je také možné nastavit maximální počet úloh, které se v tiskárně mají uložit.

Odstranění úlohy, která je uložena v tiskárně

Pokud chcete odstranit úlohu uloženou v paměti tiskárny, použijte následující postup.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost [Úložiště úloh](#).
2. V části [Uložené úlohy k tisku](#) vyberte název složky, v níž je úloha uložena.
3. Vyberte název úlohy.
4. Výběrem tlačítka [Koš](#)  úlohu odstraňte.
Pokud je úloha soukromá nebo zašifrovaná, zadejte kód PIN nebo heslo a poté stiskněte možnost [OK](#).
5. Po výzvě k potvrzení vyberte možnost [Odstranit úlohy](#).

Změnit limit úložiště pro úlohy

Když je v paměti tiskárny uložena nová úloha, tiskárna přepíše všechny předchozí úlohy se stejným jménem uživatele a názvem úlohy. Pokud již v tiskárně není úloha se stejným jménem uživatele a názvem úlohy a tiskárna potřebuje více místa na disku, může začít odstraňovat ostatní uložené úlohy postupně od nejstarších. Pokud chcete změnit počet úloh, které lze do tiskárny uložit, použijte tento postup:

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Tisk](#)
 - [Správa uložených úloh](#)
 - [Limit uložení dočasných úloh](#)
3. Pomocí klávesnice zadejte počet úloh, které jsou v tiskárně uloženy.
4. Stisknutím tlačítka [Hotovo](#) uložte nastavení.

Informace odesílané do tiskárny pro účely evidence úloh

Tiskové úlohy odeslané z ovladačů na klientovi (např. počítači) mohou na tisková a zobrazovací zařízení společnosti HP odesílat osobně přiřaditelné informace. Tyto informace mohou zahrnovat mimo jiné uživatelské

jméno a název klienta, z něhož úloha pochází. Informace mohou být využity pro účely evidence úloh, jak ji stanovil správce tiskového zařízení. Ty samé informace se mohou při použití funkce ukládání úloh s úlohou ukládat také na velkokapacitní paměťové zařízení (např. diskovou jednotku) tiskového zařízení.

Mobilní tisk

Úvod

Společnost HP nabízí řadu řešení pro mobilní tisk s cílem zajistit snadný tisk na tiskárnách HP z notebooku, tabletu, chytrého telefonu nebo jiného mobilního zařízení. Na adrese www.hp.com/go/MobilePrinting si prohlédněte celý seznam a co nejlépe se podle něj rozhodněte.



POZNÁMKA: Aktualizujte firmware tiskárny, aby bylo zajištěno, že jsou podporovány všechny možnosti mobilního tisku a funkce ePrint.

- [Tisk pomocí Wi-Fi, Wi-Fi Direct Print, NFC a BLE](#)
- [HP ePrint prostřednictvím e-mailu](#)
- [AirPrint](#)
- [Tisk integrovaný do systému Android](#)

Tisk pomocí Wi-Fi, Wi-Fi Direct Print, NFC a BLE

Společnost HP umožňuje tisk pomocí Wi-Fi, Wi-Fi Direct Print, Near Field Communication (NFC) a Bluetooth Low Energy (BLE) u tiskáren s podporovaným příslušenstvím HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless. Toto příslušenství je dostupné volitelně pro tiskárny HP LaserJet, které obsahují konektor pro integraci hardwaru (HIP).

Tisk pomocí Wi-Fi, Wi-Fi Direct Print, NFC a BLE umožňuje zařízením vybaveným technologií Wi-Fi (mobilním zařízením) navázat přímé bezdrátové spojení s tiskárnou bez použití bezdrátového směrovače.

Aby tento přímý mobilní tisk mohl fungovat, tiskárna nemusí být připojena k síti.





Funkce Wi-Fi Direct Print umožňuje bezdrátový tisk z těchto zařízení:

- iPhone, iPad a iPod Touch s podporou funkce Apple AirPrint
- mobilních zařízení se systémem Android využívajících tiskové řešení integrované v systému Android
- HP Roam

Další informace o bezdrátovém tisku naleznete na webu www.hp.com/go/wirelessprinting.

Funkce NFC a Wi-Fi Direct Print se zapínají a vypínají na ovládacím panelu tiskárny.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku **Nastavení**.
2. Otevřete následující nabídky:
 - **Připojení do sítě**
 - **Wi-Fi Direct**
 - **Stav**
3. Vyberte možnost **Zapnout** a poté výběrem tlačítka **OK** povolte bezdrátový tisk.

 **POZNÁMKA:** V prostředích, kde je nainstalován více než jeden model stejné tiskárny, může být vhodné přidělit v rámci funkce Wi-Fi Direct každé tiskárně jedinečný název. Zajistíte tím jednodušší identifikaci tiskárny při používání funkce Wi-Fi Direct. Názvy bezdrátových sítí, například Wi-Fi, Wi-Fi Direct apod., jsou k dispozici na obrazovce Informace po stisknutí tlačítka Informace  na ovládacím panelu tiskárny a následným zvolením možnosti Síť  nebo Bezdrátová síť .

Název Wi-Fi Direct tiskárny můžete změnit následujícím způsobem:

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku **Nastavení**.
2. Otevřete následující nabídky:
 - **Připojení do sítě**
 - **Wi-Fi Direct**
 - **Název Wi-Fi Direct**
3. Pomocí klávesnice změňte název v textovém poli **Název Wi-Fi Direct**. Vyberte položku **OK**.



HP ePrint prostřednictvím e-mailu


Pomocí služby HP ePrint můžete tisknout dokumenty tak, že je z kteréhokoli zařízení zašlete jako přílohu e-mailu na e-mailovou adresu tiskárny.


Pro použití funkce HP ePrint musí tiskárna splňovat tyto požadavky:

- Tiskárna musí být připojena ke kabelové nebo bezdrátové síti a mít přístup k internetu.
- V tiskárně musí být povoleny Webové služby HP a tiskárna musí být registrována ve službě HP Connected.

Postup povolení webového serveru a registrace ve službě HP Connected:

1. Otevřete integrovaný webový server HP EWS:
 - a. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
 - b. Z počítače ve stejné síti jako tiskárna otevřete webový prohlížeč. Do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu **Enter**. Spustí se server EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **POZNÁMKA:** Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.

2. Klikněte na kartu **Webové služby HP**.
3. Vyberte možnost povolení webových služeb.

 **POZNÁMKA:** Povolení webových služeb může trvat několik minut.

4. Přejděte na adresu www.hpconnected.com, vytvořte účet služby HP ePrint a dokončete proces nastavení.

AirPrint

Přímý tisk pomocí funkce AirPrint společnosti Apple je podporován pro systém iOS a z počítačů Mac se systémy macOS 10.7 Lion a novějšími. Prostřednictvím funkce AirPrint můžete na tiskárně tisknout přímo ze zařízení iPad, iPhone (3GS nebo novější) a iPod touch (třetí generace nebo novější) v následujících mobilních aplikacích:

- Mail (Pošta)
- Fotografie
- Safari
- iBooks
- Vybrané aplikace od třetí strany


Chcete-li používat funkci AirPrint, musí být tiskárna připojena ke stejné síti (podsíti) jako zařízení Apple. Bližší informace o používání funkce AirPrint a o tom, které tiskárny společnosti HP jsou s funkcí AirPrint kompatibilní, naleznete na stránkách www.hp.com/go/MobilePrinting.

 **POZNÁMKA:** Před použitím funkce AirPrint přes připojení USB ověřte verzi funkce. Funkce AirPrint verze 1.3 a starší nepodporuje připojení USB.

Tisk integrovaný do systému Android

Integrované řešení tisku společnosti HP pro zařízení Android a Kindle umožňuje mobilním zařízením automaticky nalézt tiskárny HP dostupné v síti, nebo umístěné v dosahu bezdrátové sítě pro tisk prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct, a tisknout na nich.

Tiskové řešení je integrováno do mnoha verzí operačního systému.

 **POZNÁMKA:** Pokud tisk není na zařízení k dispozici, přejděte do části [Google Play > aplikace Android](#) a nainstalujte modul plug-in služby HP Print.

Více informací o používání tiskového řešení integrovaného v systému Android a seznam podporovaných zařízení se systémem Android naleznete na stránce www.hp.com/go/MobilePrinting.

Tisk z jednotky USB flash

Úvod

Tato tiskárna umožňuje přímý tisk ze zařízení připojeného k portu USB pro rychlý tisk souborů bez nutnosti odesílání souborů z počítače. K portu USB v blízkosti ovládacího panelu můžete připojit standardní jednotku USB flash. Jsou podporovány následující typy souborů:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht
- [Povolení tisku z portu USB](#)
- [Tisk dokumentů z jednotky USB](#)



Povolení tisku z portu USB


Port USB je ve výchozím nastavení zakázán. Před použitím této funkce povolte port USB. Port povolte jedním z následujících postupů:


Způsob 1: Povolení portu USB v nabídce ovládacího panelu tiskárny

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Tisk](#)
 - [Povolení tisku z jednotky USB](#)
3. Vyberte možnost [Povoleno](#).

Způsob 2: Povolení portu USB z integrovaného webového serveru HP (pouze tiskárny připojené k síti)

1. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka [OK](#) otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu přesně v takovém tvaru, v jakém se zobrazila na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu [Enter](#). Spustí se server EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>


 **POZNÁMKA:** Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otvírání integrovaného webového serveru (EWS) zobrazí zprávu **Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu**, klikněte na možnost **Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)**.

Pokud vyberete možnost **Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)**, při procházení EWS tiskárny HP nehrozí poškození počítače.


3. Vyberte kartu **Tisk**.
4. V nabídce vyberte možnost **Nastavení tisku z jednotky USB**.
5. Vyberte možnost **Povolit tisk z jednotky USB**.
6. Klikněte na tlačítko **Apply** (Použít).


Tisk dokumentů z jednotky USB

1. Připojte jednotku USB flash ke snadno přístupnému portu USB.

 **POZNÁMKA:** Port může být zakrytý. U některých tiskáren se kryt odklápí. U jiných tiskáren se kryt sejme vytažením v přímém směru.

2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost **Jednotka USB**.
3. Zvolte možnost **Vybrat**, vyberte název dokumentu, který chcete vytisknout, a poté vyberte možnost **Vybrat**.

 **POZNÁMKA:** Dokument se může nacházet ve složce. Otevřete potřebné složky.

4. Chcete-li upravit počet kopií, vyberte pole pro počet kopií. Počet kopií k tisku lze změnit pomocí klávesnice.
5. Stisknutím tlačítka Start  vytisknete dokument.

Tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0 (přes kabel)


Povolení tisku z vysokorychlostního portu USB


Tato tiskárna je vybavena vysokorychlostním portem USB 2.0 pro kabelový tisk přes sběrnici USB. Port je umístěn v oblasti portů rozhraní na zadní straně tiskárny a ve výchozím nastavení je zakázán. Port povolte jedním z následujících postupů. Aby bylo možné tisknout pomocí tohoto portu, nejprve port aktivujte a poté nainstalujte software produktu.


Způsob 1: Povolení vysokorychlostního portu USB 2.0 v nabídce ovládacího panelu tiskárny

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku **Nastavení**.
2. Otevřete následující nabídky:
 - **Obecné**
 - **Povolit USB zařízení**
3. Vyberte možnost **Povoleno**.

Způsob 2: Povolení vysokorychlostního portu USB 2.0 z integrovaného webového serveru HP (pouze tiskárny připojené k síti)

1. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko **i** a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu přesně v takovém tvaru, v jakém se zobrazila na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu **Enter**. Spustí se server EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **POZNÁMKA:** Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otvírání integrovaného webového serveru (EWS) zobrazí zprávu **Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu**, klikněte na možnost **Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)**.

Pokud vyberete možnost **Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)**, při procházení EWS tiskárny HP nehrozí poškození počítače.

3. Vyberte kartu **Zabezpečení**.
4. Na levé straně obrazovky vyberte možnost **Obecné zabezpečení**.
5. Přejděte dolů k části **Hardwarové porty** a zaškrtněte políčko, chcete-li povolit obě položky:
 - **Povolit USB zařízení**
 - **Povolit technologii plug and play v hostitelském portu USB**
6. Klikněte na tlačítko **Použít**.

5 Správa tiskárny

- [Pokročilá konfigurace pomocí integrovaného webového serveru HP \(EWS\)](#)
- [Konfigurace nastavení sítě IP](#)
- [Funkce zabezpečení tiskárny](#)
- [Nastavení úspory energie](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Aktualizace softwaru a firmwaru](#)

Další informace

Následující informace jsou platné v okamžiku vydání dokumentu.

Podpůrné video naleznete na www.hp.com/videos/LaserJet.

Aktuální informace viz www.hp.com/support/colorljM751.

Kompletní podpora společnosti HP pro tiskárnu zahrnuje následující informace:

- Instalace a konfigurace
- Osvojování a používání
- Řešení problémů
- Stažení aktualizací softwaru a firmwaru
- Účast ve fórech podpory
- Vyhledání informací o záruce a předpisech

Pokročilá konfigurace pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS)

Úvod

Integrovaný webový server HP umožňuje spravovat tiskové funkce z počítače místo z ovládacího panelu tiskárny.

- Zobrazení informací o stavu tiskárny
- Určení zbývajících životnosti spotřebního materiálu a objednání nového
- Zobrazení a změna konfigurace zásobníků
- Zobrazení a změna konfigurace nabídky ovládacího panelu tiskárny
- Zobrazení a tisk interních stránek
- Příjem oznámení o událostech týkajících se tiskárny a spotřebního materiálu
- Zobrazení a změna konfigurace sítě



Integrovaný webový server HP funguje, pokud je tiskárna připojena k síti používající protokol IP. Integrovaný webový server HP nepodporuje připojení tiskárny používající protokol IPX. Spuštění a použití integrovaného webového serveru HP není podmíněno přístupem na Internet.


Integrovaný webový server je automaticky k dispozici během připojení tiskárny k síti.



POZNÁMKA: K integrovanému webovému serveru HP nelze přistoupit zpoza síťové brány firewall.

Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS)

1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Informace  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu **Enter**. Spustí se server EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>



POZNÁMKA: Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.

Abyste mohli použít integrovaný webový server HP, musí prohlížeč splňovat tyto požadavky:

Windows® 7

- Internet Explorer (verze 8.x nebo novější)
- Google Chrome (verze 34.x nebo novější)
- Firefox (verze 20.x nebo novější)

Windows® 8 nebo novější

- Internet Explorer (verze 9.x nebo novější)
- Google Chrome (verze 34.x nebo novější)
- Firefox (verze 20.x nebo novější)

macOS

- Safari (verze 5.x nebo novější)
- Google Chrome (verze 34.x nebo novější)

Linux

- Google Chrome (verze 34.x nebo novější)
- Firefox (verze 20.x nebo novější)

Funkce integrovaného webového serveru HP

Karta Informace

Tabulka 5-1 Karta Informace integrovaného webového serveru HP

Nabídka	Popis
Stav zařízení	Zobrazuje stav tiskárny a odhadovanou zbývající životnost spotřebního materiálu HP. Stránka rovněž zobrazuje typ a formát papíru nastavený pro jednotlivé zásobníky. Chcete-li změnit výchozí nastavení, klikněte na odkaz Změnit nastavení .
Konfigurační stránka	Zobrazuje informace stránky konfigurace.
Stránka stavu spotřebního materiálu	Zobrazuje stav spotřebního materiálu tiskárny.
Stránka záznamů událostí	Zobrazuje seznam všech událostí a chyb tiskárny. Pomocí odkazu HP Instant Support (v části Další odkazy na všech stránkách integrovaného webového serveru HP) se lze připojit k sadě dynamických webových stránek, které mohou pomoci při řešení problémů. Tyto stránky také uvádějí další služby, které jsou pro tiskárnu k dispozici.
Stránka využití	Zobrazuje přehled počtu stránek vytištěných tiskárnou podle formátu, typu a dráhy papíru.
Informace o zařízení	Zobrazuje název tiskárny v síti, adresu a informace o modelu. Chcete-li tato zadání přizpůsobit, klikněte na položku Informace o zařízení na kartě Obecné .
Snímek ovládacího panelu	Zobrazuje snímek aktuální obrazovky na ovládacím panelu.
Tisknutelné sestavy a stránky	Obsahuje interní sestavy a stránky tiskárny. Zvolte jednu či více položek, které chcete vytisknout či zobrazit.
Licence Open Source	Zobrazuje souhrn licencí pro softwarové programy open source, které lze s tiskárnou použít.

Karta Obecné

Tabulka 5-2 Karta Obecné integrovaného webového serveru HP

Nabídka	Popis
Nastavení zobrazení	Nakonfigurujte nastavení pro zvuk, časový limit nečinnosti, smazatelná upozornění a události s možností pokračování.
Jazyk ovládacího panelu a rozvržení klávesnice	Vyberte výchozí jazyk pro zprávy na ovládacím panelu a výchozí rozvržení klávesnice pro každý jazyk.
Výstrahy	Nastavuje e-mailová upozornění pro různé události týkající se tiskárny a spotřebního materiálu.
Aplikace nastavení ovládacího panelu	Zobrazí možnosti Nastavení, které jsou k dispozici na ovládacím panelu tiskárny.
Obecná nastavení	Nakonfiguruje, jak se tiskárna obnoví z uvíznutí a zda mají úlohy kopírování spuštěné na ovládacím panelu tiskárny přednost před tiskovými úlohami.
AutoSend	Umožňuje konfigurovat tiskárnu tak, aby odesílala automatické e-mailové zprávy týkající se konfigurace tiskárny a spotřebního materiálu na určené e-mailové adresy.
Upravit další odkazy	Umožňuje přidat nebo upravit odkazy na jiné webové stránky. Tento odkaz se zobrazí v oblasti zápatí na všech stránkách integrovaného webového serveru HP.
Informace o objednáni	Zadejte informace o objednávaných náhradních kazetách. Tyto informace se zobrazí na stránce stavu spotřebního materiálu.
Informace o zařízení	Umožňuje přidělit tiskárně název a inventární číslo. Umožňuje zadat jméno hlavní kontaktní osoby, která obdrží informace o tiskárně.
Jazyk	Nastavení jazyka, ve kterém se zobrazují informace vestavěného webového serveru HP.
Upgrade firmwaru	Umožňuje stáhnout a nainstalovat soubory pro upgrade firmwaru tiskárny.
Nastavení data a času	Nastavení data a času nebo synchronizace s časovým serverem sítě.
Nastavení spotřeby energie	Nastavte nebo upravte nastavení spánku, která ovlivňují spotřebu energie, čas, kdy tiskárna přejde do režimu spánku nebo se probudí, rychlost, jakou přejde do režimu spánku, a rychlost, jakou se probudí.
Zálohování a obnovení	Umožňuje vytvořit záložní soubor obsahující data tiskárny a uživatele. V případě potřeby lze pomocí tohoto souboru obnovit data tiskárny.
Obnovit výrobní nastavení	Umožňuje obnovit nastavení tiskárny na hodnoty stanovené ve výrobě.
Instalační služba řešení	Nainstaluje softwarové balíčky jiných společností, které rozšiřují nebo upravují funkce tiskárny.
Nastavení statistiky úloh	Poskytuje informace o připojení ke službám třetích stran poskytujícím statistiky úloh.
Nastavení kvóty	Poskytuje informace o připojení ke službám třetích stran poskytujícím kvóty úloh.

Karta Tisk

Tabulka 5-3 Karta Tisk integrovaného webového serveru HP

Nabídka	Popis
Nastavení pro tisk z jednotky USB	Slouží k povolení nebo zakázání nabídky Tisk z jednotky USB na ovládacím panelu.
Správa uložených úloh	Slouží k povolení nebo zakázání možnosti ukládat úlohy do paměti tiskárny. Konfiguruje možnosti ukládání úloh.

Tabulka 5-3 Karta Tisk integrovaného webového serveru HP (pokračování)

Nabídka	Popis
Výchozí možnosti tisku	Konfiguruje výchozí možnosti tiskových úloh.
Omezit barvy (Pouze barevné tiskárny)	Povoluje nebo omezuje barevný tisk. Zadejte oprávnění pro jednotlivé uživatele nebo úlohy, které jsou odesílány z konkrétních softwarových programů.
Nastavení PCL a PostScript	Upravte nastavení PCL a PostScript pro všechny tiskové úlohy.
Kvalita tisku	Nakonfigurujte nastavení kvality tisku včetně nastavení barev, registrace obrázku a povolených typů papíru.
Správa zásobníků	Konfiguruje nastavení zásobníků papíru.

Karta Spotřební materiál

Tabulka 5-4 Karta Spotřební materiál integrovaného webového serveru HP

Nabídka	Popis
Správa spotřebního materiálu	Konfiguruje způsob reakce tiskárny při velmi nízké úrovni spotřebního materiálu.

Karta Odstraňování problémů

Tabulka 5-5 Karta Odstraňování problémů integrovaného webového serveru HP

Nabídka	Popis
Řešení obecných problémů	Výběr z různých hlášení a výsledků testů, které vám pomohou s odstraňováním potíží se zařízením.
Online nápověda	Připojení ke cloudové nápovědě HP online, které pomůže při odstraňování potíží s tiskem.
Diagnostická data POZNÁMKA: Tato položka je k dispozici pouze tehdy, je-li na kartě Zabezpečení nastaveno heslo správce.	Umožňuje exportovat informace o tiskárně do souboru, který umožní podrobně analyzovat problém.
Kalibrace/čištění	Konfiguruje nastavení čištění a kalibrace, tiskne čisticí stránku a provádí úplnou nebo částečnou kalibraci.
Obnovení výrobního nastavení	Umožňuje obnovení nastavení tiskárny na hodnoty stanovené ve výrobě.
Upgrade firmwaru	Umožňuje stáhnout a nainstalovat soubory pro upgrade firmwaru tiskárny.

Karta Zabezpečení

Tabulka 5-6 Karta Zabezpečení integrovaného webového serveru HP

Nabídka	Popis
Obecné zabezpečení	Nastavení pro obecné zabezpečení, včetně následujících položek: <ul style="list-style-type: none">• Umožňuje nakonfigurovat heslo správce, které slouží k omezení přístupu k určitým funkcím tiskárny.• Nastavuje heslo PjL pro zpracování příkazů PjL.• Nastavuje přístup k systému souborů a zabezpečení upgradu firmwaru.• Chcete-li tisknout přímo z počítače, aktivujte nebo deaktivujte hostitelský port USB na ovládacím panelu nebo připojovací port USB na formátovači.• Zobrazuje stav všech nastavení zabezpečení.
Zásady uživatelského účtu	Povolení nastavení účtu správce.
Řízení přístupu	Umožňuje nakonfigurovat přístup k funkcím tiskárny pro konkrétní jednotlivce nebo skupiny a také vybrat metodu přihlašování jednotlivců k tiskárně.
Ochrana uložených dat	Slouží ke konfiguraci a správě interního pevného disku tiskárny. Tato tiskárna obsahuje v zájmu maximálního zabezpečení šifrovaný pevný disk. Slouží ke konfiguraci nastavení tiskových úloh uložených na pevném disku tiskárny.
Správa vzdálených aplikací	Spravujte nebo vytvořte seznam povolených aplikací vzdálené kontroly pomocí importování nebo smazání certifikátů, které zařízením umožňují používat tento produkt.
Správa certifikátů	Umožňuje instalaci a správu certifikátů zabezpečení pro přístup k tiskárně a k síti.
Zabezpečení webové služby	Umožňuje povolit přístup webových stránek z různých domén ke zdrojům této tiskárny. Pokud do seznamu nepřidáte žádné weby, budou se považovat za důvěryhodné všechny weby.
Samočinný test	Kontroluje, zda funkce zabezpečení fungují podle očekávaných parametrů systému.

Karta Webové služby HP

Na kartě **Webové služby HP** můžete pro tuto tiskárnu nakonfigurovat a povolit webové služby HP. Chcete-li používat funkci HP ePrint, je nutné povolit webové služby HP.

Tabulka 5-7 Integrovaný webový Server HP, karta Webové služby HP

Nabídka	Popis
Nastavení webových služeb	Povolením Webových služeb HP tuto tiskárnu připojíte ke službě HP Connected.
Webový server proxy	Jestliže při povolování webových služeb HP nebo připojování tiskárny k Internetu dochází k potížím, nakonfigurujte proxy server.
Aplikace Smart Cloud Print	Povolte aplikaci Smart Cloud Print umožňující přístup k webovým aplikacím, které rozšiřují funkce tiskárny.

Karta Připojení do sítě


Karta **Síť** umožňuje změnu konfigurace a zabezpečení síťového nastavení tiskárny, pokud je tiskárna připojena k síti používající protokol IP. Je-li tiskárna připojena k jiným typům sítí, tato karta se nezobrazí.

Tabulka 5-8 Karta Sítě integrovaného webového serveru HP

Nabídka	Popis
Konfigurace	
Wi-Fi Direct	Umožňuje nastavení funkce Wi-Fi Direct u tiskáren, které mají integrované tiskové funkce Wi-Fi Direct Print a NFC nebo u nich bylo instalováno bezdrátové příslušenství. POZNÁMKA: Dostupné možnosti konfigurace se liší v závislosti na modelu tiskového serveru.
Nastavení protokolu TCP/IP	Konfiguruje nastavení protokolu TCP/IP pro síť používající protokoly IPv4 nebo IPv6. POZNÁMKA: Dostupné možnosti konfigurace se liší v závislosti na modelu tiskového serveru.
Nastavení sítě	V závislosti na modelu tiskového serveru konfiguruje protokoly IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC nebo SNMP.
Další nastavení	Konfiguruje obecné protokoly a služby pro tisk podporované tiskovým serverem. Dostupné možnosti závisí na modelu tiskového serveru. Může mezi ně patřit možnost aktualizace firmwaru, fronty LPD, nastavení portů USB, informace o podpoře nebo obnovovací frekvence.
AirPrint	Umožňuje povolit, konfigurovat nebo zakázat síťový tisk na tiskárnách, které jsou podporovány produkty Apple.
Vybrat jazyk	Změní jazyk zobrazovaný v integrovaném webovém serveru HP. Tato stránka se zobrazí, pokud webové stránky podporují více jazyků. Podporovaný jazyk si můžete případně vybrat také prostřednictvím nastavení jazykových předvoleb v prohlížeči.
Vyberte oblast	Vyberte pro tiskárnu zemi/oblast.
Tisk Google Cloud Print	
Nastavení	Nastavení možností tisku Google Cloud Print.
Webový server proxy	Konfigurace nastavení proxy serveru.
Zabezpečení	
Nastavení	Zobrazí a obnoví aktuální nastavení zabezpečení na výchozí hodnoty z výroby. Slouží ke konfiguraci nastavení zabezpečení pomocí průvodce konfigurací zabezpečení. POZNÁMKA: Průvodce konfigurací zabezpečení nepoužívejte ke konfiguraci nastavení zabezpečení pomocí aplikací pro správu sítě, jako je například nástroj HP Web Jetadmin.
Oprávnění	Slouží k ovládní správy konfigurace a používání této tiskárny, včetně následujících položek: <ul style="list-style-type: none"> Nastavuje nebo mění heslo správce pro přístup k parametrům konfigurace. Tato položka umožňuje na tiskovém serveru HP Jetdirect vyžadovat, instalovat a spravovat digitální certifikáty. Umožňuje omezit přístup hostitelů k této tiskárně prostřednictvím seznamů řízení přístupu (ACL) (pouze u vybraných tiskových serverů v sítích IPv4).
Zabezpečená komunikace	Konfigurace nastavení zabezpečení.

Správa protokolů	<p>Slouží ke konfiguraci a správě protokolů zabezpečení pro tuto tiskárnu, včetně následujících položek:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavuje úroveň správy zabezpečení integrovaného tiskového serveru HP a řídí přenosy přes protokoly HTTP a HTTPS. Konfiguruje provoz protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol). Povoluje nebo zakazuje agenty protokolu SNMP v1/v2c nebo SNMP v3 v tiskovém serveru. Ovládá přístup prostřednictvím protokolů, které nemusí být zabezpečené (jako jsou například tiskové protokoly, tiskové služby, zjišťovací protokoly, služby překladu IP adres nebo protokoly správy konfigurace).
Ověřování 802.1X	<p>Konfiguruje nastavení ověřování protokolu 802.1X v tiskovém serveru Jetdirect podle požadavků na ověřování klientů v síti a obnovuje nastavení ověřování protokolu 802.1X na výchozí hodnoty z výroby.</p> <p>UPOZORNĚNÍ: Jestliže se nastavení ověřování protokolu 802.1X změní, může tiskárna ztratit připojení. K opětovnému připojení může být potřeba v tiskovém serveru obnovit výchozí stav z výroby a přeinstalovat tiskárnu.</p>
IPsec/Firewall	Zobrazuje nebo konfiguruje zásady brány firewall nebo zásady protokolu IPsec / brány firewall.
Agent oznamování	Povoluje nebo zakazuje agenta oznamování zařízení HP, nastavuje konfigurační server nebo konfiguruje vzájemné ověřování pomocí certifikátů.
Diagnostika	
Statistika sítě	Zobrazuje statistiku využití sítě, která byla shromážděna a uložena tiskovým serverem HP Jetdirect.
Informace o protokolu	Zobrazuje seznam nastavení konfigurace sítě na tiskovém serveru HP Jetdirect pro každý protokol.
Konfigurační stránka	Zobrazuje stránku konfigurace tiskového serveru HP Jetdirect, která obsahuje stav a informace o konfiguraci.

Seznam Další odkazy

 **POZNÁMKA:** Konfiguruje, které odkazy se zobrazí v zápatí integrovaného webového serveru HP prostřednictvím nabídky **Upravit další odkazy** na kartě **Obecné**. Následující položky představují výchozí odkazy.

Tabulka 5-9 Seznam Další odkazy integrovaného webového serveru HP

Nabídka	Popis
HP Instant Support	Umožňuje připojení k webové stránce společnosti HP sloužící k vyhledávání řešení potíží s tiskárnou.
Obchod se spotřebním materiálem	Umožňuje připojení k webové stránce HP SureSupply, kde jsou k dispozici informace o nákupu originálního spotřebního materiálu HP, například kazet nebo papíru.
Podpora produktu	Umožňuje připojení ke stránce podpory tiskárny, kde lze vyhledávat nápovědu týkající se různých témat.



Konfigurace nastavení sítě IP


Odmítnutí sdílení tiskárny


Společnost HP nepodporuje sítě peer-to-peer, protože se jedná o funkci operačních systémů společnosti Microsoft, a nikoli ovladače tiskáren HP. Přejděte na web společnosti Microsoft (www.microsoft.com).

Zobrazení nebo změna nastavení sítě

K zobrazení a změně konfigurace IP adresy lze použít integrovaný webový server HP.

1. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu **Enter**. Spustí se server EWS.



 <https://10.10.XXXXX/>


 **POZNÁMKA:** Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.


3. Kliknutím na kartu **Sítě** získáte informace o síti. Podle přání změňte nastavení.

Přejmenování tiskárny v síti

Pokud chcete přejmenovat tiskárnu v síti, aby měla jedinečný název, použijte integrovaný webový server HP.

1. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu **Enter**. Spustí se server EWS.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **POZNÁMKA:** Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.

3. Otevřete kartu **Obecné**.
4. Na stránce **Informace o zařízení** je uveden výchozí název tiskárny v poli **Název zařízení**. Tento název lze změnit, takže bude označení tiskárny jedinečné.

 **POZNÁMKA:** Vyplnění dalších polí na této stránce je volitelné.

5. Kliknutím na tlačítko **Použít** uložíte změny.

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

K ručnímu nastavení adresy IPv4, masky podsítě a výchozí brány použijte nabídky ovládacího panelu [Možnosti](#).

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Připojení do sítě](#)
 - [Ethernet](#)
 - [TCP/IP](#)
 - [Nastavení protokolu IPV 4](#)
 - [Metoda konfigurace](#)
3. Vyberte možnost [Ručně](#) a stiskněte tlačítko [OK](#).
4. Otevřete nabídku [Ruční nastavení](#).
5. Zvolte možnost [IP adresa](#), [Maska podsítě](#) nebo [Výchozí brána](#).
6. Pomocí číselné klávesnice zadejte správné číslice pro dané pole a poté stiskněte tlačítko [OK](#).
Opakujte postup u všech polí, která chcete nakonfigurovat.

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu

Nabídka [Nastavení](#) na ovládacím panelu slouží k ručnímu nastavení adresy IPv6.


1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte [Nastavení](#).
2. Chcete-li povolit ruční konfiguraci, otevřete následující nabídky:
 - [Připojení do sítě](#)
 - [Ethernet](#)
 - [TCP/IP](#)
 - [Nastavení IPV6](#)
3. Vyberte možnost [Povolit](#), vyberte možnost [Zapnout](#) a stiskněte tlačítko [OK](#).
4. Otevřete nabídku [Adresa](#).
5. Otevřete nabídku [Ruční nastavení](#) a vyberte možnost [Adresa](#). Pomocí klávesnice zadejte adresu a stiskněte tlačítko [OK](#).


Nastavení rychlosti připojení a duplexu



POZNÁMKA: Tyto informace platí pouze pro síť Ethernet. Neplatí pro bezdrátové síť.

Rychlost připojení a režim komunikace tiskového serveru musí odpovídat rozbočovači sítě. Ve většině situací ponechte tiskárnu v automatickém režimu. Nesprávné změny rychlosti připojení a nastavení duplexního režimu mohou tiskárně bránit v komunikaci s ostatními síťovými zařízeními. Změny provedete pomocí ovládacího panelu tiskárny.

 **POZNÁMKA:** Nastavení tiskárny musí odpovídat nastavení síťového zařízení (síťový rozbočovač, přepínač, brána, směrovač či počítač).

 **POZNÁMKA:** Provedením změn tohoto nastavení dojde k vypnutí a následnému zapnutí tiskárny. Změny provádějte, pouze pokud je tiskárna v nečinnosti.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Připojení do sítě](#)
 - [Ethernet](#)
 - [Rychlost připojení](#)
3. Vyberte jednu z následujících možností:
 - [Automaticky](#): Tiskový server se automaticky nakonfiguruje na nejvyšší přenosovou rychlost a režim komunikace povolený v síti.
 - [10T Poloviční](#): 10 Mb/s, poloduplexní provoz
 - [10T Plný](#): 10 Mb/s, duplexní provoz
 - [10T Auto](#): 10 Mb/s, automatický oboustranný provoz
 - [100TX Poloviční](#): 100 Mb/s, poloduplexní provoz
 - [100TX Plný](#): 100 Mb/s, duplexní provoz
 - [100TX Auto](#): 100 Mb/s, automatický oboustranný provoz
 - [1000T Plný](#): 1000 Mb/s, duplexní provoz
4. Stiskněte tlačítko [OK](#). Tiskárna se vypne a opět zapne.

Funkce zabezpečení tiskárny

Úvod

Tiskárna obsahuje několik funkcí zabezpečení, které omezují přístup k nastavením konfigurace a k zabezpečeným datům a také zabraňují přístupu k cenným hardwarovým součástem.



- [Bezpečnostní pokyny](#)
- [Přiřazení nebo změna systémového hesla pomocí integrovaného webového serveru HP](#)
- [Zabezpečení protokolu IP](#)
- [Podpora šifrování: Vysoce výkonné zabezpečené pevné disky HP](#)
- [Uzamčení formátoru](#)


Bezpečnostní pokyny


Tiskárna podporuje standardy zabezpečení a doporučené protokoly, které pomáhají zajistit její bezpečnost a ochranu důležitých informací v síti a zjednodušují kontrolu a údržbu tiskárny.

Přiřazení nebo změna systémového hesla pomocí integrovaného webového serveru HP


Přiřadte heslo správce pro přístup k tiskárně a integrovanému webovému serveru HP, aby neoprávnění uživatelé nemohli měnit nastavení tiskárny.

1. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu **Enter**. Spustí se server EWS.


 <https://10.10.XX.XXX/>

 **POZNÁMKA:** Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.

3. Klikněte na kartu **Zabezpečení**.
4. Otevřete nabídku **Obecné zabezpečení**.
5. V části označené **Nastavit heslo místního správce** zadejte jméno, se kterým bude spojeno heslo v poli **Uživatelské jméno**.
6. Zadejte heslo do pole **Nové heslo** a pak ještě jednou do pole **Ověřit heslo**.

 **POZNÁMKA:** Chcete-li stávající heslo změnit, nejprve zadejte stávající heslo do pole **Staré heslo**.

7. Klikněte na tlačítko **Použít**.

 **POZNÁMKA:** Poznamenejte si heslo a uložte jej na bezpečném místě. Heslo správce nelze obnovit. Pokud ztratíte nebo zapomenete heslo správce, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti HP na adrese support.hp.com, kde získáte potřebnou pomoc s kompletním resetováním tiskárny.


Některé funkce dostupné na ovládacím panelu tiskárny lze zabezpečit, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby. Při pokusu o použití zabezpečené funkce zobrazí tiskárna výzvu k přihlášení. Přihlásit se také můžete bez čekání na odpovídající výzvu, a to výběrem možnosti [Přihlásit](#) na ovládacím panelu tiskárny.

Údaje pro přihlášení k tiskárně se obvykle shodují s údaji pro přihlášení k síti. Máte-li otázky ohledně toho, jaké přihlašovací údaje máte použít, obraťte se na správce sítě ke které je tiskárna připojena.

1. **Ovládací panely s klávesnicí:** Stiskněte tlačítko  Přihlásit

Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost [Přihlásit](#).

2. Zadejte přihlašovací údaje podle zobrazených výzev.

 **POZNÁMKA:** Pokud chcete po skončení práce zachovat zabezpečení tiskárny, vyberte možnost [Odhlásit](#).

Zabezpečení protokolu IP

Zabezpečení protokolu IP (IPsec) je sada protokolů, které řídí přenos v síti založený na protokolu IP do tiskárny a z ní. Protokoly IPsec umožňují ověřování mezi hostiteli, integritu dat a šifrování síťové komunikace.

U tiskáren s připojením k síti, které jsou vybaveny tiskovým serverem HP Jetdirect, můžete nakonfigurovat protokol IPsec z karty **Síť** integrovaného webového serveru HP.

Podpora šifrování: Vysoce výkonné zabezpečené pevné disky HP

Pevný disk poskytuje hardwarové šifrování pro bezpečné ukládání citlivých dat bez dopadu na výkon tiskárny. Tento pevný disk je vybaven nejnovějším pokročilým standardem šifrování (AES) a flexibilními funkcemi úspory času a robustní funkčností.

Ke konfiguraci disku použijte nabídku **Security (Zabezpečení)** implementovaného webového serveru HP.

Uzamčení formátoru

Formátor obsahuje slot, který můžete použít k připojení bezpečnostního kabelu. Uzamčením formátoru předejete tomu, aby z něj někdo vyjmul cenné komponenty.

Nastavení úspory energie

Úvod

- [Úprava nastavení pro přechod do stavu nečinnosti](#)
- [Nastavení časovače režimu spánku a konfigurace tiskárny pro spotřebu energie do 1 wattu](#)
- [Nastavení časového plánu režimu spánku](#)

Nakonfigurujte nastavení režimu spánku, aby se snížila spotřeba, když je tiskárna nečinná.

Úprava nastavení pro přechod do stavu nečinnosti

Toto nastavení ovlivní využití energie v době, kdy je produkt nečinný, nikoli v režimu spánku. Při nastavení [Spustit rychleji](#) se rychleji vytiskne první stránka, ale spotřebuje se více energie. Při nastavení [Šetřit energii](#) se šetří energie, ale vytištění první stránky může trvat déle.


1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Obecná nastavení](#)
 - [Nastavení úspory energie](#)
 - [Nastavení pro přechod do stavu nečinnosti](#)
3. Upravte posuvník a pak volbou [Hotovo](#) uložte nastavení.

Nastavení časovače režimu spánku a konfigurace tiskárny pro spotřebu energie do 1 wattu

Nastavení spánku ovlivňují spotřebu energie, čas, kdy tiskárna přejde do režimu spánku nebo se probudí, rychlost, jakou přejde do režimu spánku, a rychlost, jakou se probudí.

Chcete-li tiskárnu nakonfigurovat tak, aby měla v režimu spánku spotřebu energie 1 watt nebo méně, zadejte časy pro nastavení [Režim spánku po nečinnosti](#) a [Automatické vypnutí](#).

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Obecné](#)
 - [Nastavení úspory energie](#)
 - [Nastavení režimu spánku](#)
3. Vyberte možnost [Režim spánku po nečinnosti](#) k zadání počtu minut, po které musí být tiskárna neaktivní, aby přešla do režimu spánku. Zadejte příslušné časové období.
4. Výběrem možnosti [Automatické vypnutí po režimu spánku](#) uvedete tiskárnu do režimu větší úspory energie po určité době v režimu spánku. Zadejte příslušné časové období.

 **POZNÁMKA:** Ve výchozím nastavení se tiskárna probudí z režimu automatického vypnutí v reakci na jakoukoli aktivitu jinou, než je USB nebo Wi-Fi. Pro vyšší úsporu energie ji můžete nastavit, aby se probudila pouze po stisknutí tlačítka napájení. Provedete to výběrem možnosti [Vypnout \(probuzení pouze po stisknutí tlačítka napájení\)](#).

5. Zvolením možnosti [Hotovo](#) uložte nastavení.

Nastavení časového plánu režimu spánku

Využijte funkci [Plán spánku](#) ke konfiguraci tiskárny pro automatické probuzení nebo přechod do režimu spánku v určitou dobu v určitých dnech.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Obecné](#)
 - [Nastavení spotřeby energie](#)
 - [Plán spánku](#)
3. Vyberte možnost [Nová událost](#) a pak vyberte typ události do programu: [Událost probuzení](#) nebo [Událost spánku](#).
4. Pro událost probuzení nebo spánku nastavte čas a dny v týdnu. Výběrem možnosti [Hotovo](#) uložte nastavení.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je oceňovaný, špičkový nástroj pro efektivní správu široké škály produktů HP propojených sítí, včetně tiskáren, multifunkčních tiskáren a zařízení pro digitální odesílání. Toto řešení vám umožňuje vzdálenou instalaci, monitorování, údržbu a zabezpečení tiskového a zobrazovacího prostředí a také odstraňování potíží s tímto prostředím. Tím vám šetří čas a náklady na správu a chrání vaše investice, takže významně přispívá ke zvýšení produktivity firmy.

Pravidelně jsou zveřejňovány aktualizace nástroje HP Web Jetadmin, které poskytují podporu pro konkrétní funkce tiskárny. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/webjetadmin.

Aktualizace softwaru a firmwaru

Společnost HP pravidelně aktualizuje software a firmware, což jí umožňuje odstraňovat problémy a přidávat funkce. Chcete-li využívat nejnovější aktualizace, stáhněte si z webu nejnovější soubor ovladače, soubor firmwaru nebo obojí.

Přejděte na web www.hp.com/support/colorljM751. Klikněte na možnost **Ovladače a software**.

6 Řešení problémů

- [Zákaznická podpora](#)
- [Systém nápovědy na ovládacím panelu](#)
- [Obnovení výrobního nastavení](#)
- [Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva „Dochází kazeta“ nebo „Kazeta je téměř prázdná“](#)
- [Tiskárna nepodává papír nebo dochází k chybám](#)
- [Odstranění uvíznutého papíru](#)
- [Řešení problémů s kvalitou tisku](#)
- [Řešení potíží s kabelovou sítí](#)

Další informace

Následující informace jsou platné v okamžiku vydání dokumentu.

Podpůrné video naleznete na www.hp.com/videos/LaserJet.

Aktuální informace viz www.hp.com/support/colorljM751.


Kompletní podpora společnosti HP pro tiskárnu zahrnuje následující informace:

- Instalace a konfigurace
- Osvojování a používání
- Řešení problémů
- Stažení aktualizací softwaru a firmwaru
- Účast ve fórech podpory
- Vyhledání informací o záruce a předpisech

Zákaznická podpora


Získání telefonické podpory pro vaši zemi/oblast	Telefonní čísla pro jednotlivé země/oblasti jsou uvedena na letáku dodaném v krabici s tiskárnou nebo je zjistíte na webových stránkách support.hp.com .
Připravte si název tiskárny, sériové číslo, datum zakoupení a popis problému.	
Můžete využít 24hodinovou internetovou podporu a stahovat softwarové nástroje a ovladače	www.hp.com/support/colorljM751
Objednání dalších služeb nebo smluv o údržbě se společností HP	www.hp.com/go/carepack
Registrace tiskárny	www.register.hp.com

System nápovědy na ovládacím panelu

Tiskárna obsahuje integrovaný systém nápovědy, který vysvětluje použití každé obrazovky. Chcete-li otevřít systém nápovědy, stiskněte na klávesnici tlačítko Nápověda .



Tlačítko Pomoc otevře globální nabídku, v níž lze hledat konkrétní témata. Strukturou nabídky lze procházet pomocí tlačítek na klávesnici.

Pokud tiskárna signalizuje chybu nebo varování, stisknutím tlačítka Nápověda  můžete zobrazit zprávu s popisem problému. Zpráva obsahuje i pokyny, které pomohou při řešení problému.

Obnovení výrobního nastavení

Úvod

Chcete-li obnovit výchozí výrobní nastavení tiskárny, použijte jednu z následujících metod.



 **POZNÁMKA:** Obnovení výrobního nastavení uvede většinu nastavení tiskárny do výrobního nastavení. Některá nastavení, např. jazyk, datum, čas a některá nastavení síťové konfigurace se však nezmění.


První metoda: Obnovení výrobního nastavení z ovládacího panelu tiskárny


1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny otevřete nabídku **Nastavení**.
2. Otevřete následující nabídky:
 - **Obecné**
 - **Obnovit výrobní nastavení**
3. Vyberte možnost **Resetovat**.
Zobrazí se upozornění, že provedení obnovení může mít za následek ztrátu dat.
4. Výběrem možnosti **Obnovit** proces dokončete.

 **POZNÁMKA:** Po dokončení obnovení se tiskárna automaticky restartuje.

Druhá metoda: Obnovení výrobního nastavení z integrovaného webového serveru HP (pouze tiskárny připojené k síti)

1. Vyhledejte IP adresu tiskárny. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko  a potom pomocí kláves se šipkami vyberte nabídku Ethernet . Stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku a zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu **Enter**. Spustí se server EWS.

 `https://10.10.XX.XXX/`

 **POZNÁMKA:** Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.

3. Otevřete kartu **Obecné**.
4. V levé části obrazovky klikněte na položku **Obnovení výrobního nastavení**.
5. Klikněte na tlačítko **Obnovit**.

 **POZNÁMKA:** Po dokončení obnovení se tiskárna automaticky restartuje.

Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva „Dochází kazeta“ nebo „Kazeta je téměř prázdná“

Dochází kazeta: Tiskárna signalizuje nedostatek toneru v kazetě. Skutečná doba zbývající životnosti tonerové kazety se může lišit. Zvažte pořízení náhradní kazety pro případ, kdy by kvalita tisku přestala být přijatelná. Zatím není nutné tonerovou kazetu vyměnit.

Kazeta je téměř prázdná: Tiskárna signalizuje stav, kdy je úroveň obsahu tonerové kazety velmi nízká. Skutečná doba zbývající životnosti tonerové kazety se může lišit. Zvažte pořízení náhradní kazety pro případ, kdy by kvalita tisku přestala být přijatelná. Dokud nedojde ke snížení kvality tisku na nepřijatelnou úroveň, tonerovou kazetu není nutné v tuto chvíli měnit.

Platnost záruky HP Premium Protection Warranty vyprší, jakmile se přiblíží konec životnosti kazety. Zkontrolujte stav na stránce stavu spotřebního materiálu nebo v integrovaném webovém serveru HP (EWS).

Změna nastavení „Téměř prázdné“

Můžete změnit způsob reakce tiskárny při nízké úrovni spotřebního materiálu. Při instalaci nové tonerové kazety nebo zobrazovacího válce není tato nastavení třeba znovu měnit.

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku **Nastavení** a stiskněte ji.
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Správa spotřebního materiálu](#)
 - [Reakce na Téměř prázdné](#)
 - [Černá kazeta, Barevné kazety](#) nebo [Válec 4](#)
3. Vyberte jednu z následujících možností:
 - Výběrem možnosti **Zastavit** lze tiskárnu nastavit tak, aby přestala tisknout, když kazeta dosáhne prahové hodnoty **Téměř prázdné**.
 - Pokud vyberete možnost **Pokračovat**, tiskárna vás upozorní, že je tonerová kazeta téměř prázdná. Tisk bude bez interakce pokračovat i za nastavení **Téměř prázdné**. Důsledkem může být neuspokojivá kvalita tisku.
 - Výběrem možnosti **Výzva k pokračování** lze tiskárnu nastavit tak, aby přestala tisknout, když kazeta dosáhne prahové hodnoty **Téměř prázdné**. Výzvu můžete potvrdit nebo můžete kazetu vyměnit a pokračovat v tisku. Potvrzení výzvy a pokračování v tisku může vést k neuspokojivé kvalitě tisku.

Objednání spotřebního materiálu

Objednání spotřebního materiálu a papíru	www.hp.com/go/suresupply
Objednání prostřednictvím servisu nebo poskytovatele podpory	Obraťte se na autorizovaný servis nebo na autorizovaného poskytovatele podpory HP.
Objednávky pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS)	Přístup v podporovaném webovém prohlížeči v počítači zajistíte zadáním IP adresy tiskárny nebo názvu hostitele do adresního řádku. Integrovaný webový server HP (EWS) obsahuje odkaz na stránky HP SureSupply, kde jsou uvedeny informace o možnostech nákupu originálního spotřebního materiálu HP.

Tiskárna nepodává papír nebo dochází k chybám

Úvod

Následující řešení pomohou vyřešit problémy v těchto případech: tiskárna nepodává papír ze zásobníku nebo podává více listů papíru najednou. V jakémkoli z těchto případů může dojít k uvíznutí papíru.


- [Tiskárna nepodává papír](#)
- [Tiskárna podává více listů papíru](#)

Tiskárna nepodává papír

Pokud tiskárna nepodává papír ze zásobníku, vyzkoušejte následující řešení.


1. Otevřete tiskárnu a odstraňte veškeré uvízlé listy papíru. Ověřte, že v tiskárně nezůstaly žádné potrhané zbytky papíru.
2. Do zásobníku vložte správný formát papíru pro danou úlohu.
3. Ujistěte se, že je na ovládacím panelu tiskárny správně nastaven formát a typ papíru.

4. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Vodítka nastavte podle odpovídající zarážky zásobníku. Šipka na vodítku zásobníku by měla být přesně zarovnaná se značkou na zásobníku.


 **POZNÁMKA:** Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.

Následující obrázky zobrazují příklady značek formátu papíru v zásobnících různých tiskáren. Většina tiskáren HP je vybavena podobnými značkami.

Obrázek 6-1 Značky formátu papíru v zásobníku 1 nebo ve víceúčelovém zásobníku

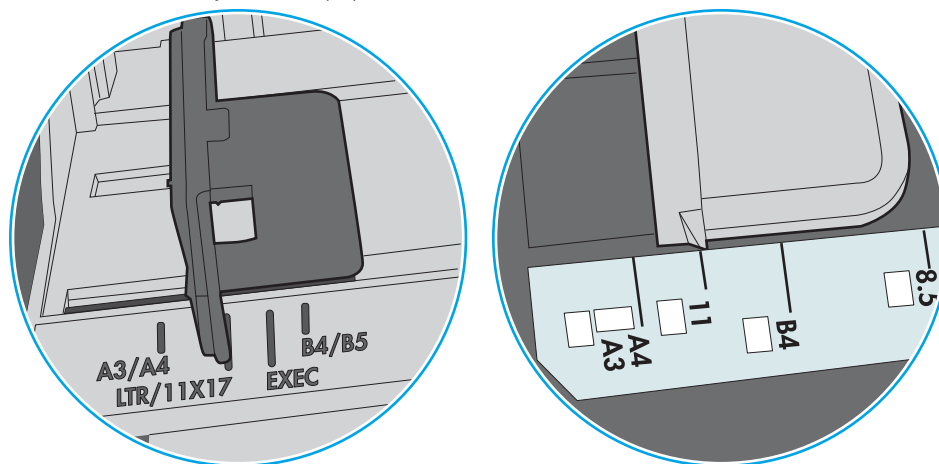

Obrázek 6-2 Značky formátu papíru v zásobnících kazet

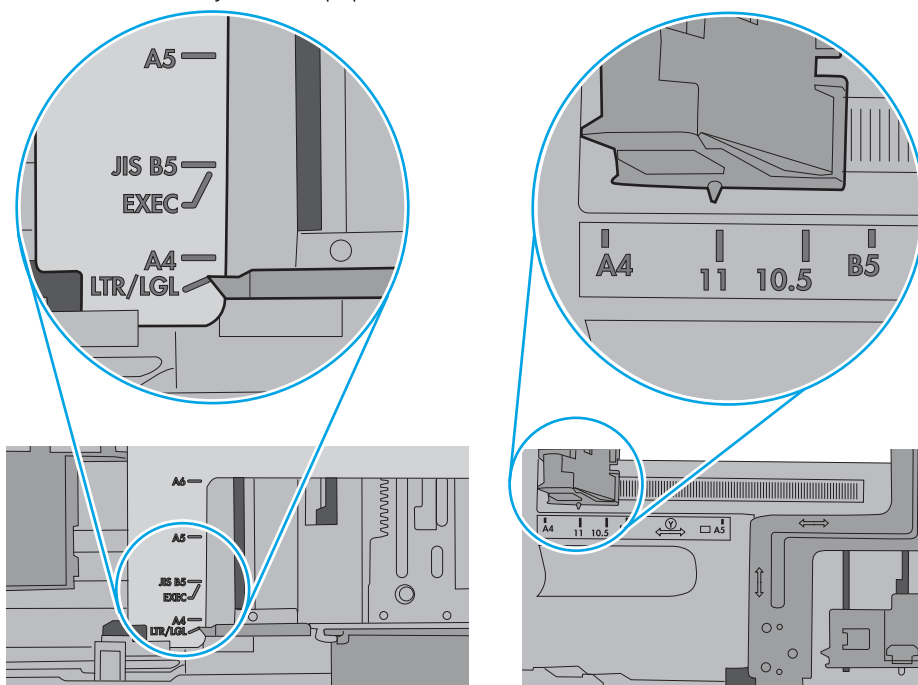


5. Zkontrolujte, zda vlhkost v místnosti odpovídá specifikacím pro tuto tiskárnu a že je papír skladován v neotevřeném balení. Většina papíru je dodávána v balení odolném proti vlhkosti, aby bylo zajištěno, že papír zůstane suchý.

V prostředích s vysokou vlhkostí může papír v horní části stohu v zásobníku absorbovat vlhkost a mít zvlhčený nebo nerovný povrch. V takovém případě sejměte ze stohu horních 5 až 10 listů papíru.

V prostředích s nízkou vlhkostí může nadměrná statická elektřina způsobit slepení listů papíru. V takovém případě vyjměte papír ze zásobníku, uchopte stoh za oba konce a ohněte jej do tvaru písmene U. Poté ohněte konce směrem dolů do tvaru obráceného písmene U. Stále držte oba konce stohu a proces opakujte. Tímto způsobem se uvolní jednotlivé listy aniž by se uvolnila statická elektřina. Před vrácením stohu papíru do zásobníku jej vyrovnejte o desku stolu.

Obrázek 6-3 Technika ohýbání stohu papíru

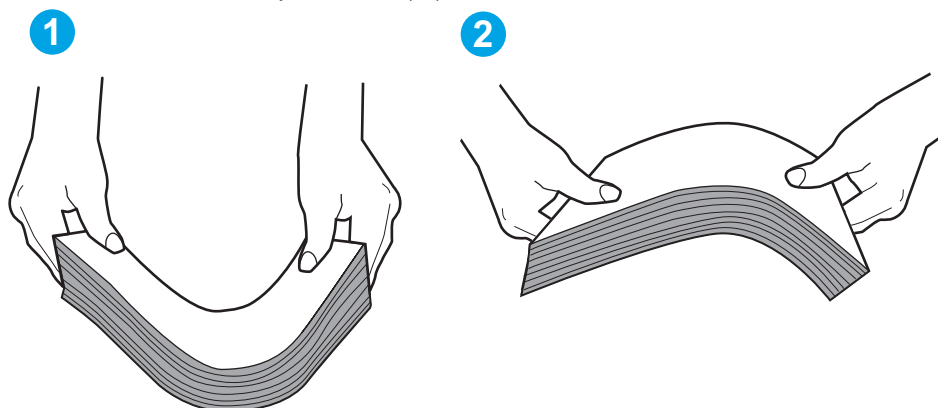


6. Na ovládacím panelu tiskárny ověřte, zda zobrazuje výzvu k ručnímu vložení papíru. Vložte papír a pokračujte.
7. Válce nad zásobníkem mohou být znečištěny. Válce vyčistěte hadříkem, který nepouští vlákna, navlhčeným v teplé vodě. Pokud máte k dispozici destilovanou vodu, použijte ji.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nestříkejte vodu přímo na tiskárnu. Nastříkejte vodu na hadřík nebo jej vodou navlhčete a před čištěním válců hadřík vyždímejte.

Následující obrázek zobrazuje příklady umístění válců v různých tiskárnách.


Obrázek 6-4 Umístění válců v zásobníku 1 nebo ve víceúčelovém zásobníku

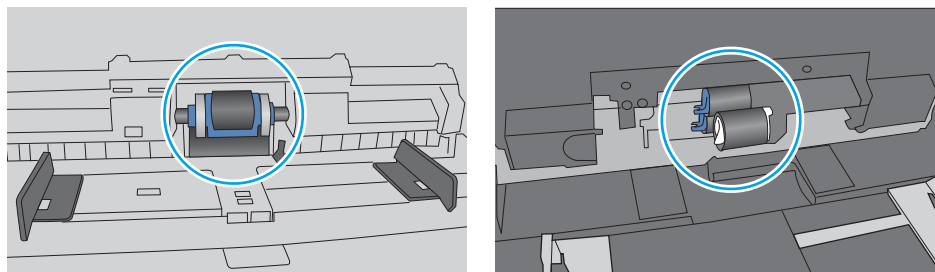


Tiskárna podává více listů papíru

Pokud tiskárna podává ze zásobníku více listů papíru, vyzkoušejte následující řešení.

1. Vyjměte stoh papíru ze zásobníku a ohněte jej, otočte o 180 stupňů a přetočte. *Neprofukujte papír.* Vraťte stoh papíru do zásobníku.

 **POZNÁMKA:** Otevřením listů papíru do tvaru vějíře vzniká statická elektřina. Namísto otevření listů papíru do tvaru vějíře ohněte stoh jeho uchopením za oba konce a ohnutím do tvaru písmene U. Poté ohněte konce směrem dolů do tvaru obráceného písmene U. Stále držte oba konce stohu a proces opakujte. Tímto způsobem se uvolní jednotlivé listy, aniž by se uvolnila statická elektřina. Před vrácením stohu papíru do zásobníku jej vyrovnejte o desku stolu.

Obrázek 6-5 Technika ohýbání stohu papíru

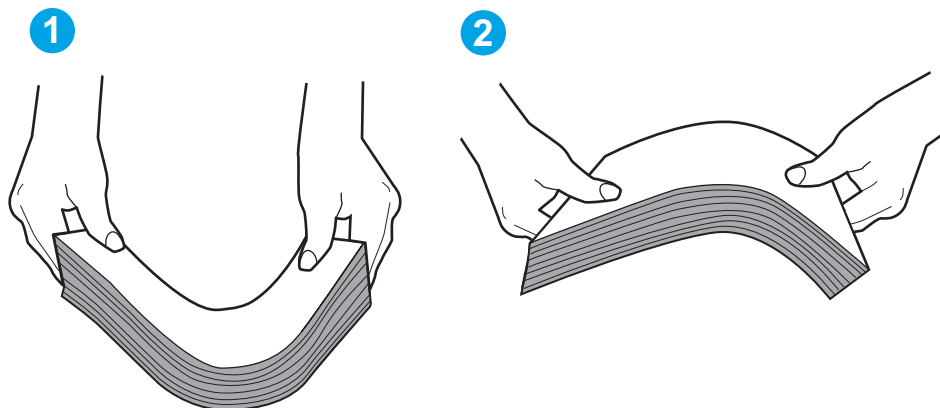

2. Používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím stanoveným pro tuto tiskárnu společností HP.
3. Zkontrolujte, zda vlhkost v místnosti odpovídá specifikacím pro tuto tiskárnu a že je papír skladován v neotevřeném balení. Většina papíru je dodávána v balení odolném proti vlhkosti, aby bylo zajištěno, že papír zůstane suchý.

V prostředích s vysokou vlhkostí může papír v horní části stohu v zásobníku absorbovat vlhkost a mít zvlněný nebo nerovný povrch. V takovém případě sejměte ze stohu horních 5 až 10 listů papíru.


V prostředích s nízkou vlhkostí může nadměrná statická elektřina způsobit slepení listů papíru. V takovém případě vyjměte papír ze zásobníku a ohněte stoh podle výše uvedených pokynů.

4. Používejte papír, který není zvrásněný, zvlněný nebo poškozený. Je-li to nutné, použijte papír z jiné hromádky.


5. Zkontrolujte značky výšky stohu v zásobníku a ujistěte se, že zásobník není přeplněný. Pokud ano, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte jej a vraťte část papíru zpět do zásobníku.

Následující obrázky zobrazují příklady značek výšky stohu v zásobnících různých tiskáren. Většina tiskáren HP je vybavena podobnými značkami. Ujistěte se také, že jsou všechny listy papíru pod zarážkami poblíž značek výšky stohu. Tyto zarážky pomáhají papír při vkládání do tiskárny udržovat ve správné poloze.


Obrázek 6-6 Značky výšky stohu

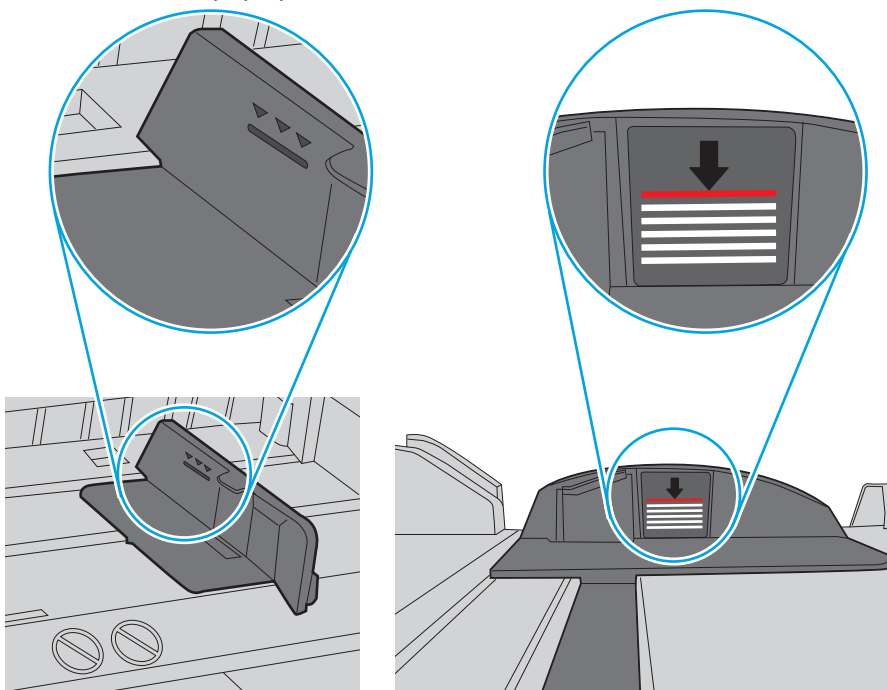

Obrázek 6-7 Zarážky stohu papíru

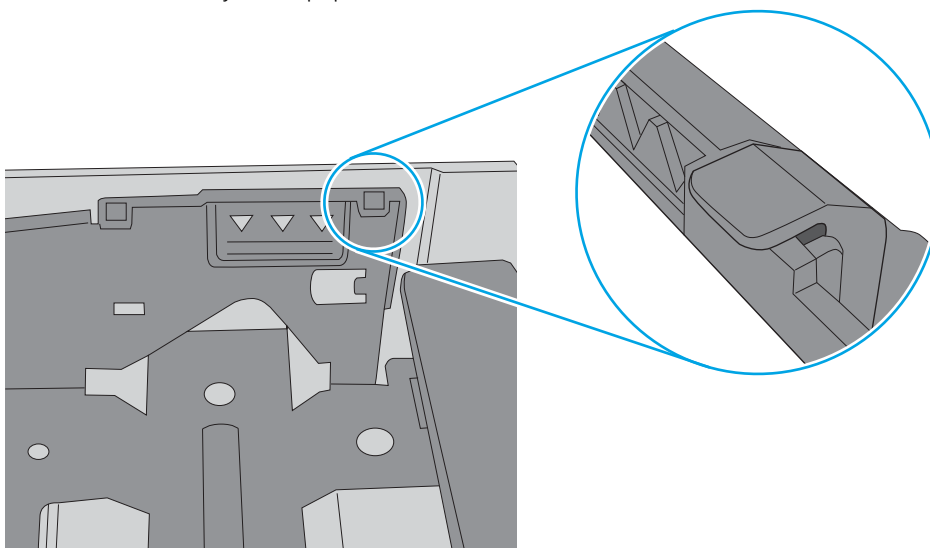


6. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Vodítka nastavte podle odpovídající zarážky zásobníku. Šipka na vodítku zásobníku by měla být přesně zarovnaná se značkou na zásobníku.


 **POZNÁMKA:** Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.

Následující obrázky zobrazují příklady značek formátu papíru v zásobnících různých tiskáren. Většina tiskáren HP je vybavena podobnými značkami.

Obrázek 6-8 Značky formátu papíru v zásobníku 1 nebo ve víceúčelovém zásobníku

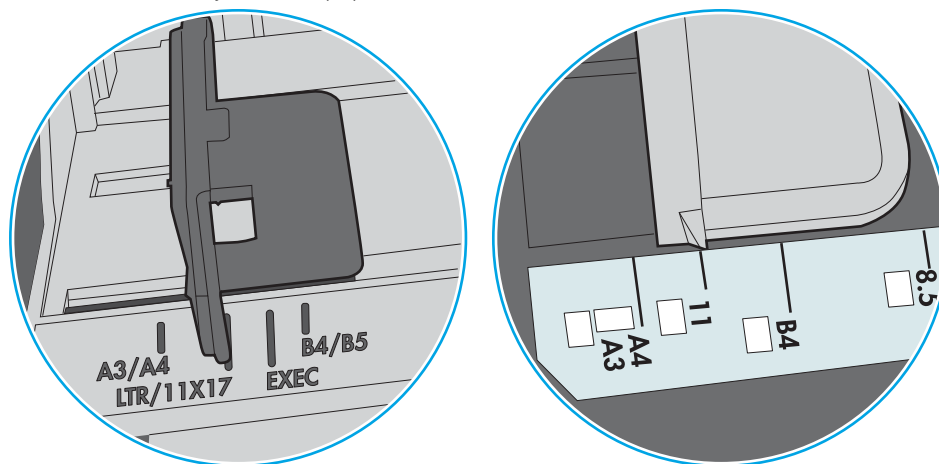

Obrázek 6-9 Značky formátu papíru v zásobnících kazet

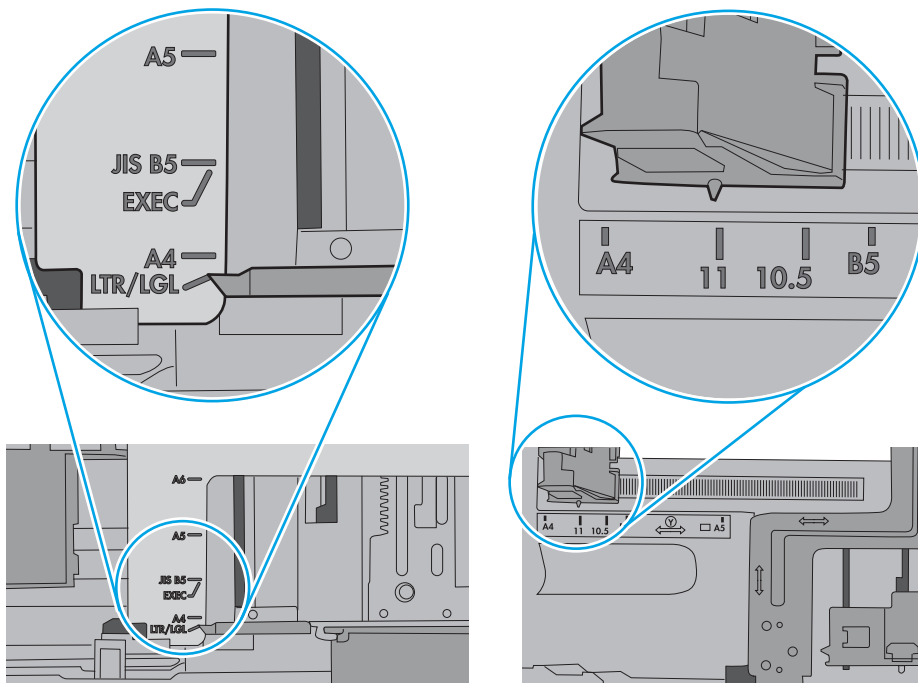

7. Ujistěte se, že tiskové prostředí vyhovuje doporučeným specifikacím.


Odstranění uvíznutého papíru

Úvod

Následující informace zahrnují pokyny pro odstranění zaseknutého papíru z tiskárny.

- [Místa uvíznutí papíru](#)
- [Automatický postup pro odstraňování uvíznutí papíru](#)
- [Dochází k častému nebo opakujícímu se uvíznutí papíru?](#)
- [Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 1 \(13.A1\)](#)
- [Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 2 \(13.A2\)](#)
- [Odstranění uvíznutého papíru z fixační jednotky \(13.B9, 13.B2, 13.FF\)](#)
- [Odstranění papíru uvíznutého ve výstupní přihrádce \(13.E1\)](#)
- [Odstranění uvíznutého papíru z oblasti oboustranného tisku \(13.D3\)](#)
- [Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku na 550 listů \(13.A3, 13.A4\)](#)
- [Odstranění papíru uvíznutého v zásobnících papíru na 2 x 550 listů \(13.A4, 13.A5\)](#)
- [Odstranění papíru uvíznutého ve vysokokapacitních vstupních zásobnících na 2700 listů papíru \(13.A3, 13.A4, 13.A5, 13.A7\)](#)

Místa uvíznutí papíru

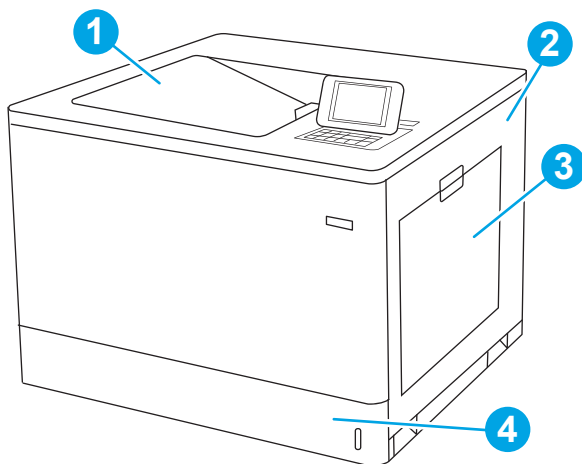

1	Výstupní přihrádka
---	--------------------

2	Pravá dvířka a oblast fixační jednotky
---	--

3	Zásobník 1
---	------------

4	Zásobník 2
---	------------

Automatický postup pro odstraňování uvíznutí papíru

Funkce automatického postupu vám pomáhá při odstraňování uvíznutých médií; na ovládacím panelu zobrazuje podrobný postup. Po každém kroku tiskárna zobrazuje pokyny dalšího kroku, dokud nedokončíte všechny kroky postupu.

Dochází k častému nebo opakujícímu se uvíznutí papíru?

Pomozte snížit počet uvíznutí papíru pomocí následujících řešení.



POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit video, které ukazuje vkládání papíru tak, aby se snížil počet uvíznutí papíru, klikněte [sem](#).


1. Používejte pouze papír, který vyhovuje specifikacím stanoveným pro tuto tiskárnu společností HP.
2. Používejte papír, který není zvrásněný, zvlněný nebo poškozený. Je-li to nutné, použijte papír z jiné hromádky.
3. Nepoužívejte papír, na který se již tisklo nebo kopírovalo.
4. Ověřte, zda není zásobník přeplněný. Pokud je, vyjměte ze zásobníku celý stoh papíru, vyrovnejte jej a vraťte část papíru do zásobníku.
5. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru v zásobníku správně nastavena pro daný formát papíru. Nastavte vodítka tak, aby se lehce dotýkala stohu papíru na obou stranách, aniž by jej ohýbala.
6. Dbejte na to, aby byl zásobník v tiskárně zcela vložený.
7. Pokud tisknete na těžký, vystupující nebo perforovaný papír, použijte ruční podavač a podávejte listy jeden po druhém.
8. Otevřete nabídku [Zásobníky](#) na ovládacím panelu tiskárny. Ujistěte se, že zásobník je řádně nakonfigurován na odpovídající typ a formát papíru.
9. Ujistěte se, že tiskové prostředí vyhovuje doporučeným specifikacím.

Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 1 (13.A1)

Podle následujícího postupu odstraníte papír uvíznutý ve všech místech souvisejících se zásobníkem 1 za pravými dvířky. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se může zobrazit následující zpráva a animace, podle které můžete papír odstranit.


- 13.A1.XX Uvíznutí v zásobníku 1

1. Pokud je uvíznutý papír vidět v zásobníku 1, odstraňte uvíznutí opatrným vytažením papíru.

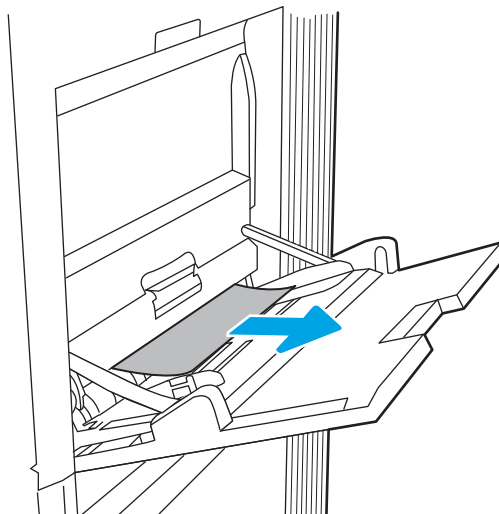


2. Pokud papír nelze odstranit nebo pokud v zásobníku 1 není vidět žádný uvíznutý papír, zavřete zásobník 1 a otevřete pravá dvířka.


UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se přenosového válečku. Nečistoty mohou mít vliv na kvalitu tisku.

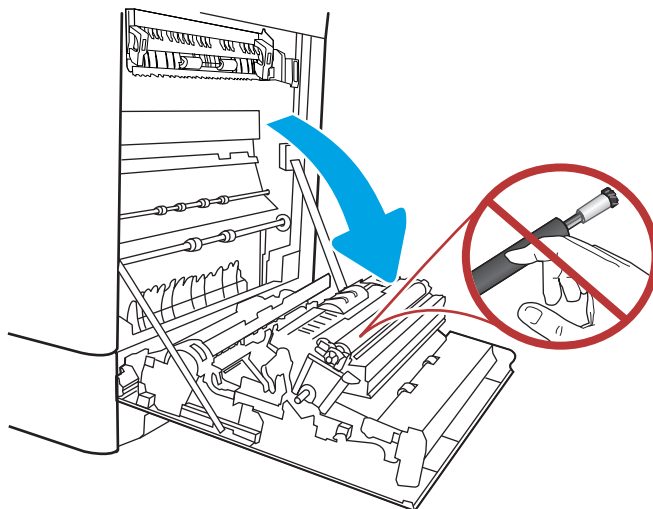


3. Jemně vytáhněte všechny uvíznuté papír.

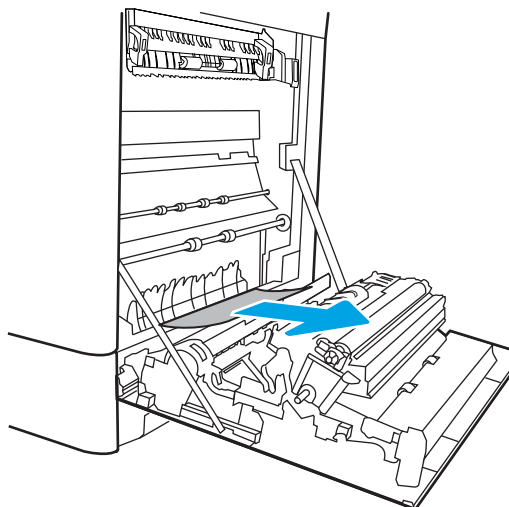

4. Jemně vytáhněte veškerý uvíznutý papír v oblasti oboustranného tisku u pravých dveří.

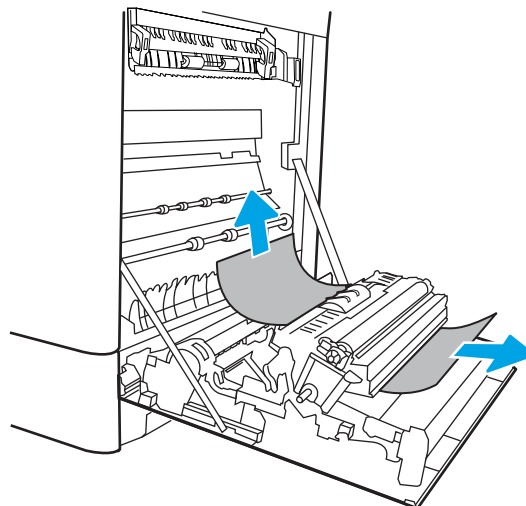


5. Pokud je vidět papír vstupující do spodní části fixační jednotky, opatrně jej odstraňte vytažením směrem dolů.

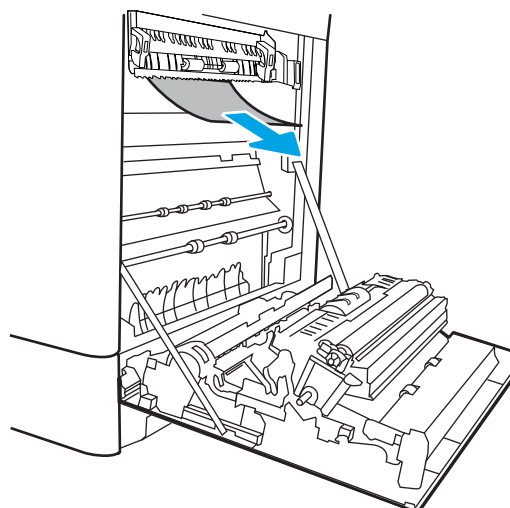

6. Papír může být uvíznutý uvnitř fixační jednotky, kam není vidět. Uchopte držadla fixační jednotky, stlačte uvolňovací páčky, mírně jednotku nadzvedněte a vytáhněte ji přímo ven.




UPOZORNĚNÍ: Pokud se tiskárna používá, bude fixační jednotka pravděpodobně horká. Před manipulací s fixační jednotkou počkejte, až zchladne.

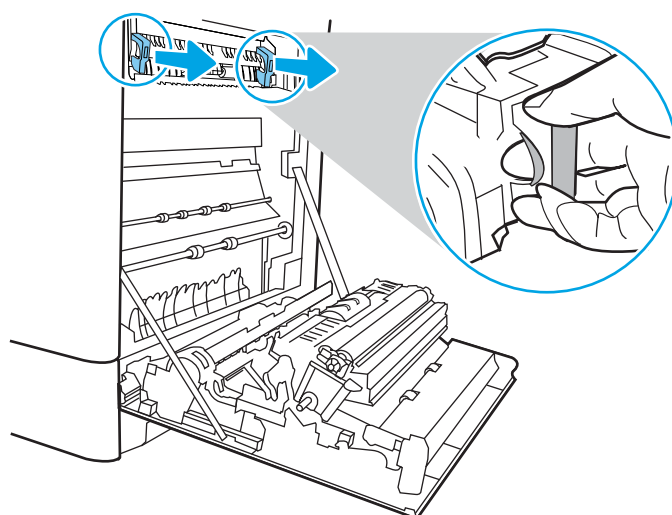


7. Otevřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce. Pokud je uvnitř fixační jednotky uvíznutý papír, opatrně jej přímo vytáhněte směrem nahoru. Pokud se papír přetrhne, odstraňte všechny jeho útržky.




UPOZORNĚNÍ: I když se již hlavní část fixační jednotky ochladila, mohou být válce uvnitř dosud horké. Nedotýkejte se válců fixační jednotky.

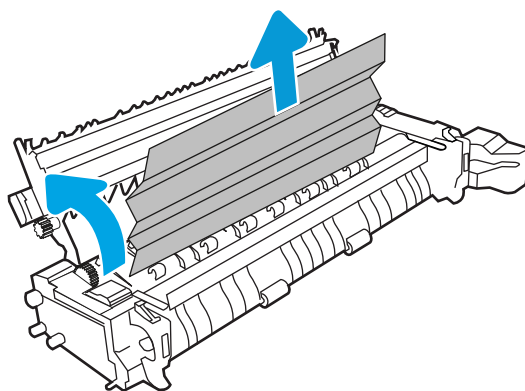


8. Pokud papír uvíznul při vstupu do výstupní přihrádky, opatrně papír vyjměte vytažením ven.

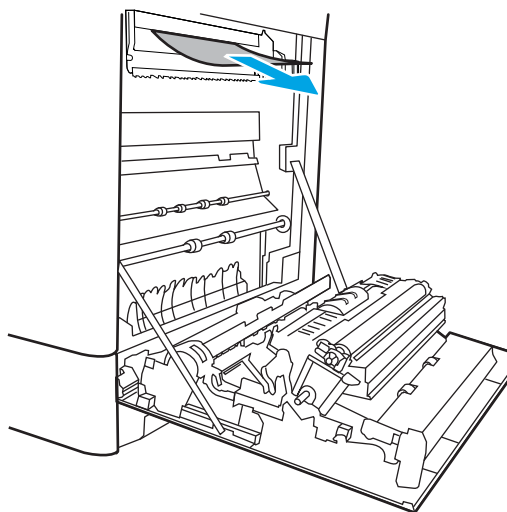


9. Pokud je papír vidět ve výstupní přihrádce, uchopte jeho přední okraj a opatrně jej vyjměte.

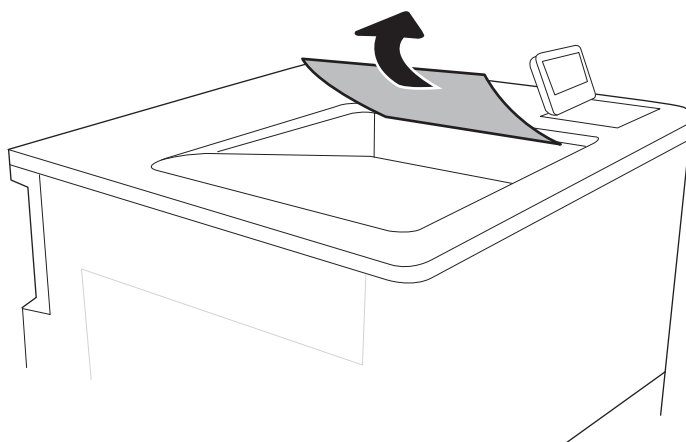

10. Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce a fixační jednotku zcela zatlačte do tiskárny, dokud nezapadne na místo.

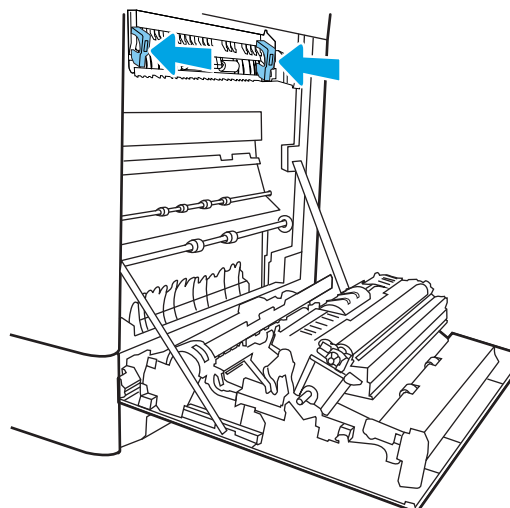

11. Zavřete pravá dvířka.

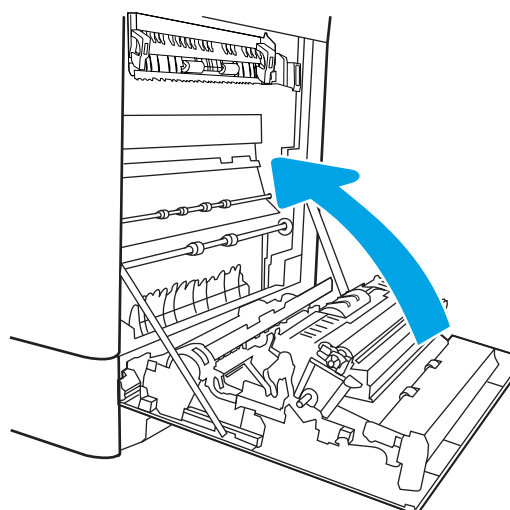


Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 2 (13.A2)


Podle následujícího postupu odstraňte papír uvíznutý ve všech místech souvisejících se zásobníkem 2 za pravými dvířky. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se může zobrazit následující zpráva a animace, podle které můžete papír odstranit.

- 13.A2.XX Uvíznutí v zásobníku 2


1. Otevřete zásobník a odstraňte veškeré uvíznuté nebo poškozené listy papíru. Ujistěte se, že zásobník není přeplněný a vodítka papíru jsou správně nastavena.

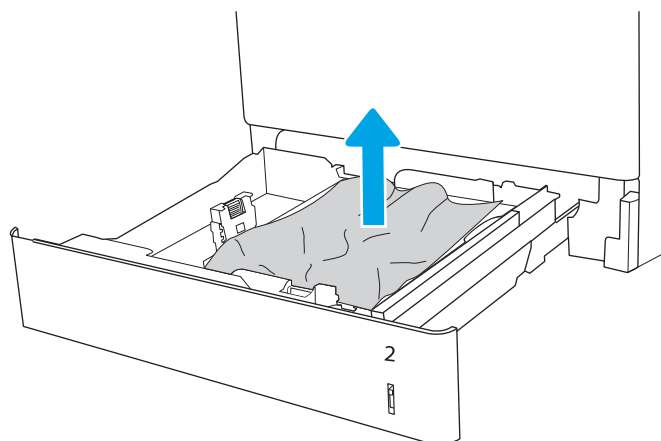


2. Zásobník táhnutím a mírným nadzvednutím zcela vytáhněte z tiskárny.

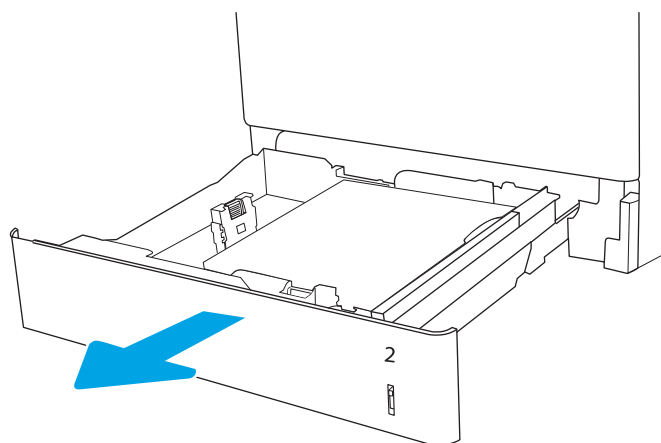

3. Z podávacích válců uvnitř tiskárny opatrně vyjměte veškerý papír. Nejprve papír uvolněte tažením doleva a pak ho tažením dopředu odstraňte.

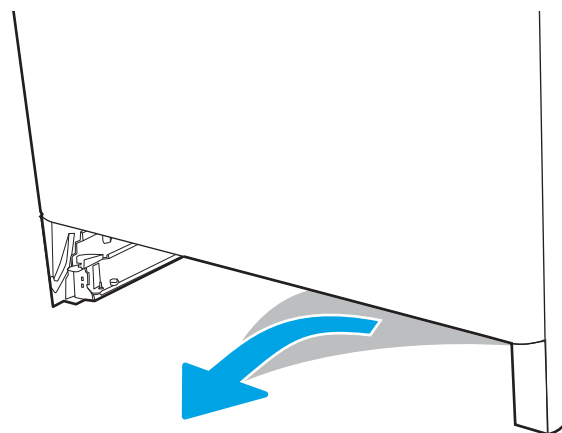


4. Nainstalujte zásobník a zavřete ho.

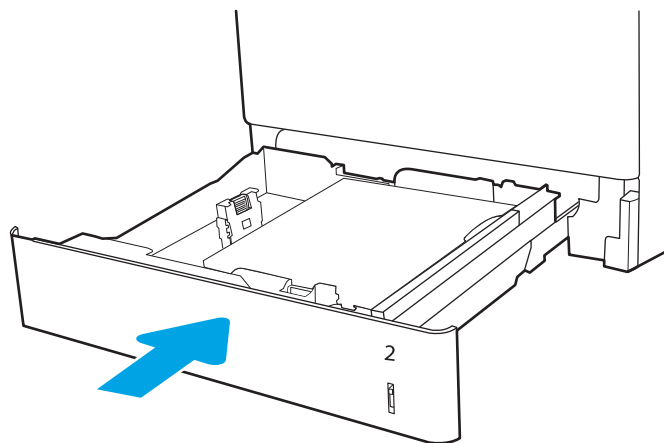


5. Otevřete pravá dvířka.


UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se přenosového válečku. Nečistoty mohou mít vliv na kvalitu tisku.

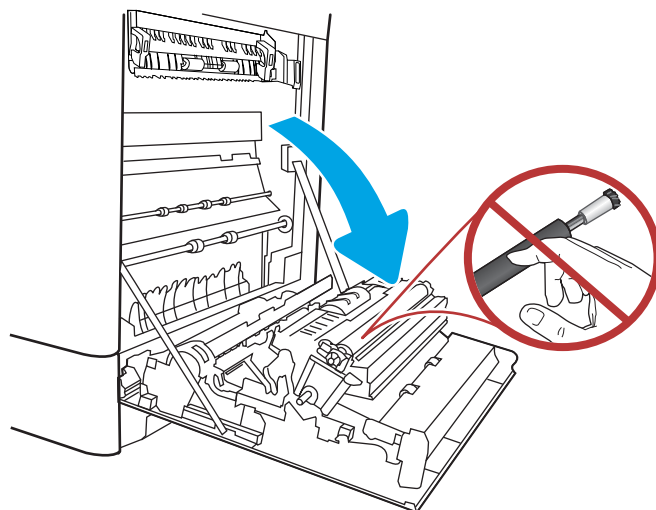


6. Jemně vytáhněte všechen uvíznutý papír.

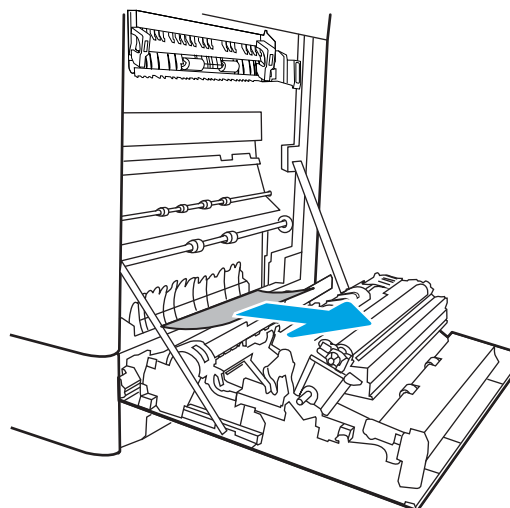

7. Jemně vytáhněte veškerý uvíznutý papír v oblasti oboustranného tisku u pravých dvířek.

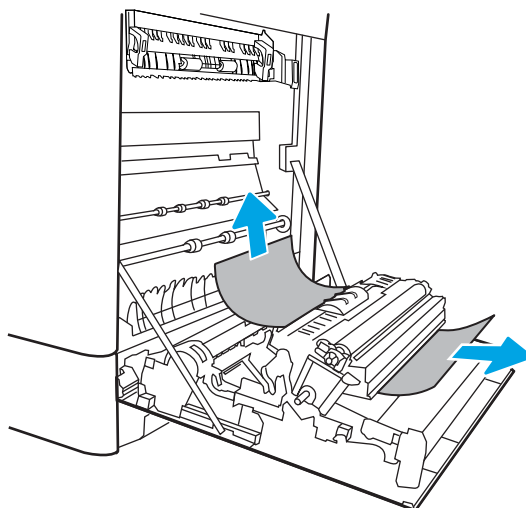


8. Pokud je vidět papír vstupující do spodní části fixační jednotky, opatrně jej odstraňte vytažením směrem dolů.

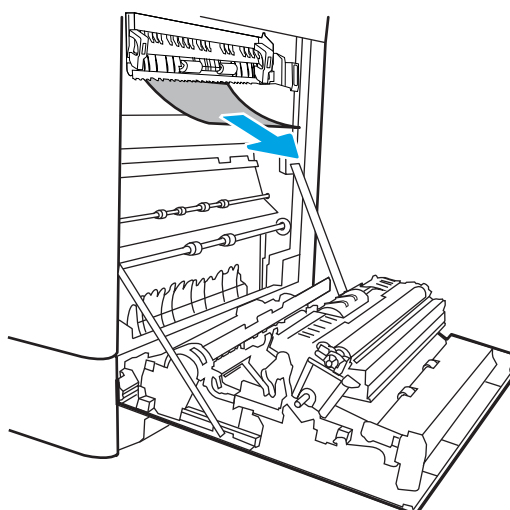

9. Papír může být uvíznutý uvnitř fixační jednotky, kam není vidět. Uchopte držadla fixační jednotky, stlačte uvolňovací páčky, mírně jednotku nadzvedněte a vytáhněte ji přímo ven.




UPOZORNĚNÍ: Pokud se tiskárna používá, bude fixační jednotka pravděpodobně horká. Před manipulací s fixační jednotkou počkejte, až zchladne.

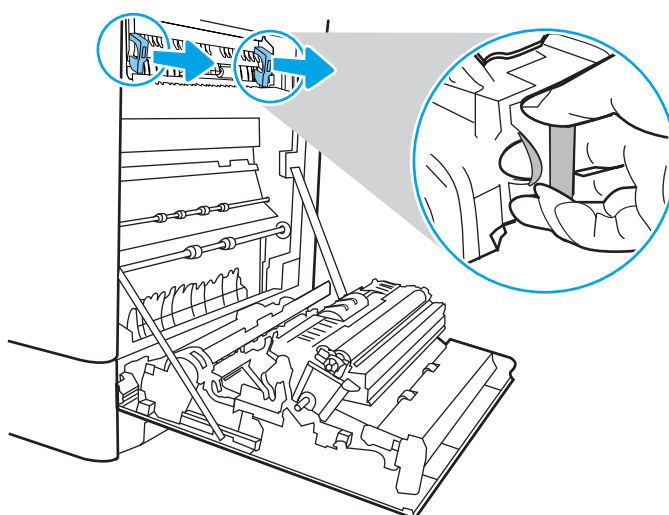


10. Otevřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce. Pokud je uvnitř fixační jednotky uvíznutý papír, opatrně jej přímo vytáhněte směrem nahoru. Pokud se papír přetrhne, odstraňte všechny jeho útržky.




UPOZORNĚNÍ: I když se již hlavní část fixační jednotky ochladila, mohou být válce uvnitř dosud horké. Nedotýkejte se válců fixační jednotky.

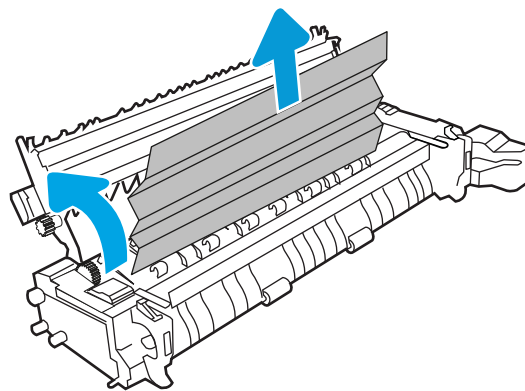


11. Pokud papír uvíznul při vstupu do výstupní přihrádky, opatrně papír vyjměte vytažením ven.

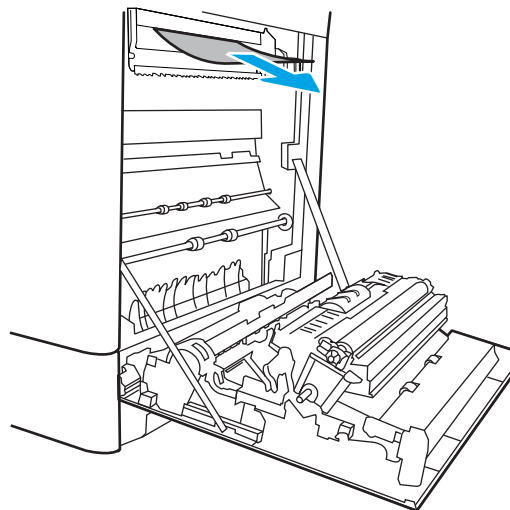


12. Pokud je papír vidět ve výstupní přihrádce, uchopte jeho přední okraj a opatrně jej vyjměte.

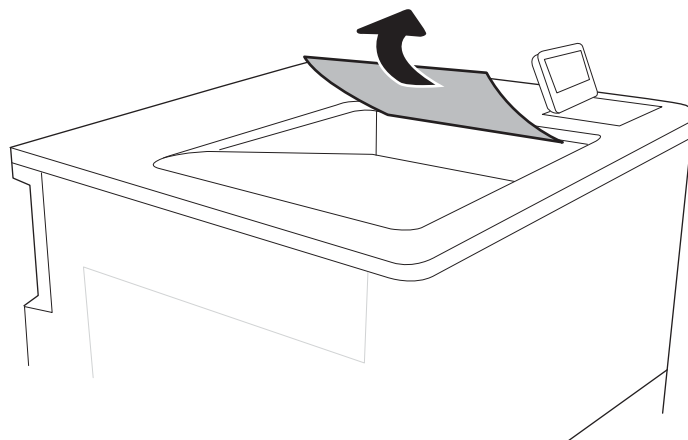

13. Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce a fixační jednotku zcela zatlačte do tiskárny, dokud nezapadne na místo.

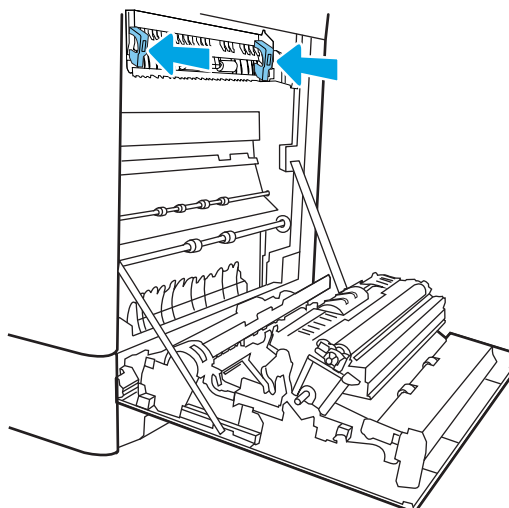

14. Zavřete pravá dvířka.

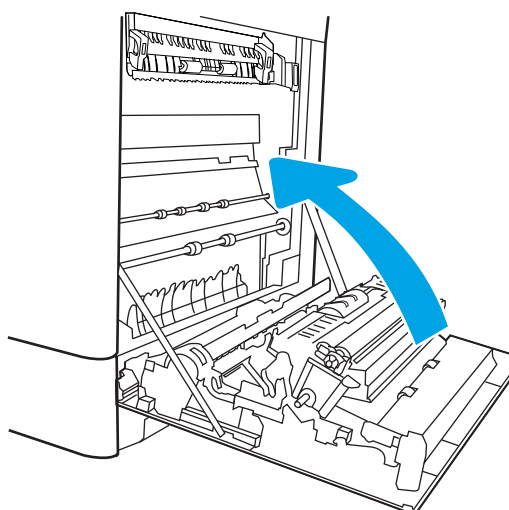

Odstranění uvíznutého papíru z fixační jednotky (13.B9, 13.B2, 13.FF)

Podle následujícího postupu odstraníte papír uvíznutý ve všech místech za pravými dvířky. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se může zobrazit následující zpráva a animace, podle které můžete papír odstranit.


- 13.B9.XX Uvíznutí ve fixační jednotce
- 13.B2.XX Uvíznutí v <krytu nebo dvířkách>.
- 13.FF.EE Zaseknutí otevřených dvířek




UPOZORNĚNÍ: Pokud se tiskárna používá, bude fixační jednotka pravděpodobně horká. Před manipulací s fixační jednotkou počkejte, až zchladne.

1. Otevřete pravá dvířka.


UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se přenosového válečku. Nečistoty mohou mít vliv na kvalitu tisku.

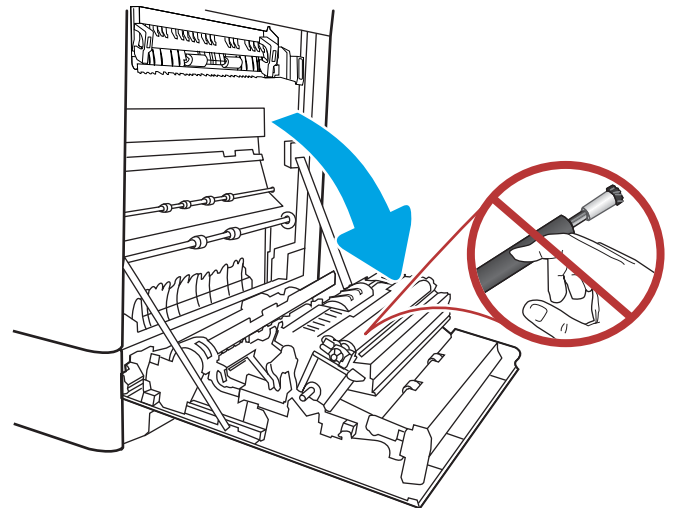


2. Jemně vytáhněte všechny uvíznutý papír.

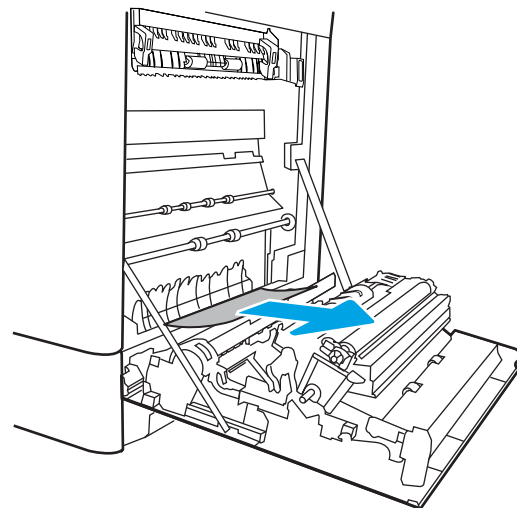

3. Jemně vytáhněte veškerý uvíznutý papír v oblasti oboustranného tisku u pravých dvířek.

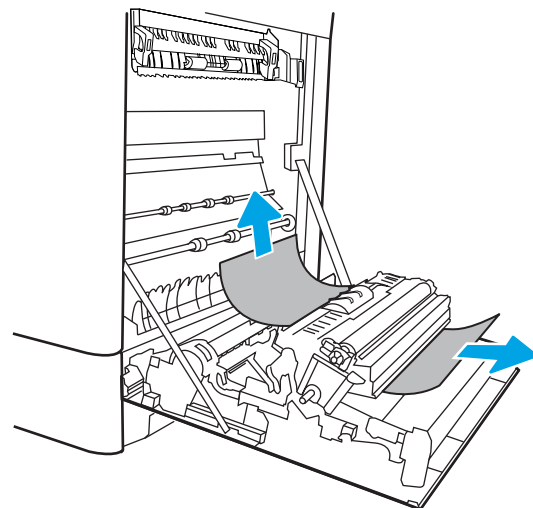


4. Pokud je vidět papír vstupující do spodní části fixační jednotky, opatrně jej odstraňte vytažením směrem dolů.

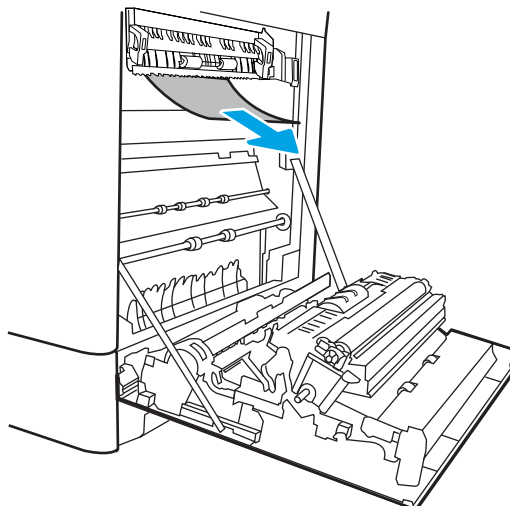

5. Papír může být uvíznutý uvnitř fixační jednotky, kam není vidět. Uchopte držadla fixační jednotky, stlačte uvolňovací páčky, mírně jednotku nadzvedněte a vytáhněte ji přímo ven.




UPOZORNĚNÍ: Pokud se tiskárna používá, bude fixační jednotka pravděpodobně horká. Před manipulací s fixační jednotkou počkejte, až zchladne.

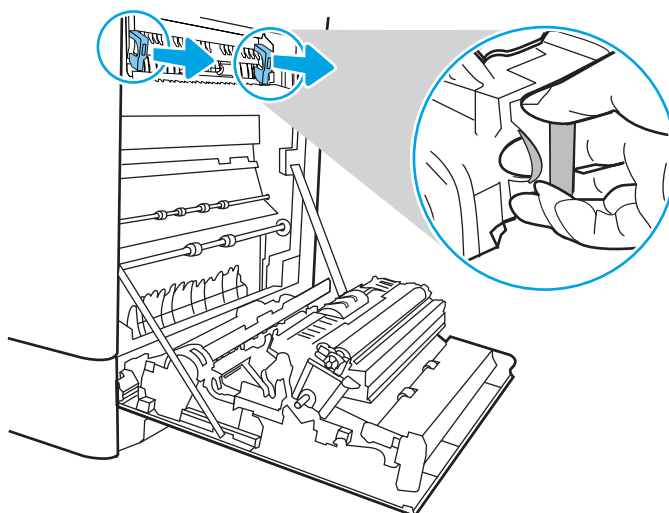


6. Otevřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce. Pokud je uvnitř fixační jednotky uvíznutý papír, opatrně jej přímo vytáhněte směrem nahoru. Pokud se papír přetrhne, odstraňte všechny jeho útržky.




UPOZORNĚNÍ: I když se již hlavní část fixační jednotky ochladila, mohou být válce uvnitř dosud horké. Nedotýkejte se válců fixační jednotky.

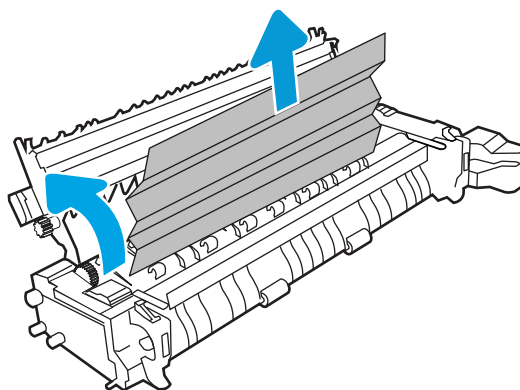


7. Pokud papír uvíznul při vstupu do výstupní přihrádky, opatrně papír vyjměte vytažením ven.

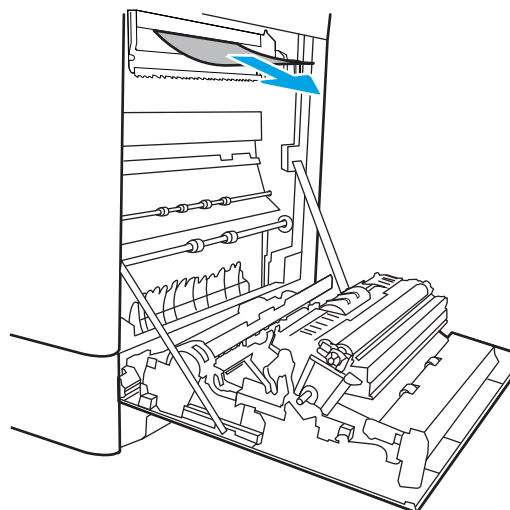


8. Pokud je papír vidět ve výstupní přihrádce, uchopte jeho přední okraj a opatrně jej vyjměte.

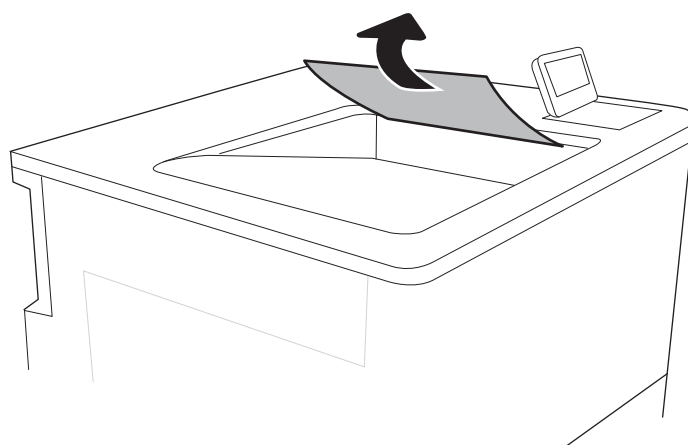

9. Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce a fixační jednotku zcela zatlačte do tiskárny, dokud nezapadne na místo.

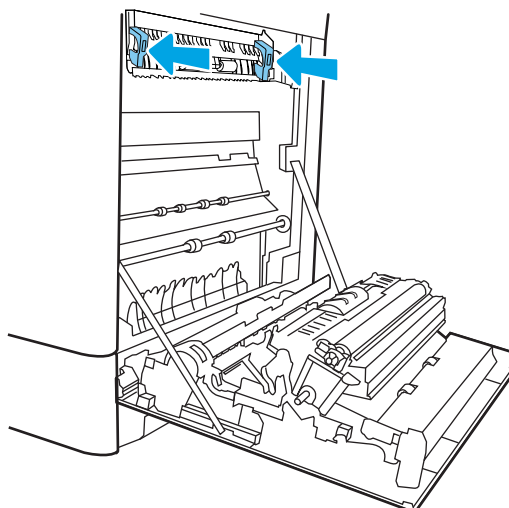

10. Zavřete pravá dvířka.

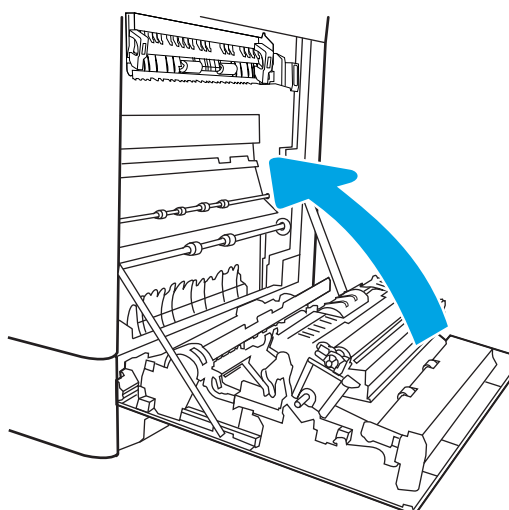


Odstranění papíru uvíznutého ve výstupní přihrádce (13.E1)

Při odstraňování papíru uvíznutého ve výstupní přihrádce postupujte podle následujících pokynů. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se může zobrazit následující zpráva a animace, podle které můžete papír odstranit.

- 13.E1.XX Uvíznutí ve standardní výstupní přihrádce

1. Pokud je papír vidět ve výstupní přihrádce, uchopte jeho přední okraj a opatrně jej vyjměte.

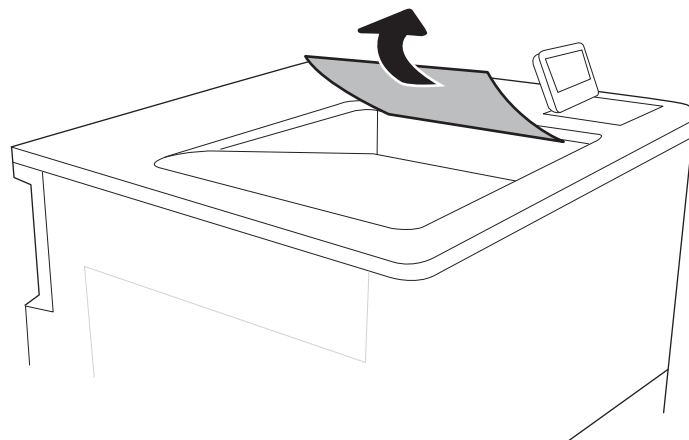


Odstranění uvíznutého papíru z oblasti oboustranného tisku (13.D3)

Podle následujícího postupu odstraníte papír uvíznutý ve všech místech za pravými dvířky. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se může zobrazit následující zpráva a animace, podle které můžete papír odstranit.


- 13.D3.XX Zaseknutý papír v oblasti oboustranného tisku

1. Otevřete pravá dvířka.


UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se přenosového válečku. Nečistoty mohou mít vliv na kvalitu tisku.

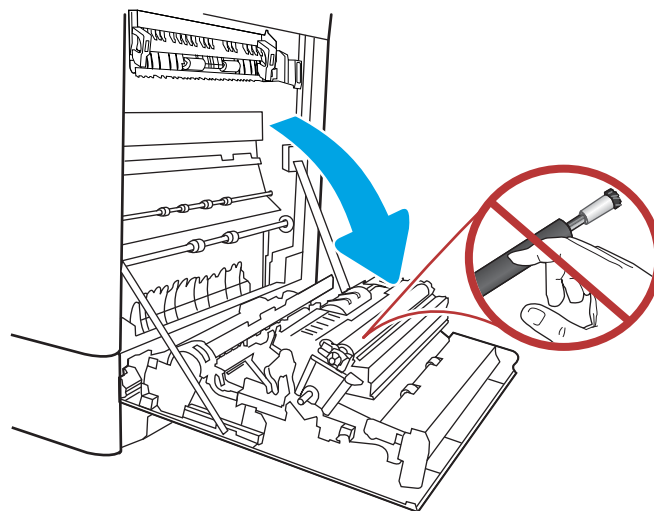


2. Jemně vytáhněte všechny uvíznutý papír.

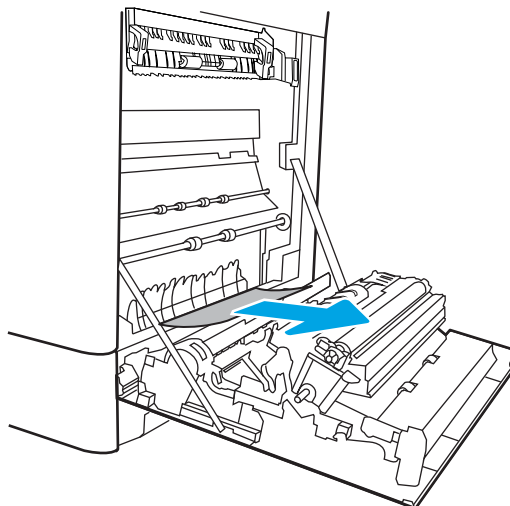

3. Jemně vytáhněte veškerý uvíznutý papír v oblasti oboustranného tisku u pravých dvířek.

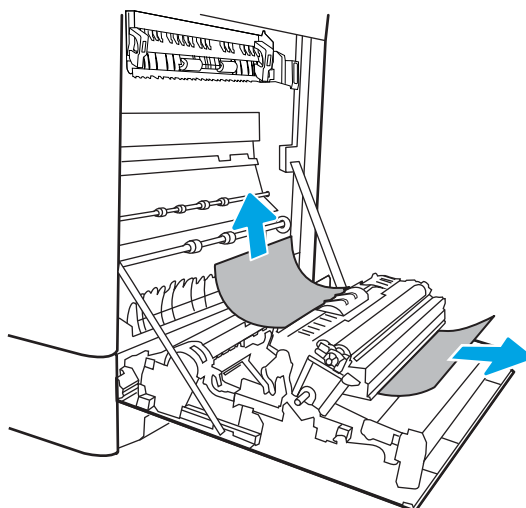


4. Pokud je vidět papír vstupující do spodní části fixační jednotky, opatrně jej odstraňte vytažením směrem dolů.

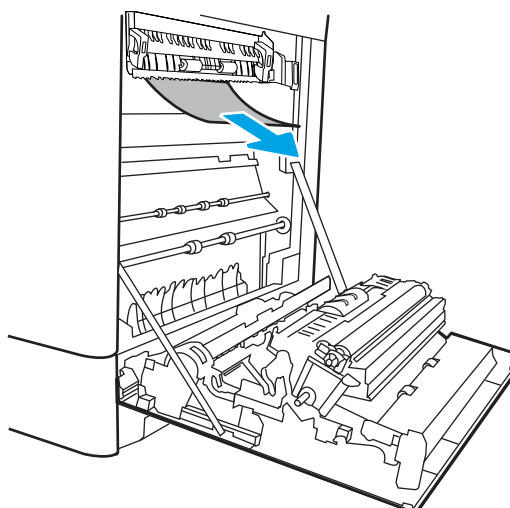

5. Papír může být uvíznutý uvnitř fixační jednotky, kam není vidět. Uchopte držadla fixační jednotky, stlačte uvolňovací páčky, mírně jednotku nadzvedněte a vytáhněte ji přímo ven.




UPOZORNĚNÍ: Pokud se tiskárna používá, bude fixační jednotka pravděpodobně horká. Před manipulací s fixační jednotkou počkejte, až zchladne.

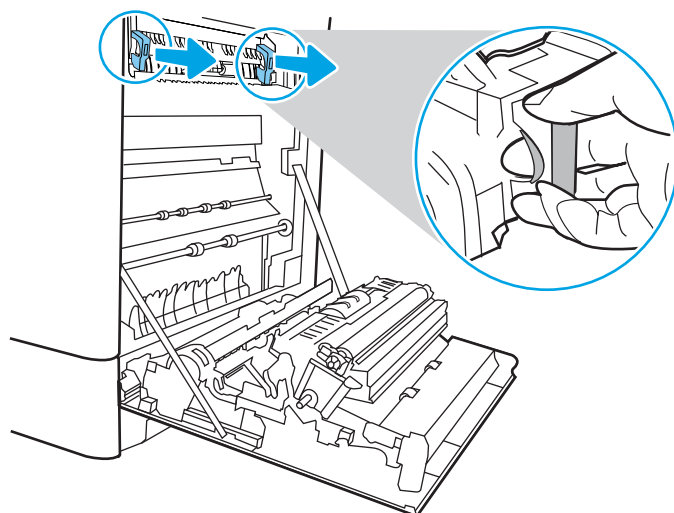


6. Otevřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce. Pokud je uvnitř fixační jednotky uvíznutý papír, opatrně jej přímo vytáhněte směrem nahoru. Pokud se papír přetrhne, odstraňte všechny jeho útržky.




UPOZORNĚNÍ: I když se již hlavní část fixační jednotky ochladila, mohou být válce uvnitř dosud horké. Nedotýkejte se válců fixační jednotky.

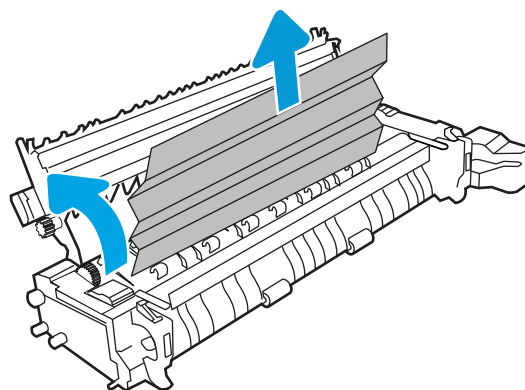


7. Pokud papír uvíznul při vstupu do výstupní přihrádky, opatrně papír vyjměte vytažením ven.

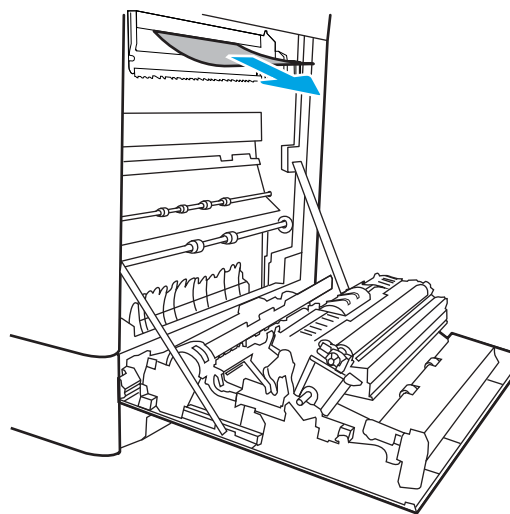


8. Pokud je papír vidět ve výstupní přihrádce, uchopte jeho přední okraj a opatrně jej vyjměte.

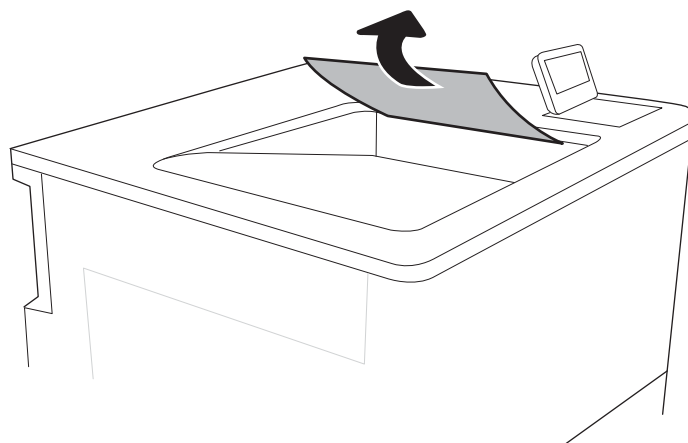

9. Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce a fixační jednotku zcela zatlačte do tiskárny, dokud nezapadne na místo.

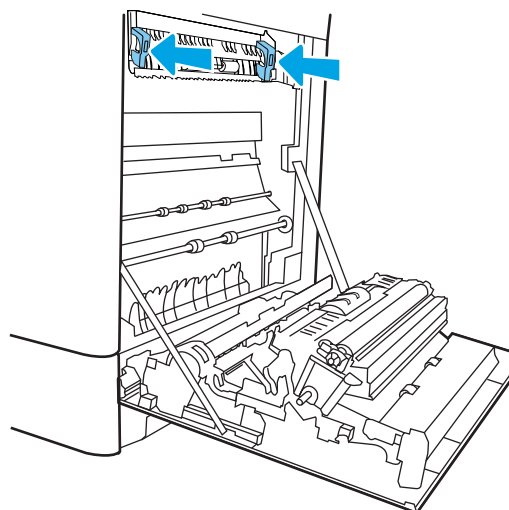

10. Zavřete pravá dvířka.

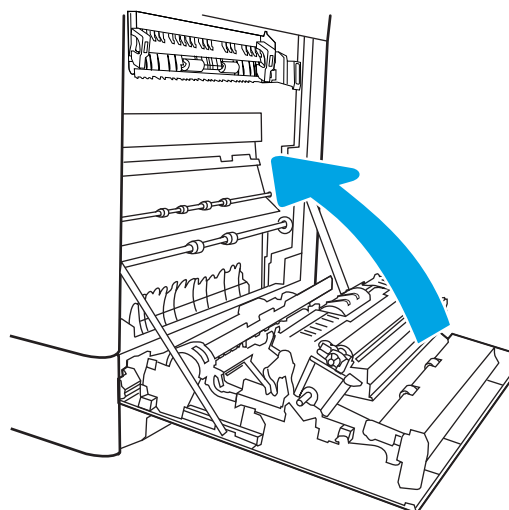


Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku na 550 listů (13.A3, 13.A4)


Podle následujícího postupu odstraňte papír uvíznutý ve všech místech souvisejících se zásobníky na 550 listů za pravými dvířky. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se může zobrazit následující zpráva a animace, podle které můžete papír odstranit.

- 13.A3.XX Uváznutí v zásobníku 3
- 13.A4.XX Uváznutí v zásobníku 4


1. Otevřete zásobník a odstraňte veškeré uváznuté nebo poškozené listy papíru. Ujistěte se, že zásobník není přeplněný a vodítka papíru jsou správně nastavena.

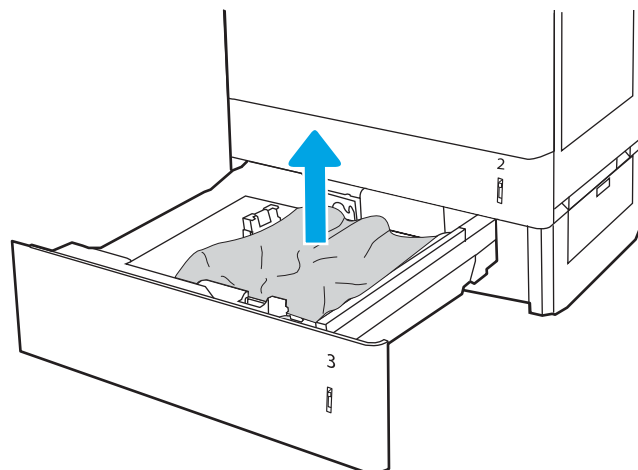


2. Uvolněte dvě západky v zadní části zásobníku a úplně vytáhněte zásobník z tiskárny.

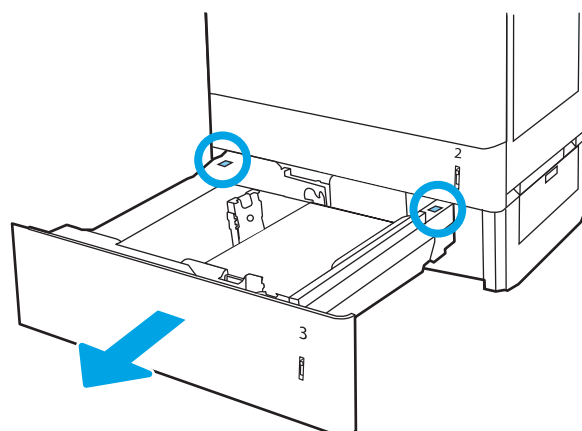


3. Z podávacích válců uvnitř tiskárny vyndejte veškerý papír. Nejprve papír uvolněte tažením doleva a pak ho tažením dopředu odstraňte.

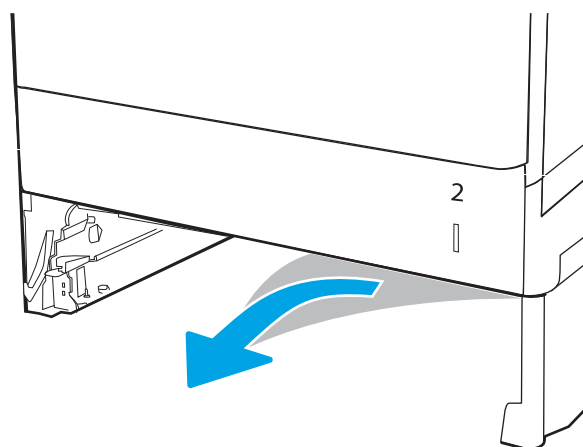


4. Nainstalujte zásobník a zavřete ho.

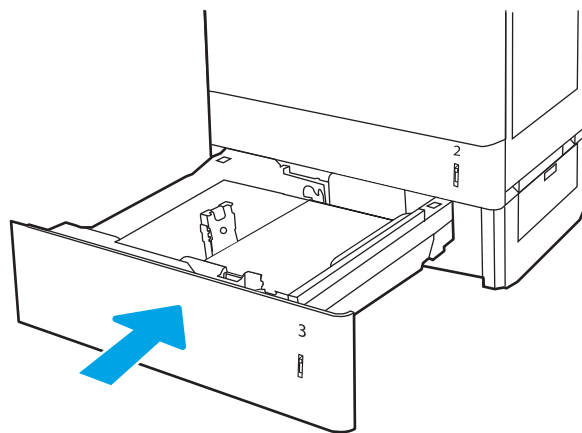


5. Otevřete pravá dolní dvířka.

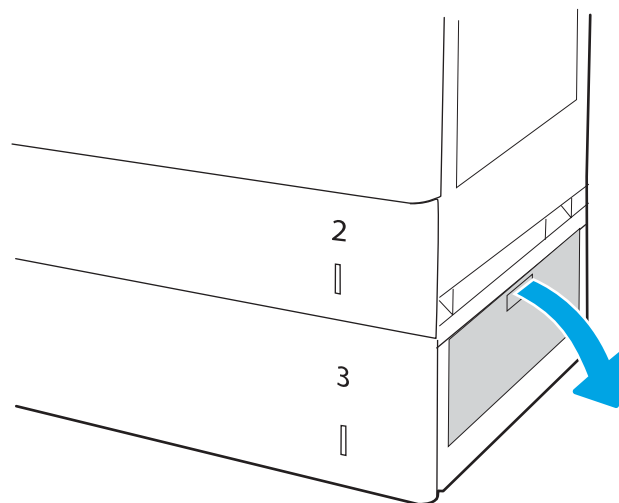

6. Jemně vytáhněte všechny uvíznutý papír.

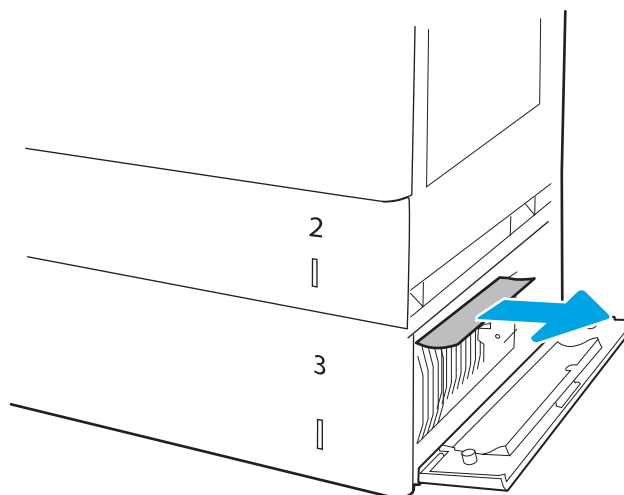


7. Zavřete pravá dolní dvířka.

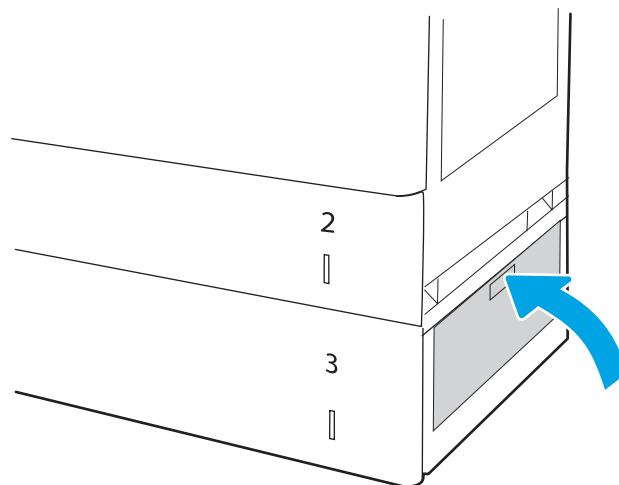


8. Otevřete pravá dvířka.


UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se přenosového válečku. Nečistoty mohou mít vliv na kvalitu tisku.

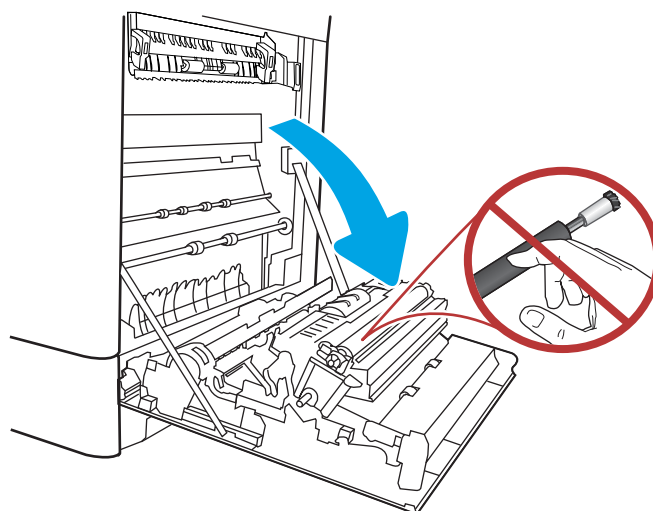


9. Jemně vytáhněte všechny uvíznutý papír.

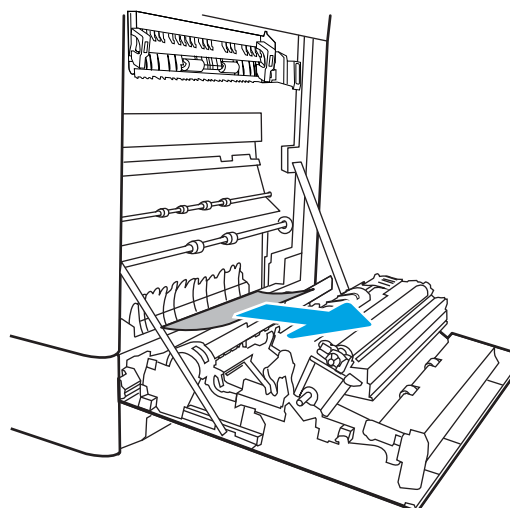

10. Jemně vytáhněte veškerý uvíznutý papír v oblasti oboustranného tisku u pravých dvířek.

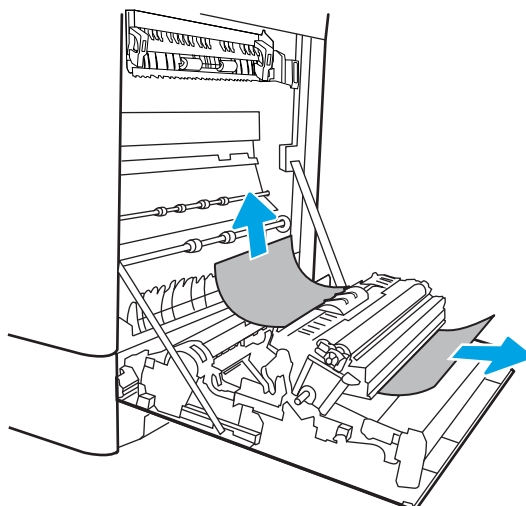


11. Pokud je vidět papír vstupující do spodní části fixační jednotky, opatrně jej odstraňte vytažením směrem dolů.

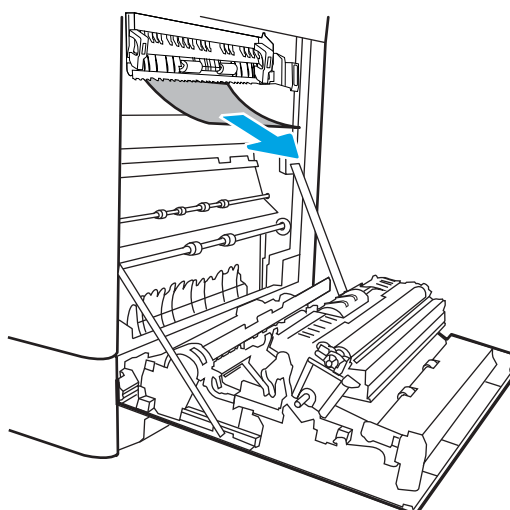

12. Papír může být uvíznutý uvnitř fixační jednotky, kam není vidět. Uchopte držadla fixační jednotky, stlačte uvolňovací páčky, mírně jednotku nadzvedněte a vytáhněte ji přímo ven.




UPOZORNĚNÍ: Pokud se tiskárna používá, bude fixační jednotka pravděpodobně horká. Před manipulací s fixační jednotkou počkejte, až zchladne.

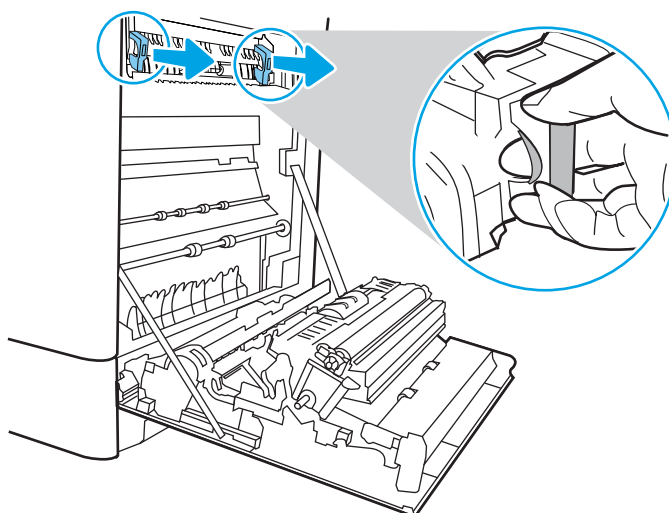


13. Otevřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce. Pokud je uvnitř fixační jednotky uvíznutý papír, opatrně jej přímo vytáhněte směrem nahoru. Pokud se papír přetrhne, odstraňte všechny jeho útržky.




UPOZORNĚNÍ: I když se již hlavní část fixační jednotky ochladila, mohou být válce uvnitř dosud horké. Nedotýkejte se válců fixační jednotky.

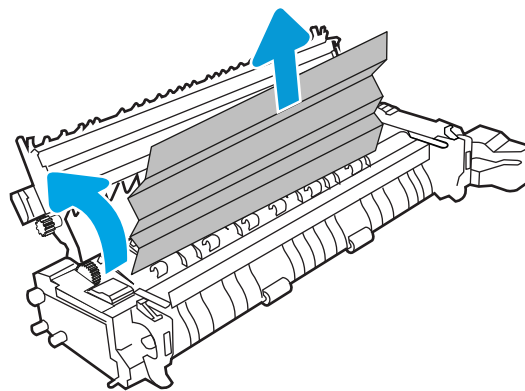


14. Pokud papír uvíznul při vstupu do výstupní přihrádky, opatrně papír vyjměte vytažením ven.

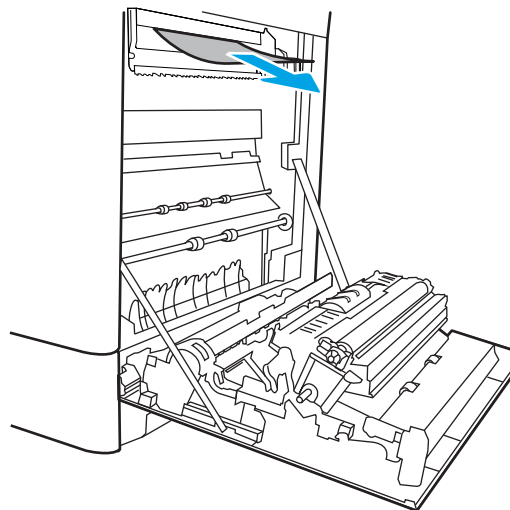


15. Pokud je papír vidět ve výstupní přihrádce, uchopte jeho přední okraj a opatrně jej vyjměte.

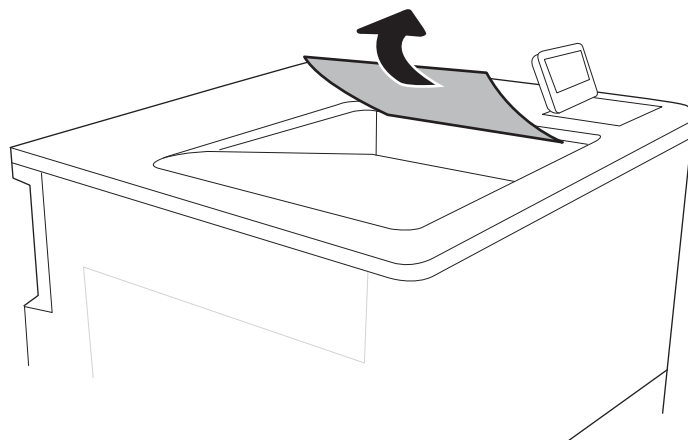

16. Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce a fixační jednotku zcela zatlačte do tiskárny, dokud nezapadne na místo.

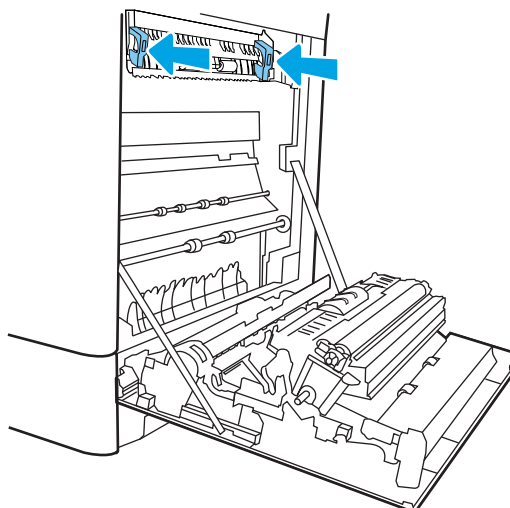

17. Zavřete pravá dvířka.

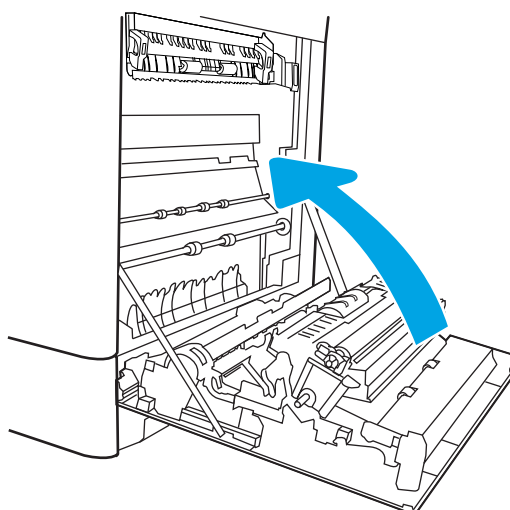


Odstranění papíru uvíznutého v zásobnících papíru na 2 x 550 listů (13.A4, 13.A5)


Podle následujícího postupu odstraňte papír uvíznutý ve všech místech souvisejících se zásobníky na 2 x 550 listů za pravými dvířky. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se může zobrazit následující zpráva a animace, podle které můžete papír odstranit.

- 13.A4.XX Uvíznutí v zásobníku 4
- 13.A5.XX Uvíznutí v zásobníku 5


1. Otevřete zásobník a odstraňte veškeré uvíznuté nebo poškozené listy papíru. Ujistěte se, že zásobník není přeplněný a vodítka papíru jsou správně nastavena.

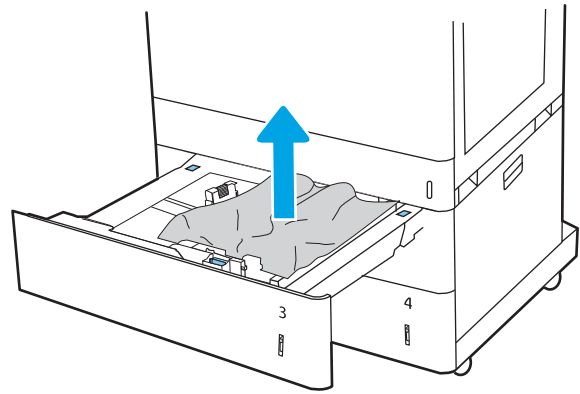


2. Uvolněte dvě západky v zadní části zásobníku a úplně vytáhněte zásobník z tiskárny.

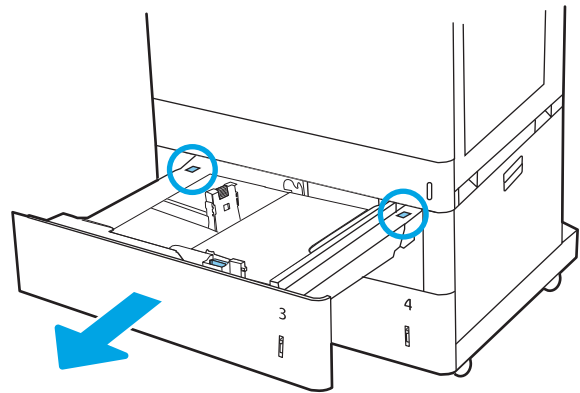


3. Z podávacích válců uvnitř tiskárny vyjměte zaseknutý papír. Nejprve papír uvolněte tažením doleva a pak ho tažením dopředu odstraňte.

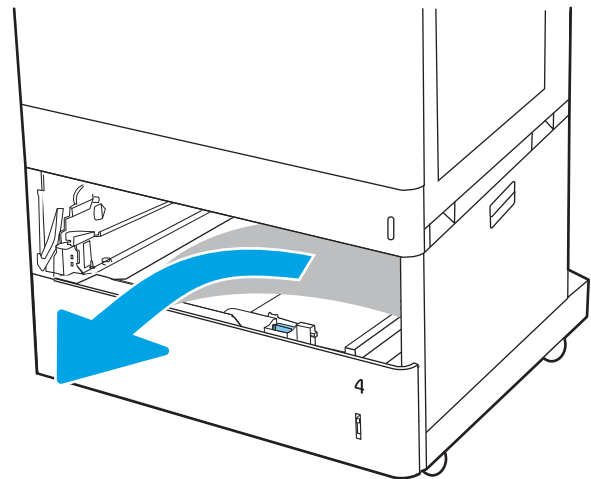


4. Otevřete pravá dolní dvířka.

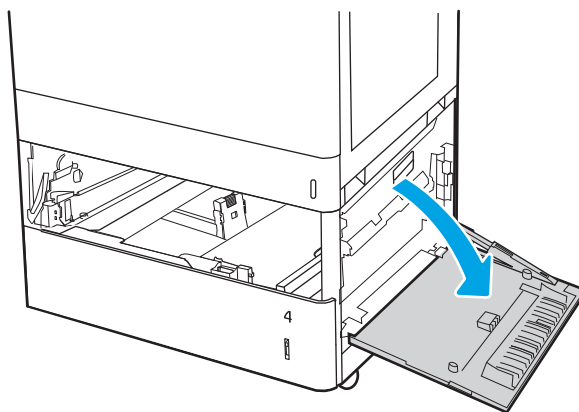

5. Jemně vytáhněte všechny uvíznutý papír.

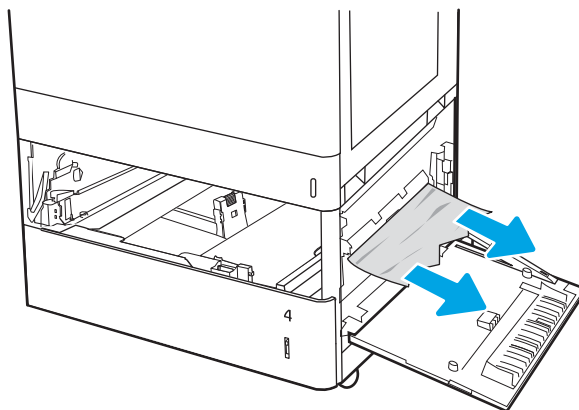


6. Zavřete pravá dolní dvířka a poté nainstalujte zásobník a zavřete ho.

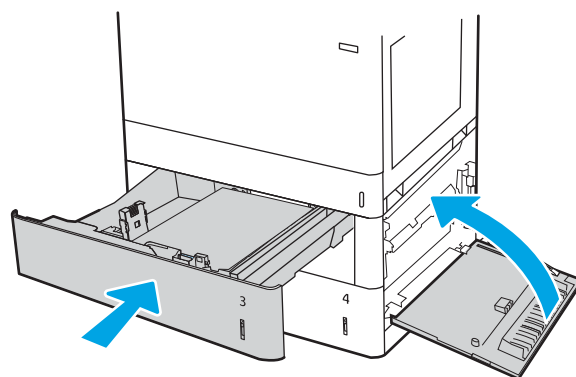


7. Otevřete pravá dvířka.


UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se přenosového válečku. Nečistoty mohou mít vliv na kvalitu tisku.

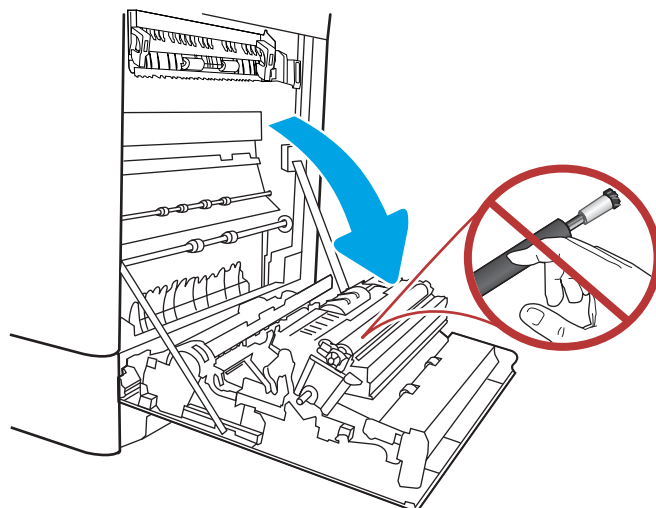


8. Jemně vytáhněte všechny uvíznutý papír.

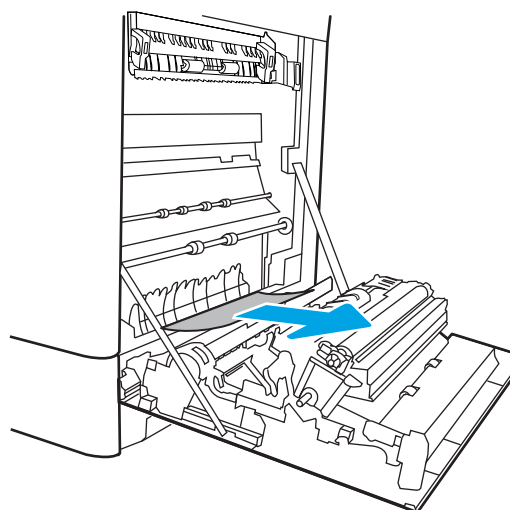

9. Jemně vytáhněte veškerý uvíznutý papír v oblasti oboustranného tisku u pravých dvířek.

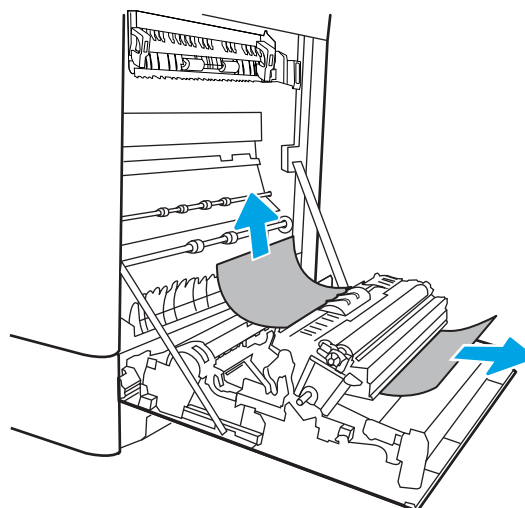


10. Pokud je vidět papír vstupující do spodní části fixační jednotky, opatrně jej odstraňte vytažením směrem dolů.

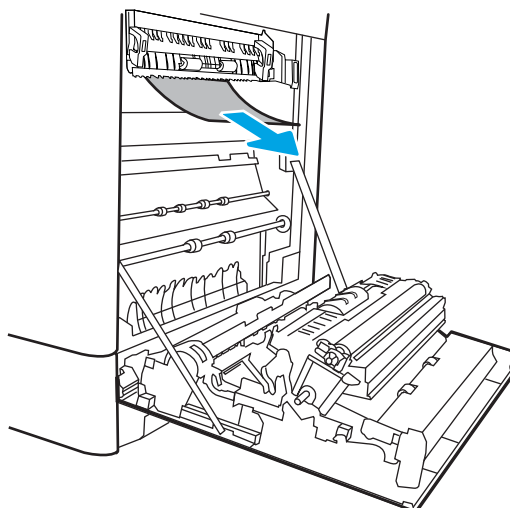

11. Papír může být uvíznutý uvnitř fixační jednotky, kam není vidět. Uchopte držadla fixační jednotky, stlačte uvolňovací páčky, mírně jednotku nadzvedněte a vytáhněte ji přímo ven.




UPOZORNĚNÍ: Pokud se tiskárna používá, bude fixační jednotka pravděpodobně horká. Před manipulací s fixační jednotkou počkejte, až zchladne.

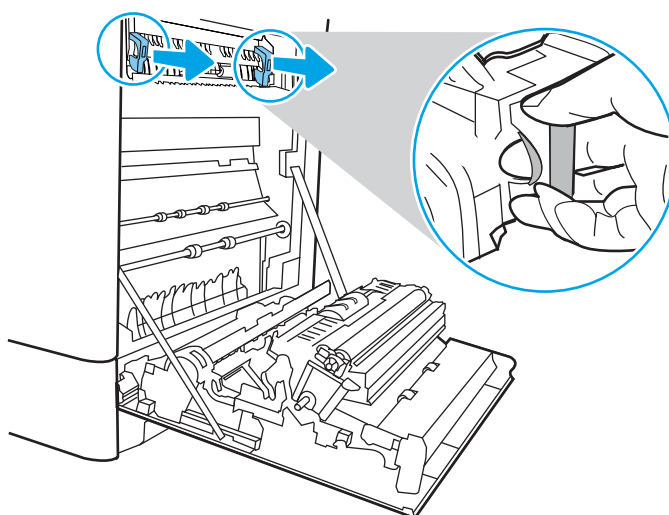


12. Otevřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce. Pokud je uvnitř fixační jednotky uvíznutý papír, opatrně jej přímo vytáhněte směrem nahoru. Pokud se papír přetrhne, odstraňte všechny jeho útržky.




UPOZORNĚNÍ: I když se již hlavní část fixační jednotky ochladila, mohou být válce uvnitř dosud horké. Nedotýkejte se válců fixační jednotky.

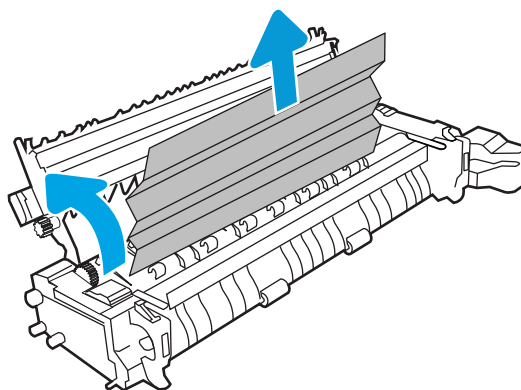


13. Pokud papír uvíznul při vstupu do výstupní přihrádky, opatrně papír vyjměte vytažením ven.

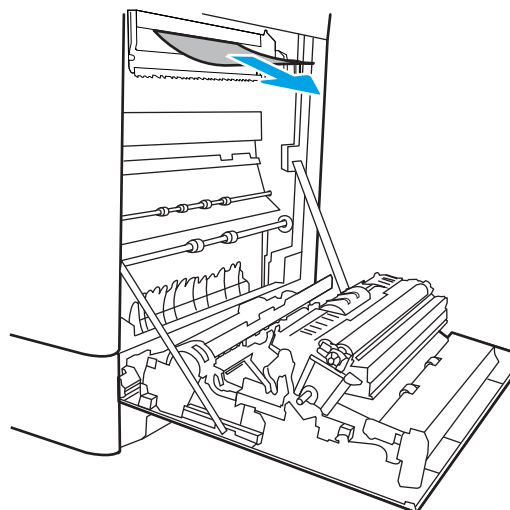


14. Pokud je papír vidět ve výstupní přihrádce, uchopte jeho přední okraj a opatrně jej vyjměte.

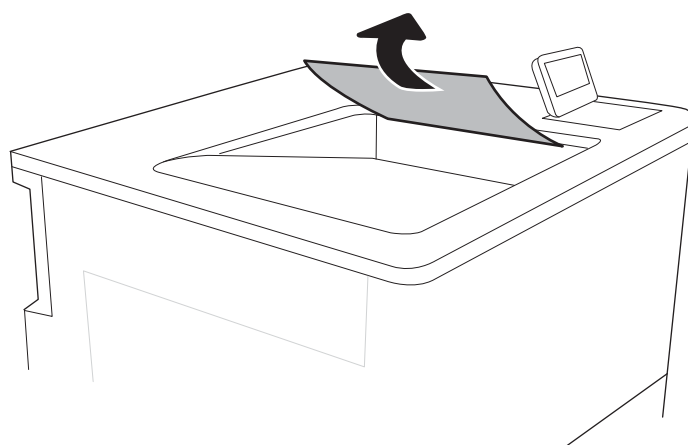

15. Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce a fixační jednotku zcela zatlačte do tiskárny, dokud nezapadne na místo.

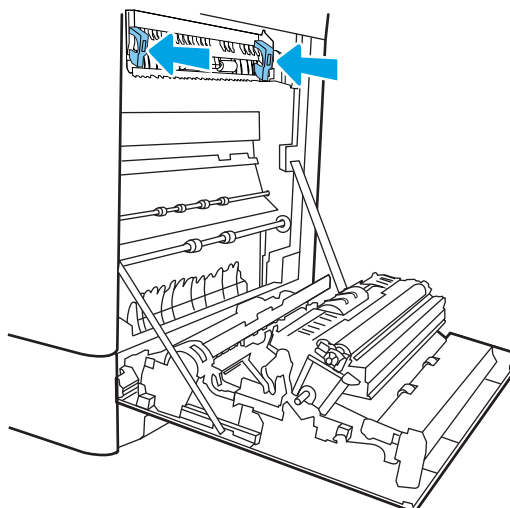


16. Zavřete pravá dvířka.

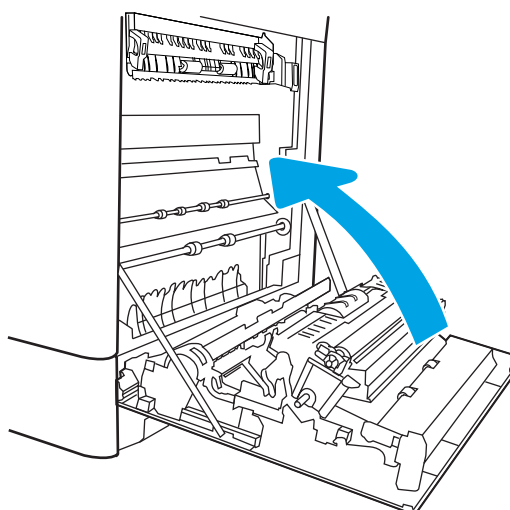


Odstranění papíru uvíznutého ve vysokokapacitních vstupních zásobnících na 2700 listů papíru (13.A3, 13.A4, 13.A5, 13.A7)

Podle následujícího postupu odstraňte papír uvíznutý ve všech místech souvisejících s vysokokapacitním vstupním zásobníkem papíru na 2700 listů za pravými dvířky. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se může zobrazit následující zpráva a animace, podle které můžete papír odstranit.


1. Uvolněte západku zásobníku na levém vysokokapacitním vstupním zásobníku. Vysuňte zásobník z tiskárny, dokud se nezastaví, a pak ho vytažením nahoru a ven z tiskárny vyjměte.

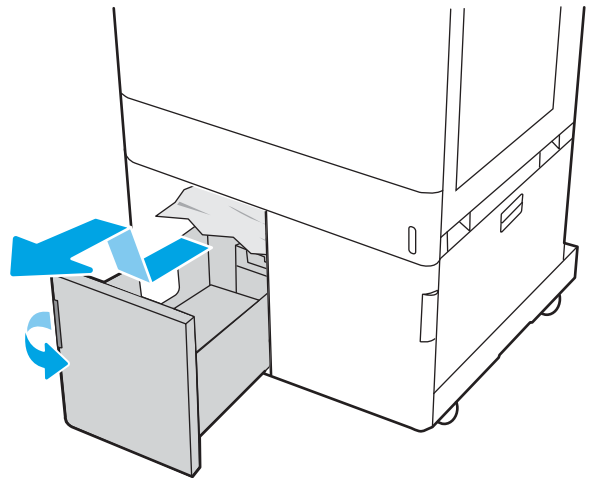


2. Z podávacích válců uvnitř tiskárny vyjměte veškerý uvíznutý papír. Nejprve papír uvolněte tažením doleva a pak ho tažením dopředu odstraňte.

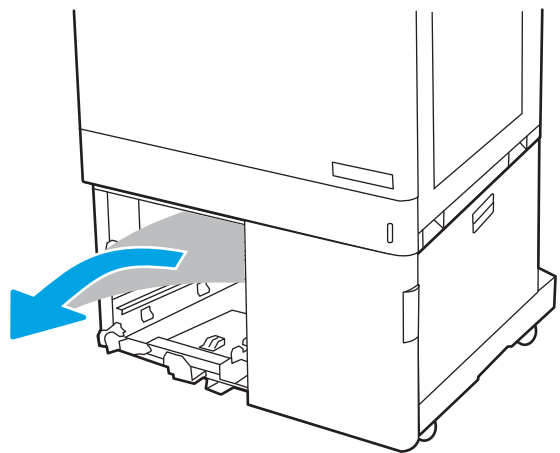


3. Nainstalujte levý vysokokapacitní vstupní zásobník a zavřete ho.

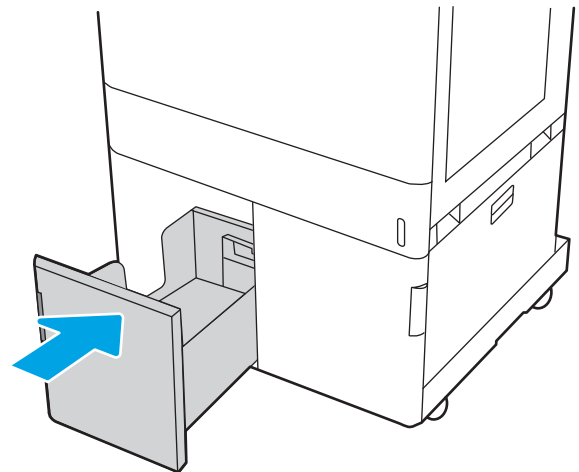


4. Uvolněte západku zásobníku na pravém vysokokapacitním vstupním zásobníku. Vysuňte zásobník z tiskárny, dokud se nezastaví, a pak ho vytažením nahoru a ven z tiskárny vyjměte.

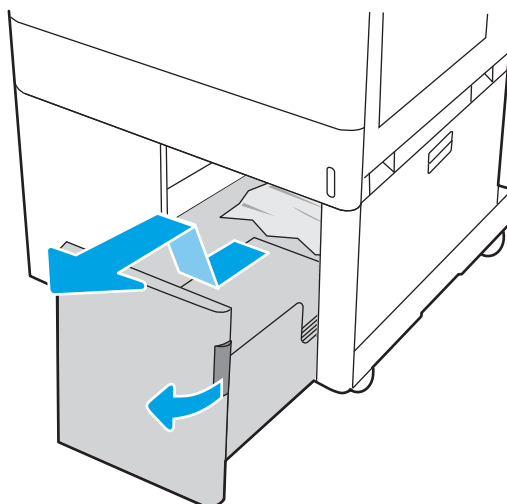


5. Z podávacích válců uvnitř tiskárny vyjměte veškerý uvíznutý papír. Nejprve papír uvolněte tažením doleva a pak ho tažením dopředu odstraňte.

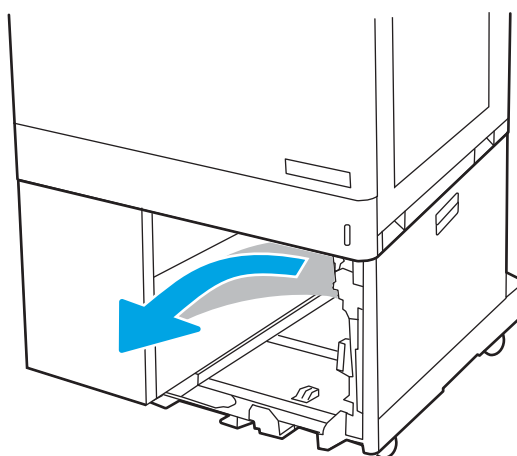


6. Otevřete pravá dolní dvířka.

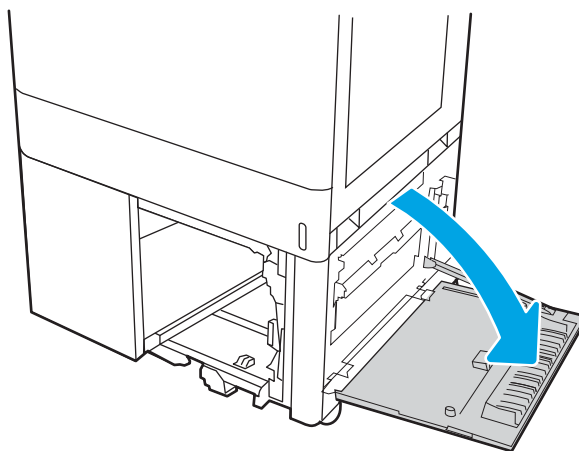

7. Odstraňte všechny poškozené listy.

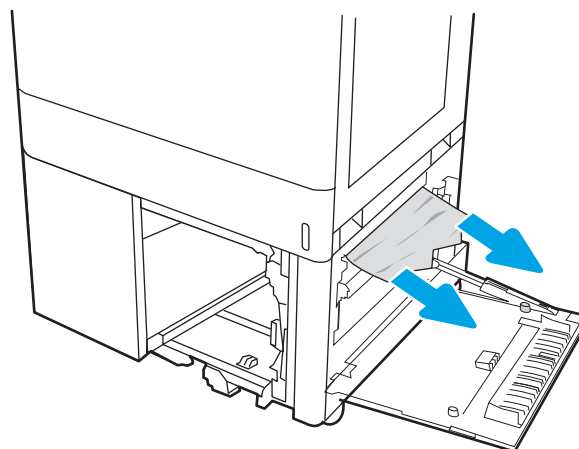


8. Zavřete pravá dolní dvířka a poté nainstalujte pravý vysokokapacitní vstupní zásobník a zavřete ho.

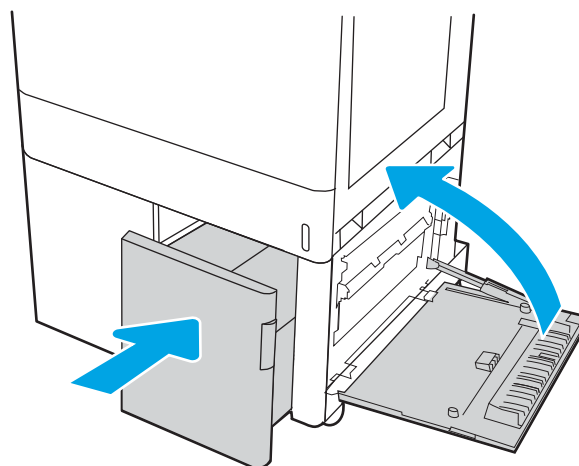


9. Otevřete pravá dvířka.


UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se přenosového válečku. Nečistoty mohou mít vliv na kvalitu tisku.

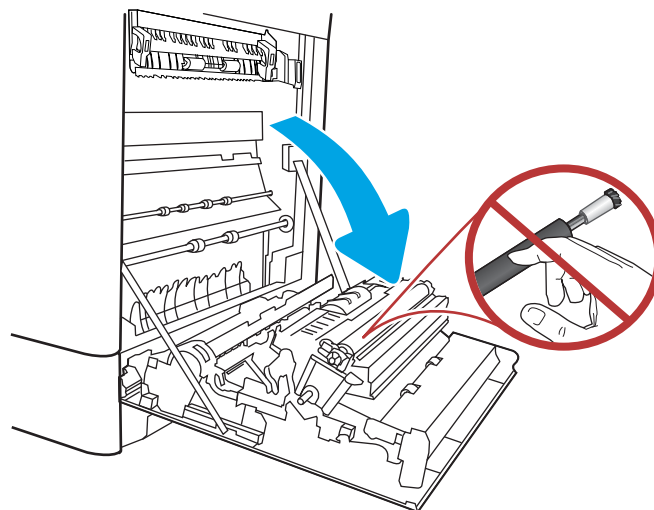


10. Jemně vytáhněte všechny uvíznutý papír.

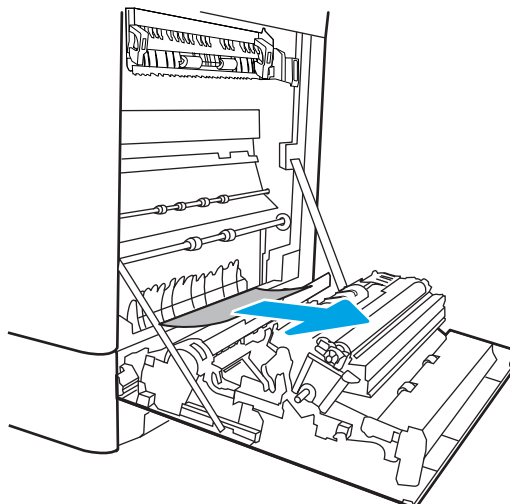

11. Jemně vytáhněte veškerý uvíznutý papír v oblasti oboustranného tisku u pravých dvířek.

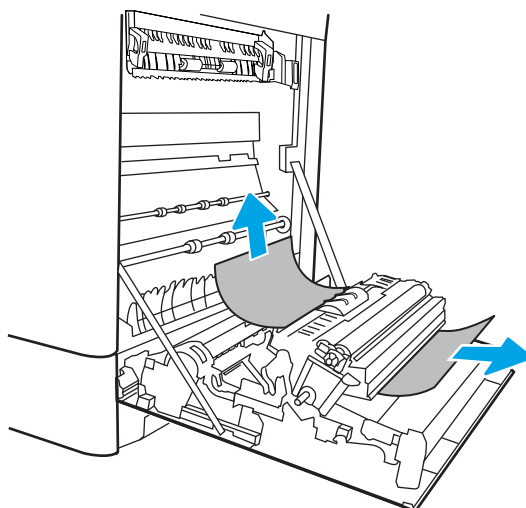


12. Pokud je vidět papír vstupující do spodní části fixační jednotky, opatrně jej odstraňte vytažením směrem dolů.

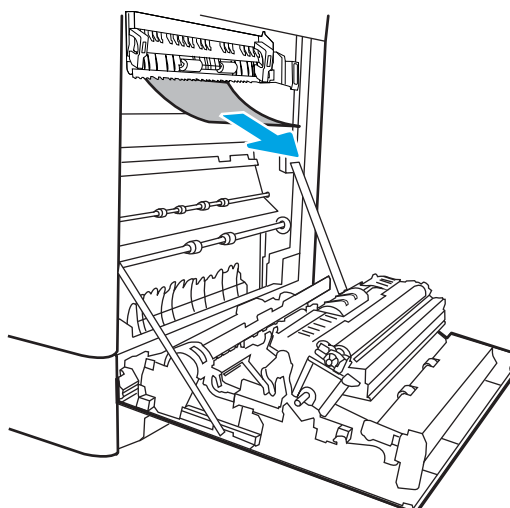

13. Papír může být uvíznutý uvnitř fixační jednotky, kam není vidět. Uchopte držadla fixační jednotky, stlačte uvolňovací páčky, mírně jednotku nadzvedněte a vytáhněte ji přímo ven.




UPOZORNĚNÍ: Pokud se tiskárna používá, bude fixační jednotka pravděpodobně horká. Před manipulací s fixační jednotkou počkejte, až zchladne.

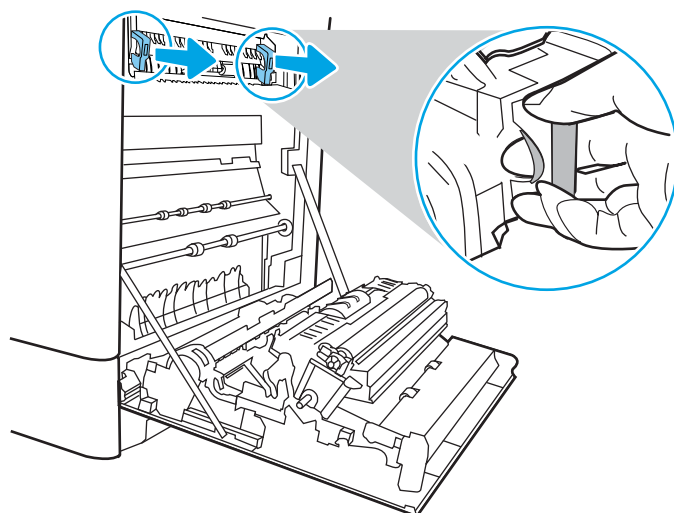


14. Otevřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce. Pokud je uvnitř fixační jednotky uvíznutý papír, opatrně jej přímo vytáhněte směrem nahoru. Pokud se papír přetrhne, odstraňte všechny jeho útržky.




UPOZORNĚNÍ: I když se již hlavní část fixační jednotky ochladila, mohou být válce uvnitř dosud horké. Nedotýkejte se válců fixační jednotky.

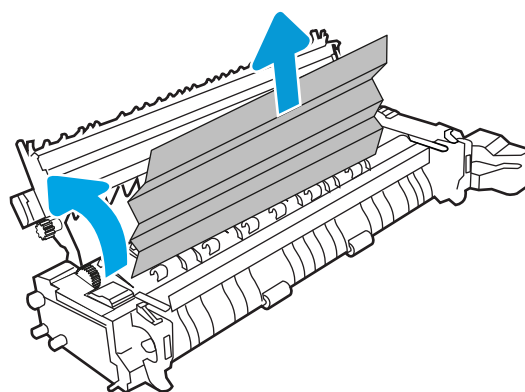


15. Pokud papír uvíznul při vstupu do výstupní přihrádky, opatrně papír vyjměte vytažením ven.

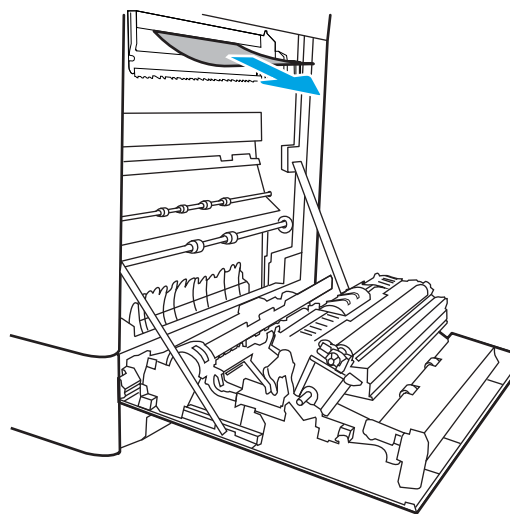


16. Pokud je papír vidět ve výstupní přihrádce, uchopte jeho přední okraj a opatrně jej vyjměte.

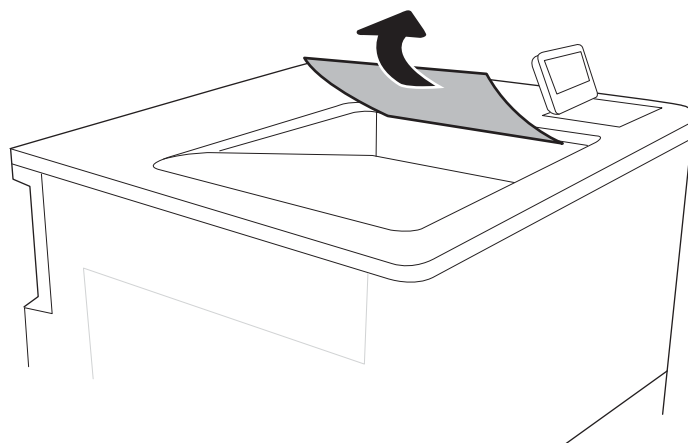

17. Zavřete dvířka pro přístup k uvíznutým médiím ve fixační jednotce a fixační jednotku zcela zatlačte do tiskárny, dokud nezapadne na místo.

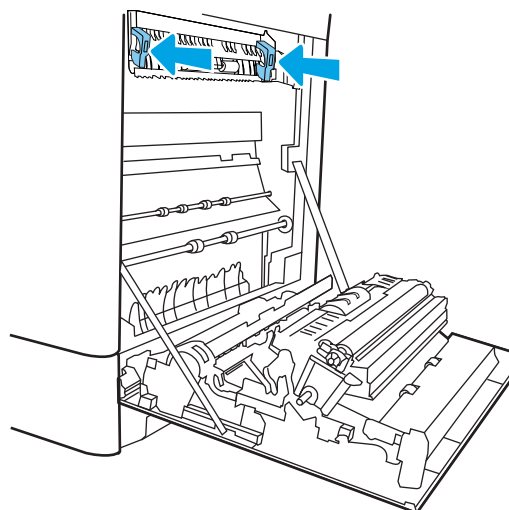

18. Zavřete pravá dvířka.

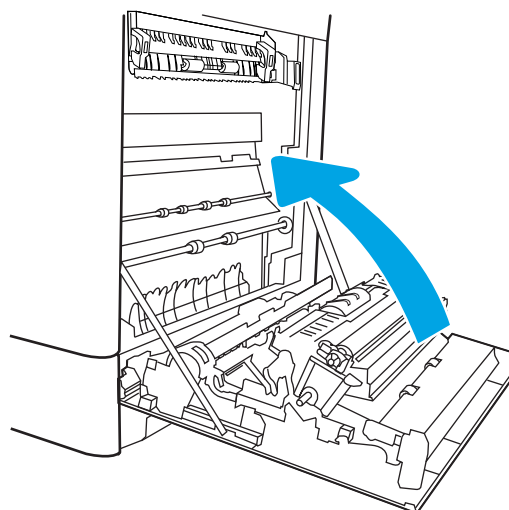

Řešení problémů s kvalitou tisku

Úvod

Pomocí níže uvedených informací lze odstranit problémy s kvalitou tisku, včetně potíží s kvalitou obrazu a barev.

Postupy řešení potíží mohou pomoci vyřešit následující závady:

- Prázdné stránky
- Černé stránky
- Barvy, které nejsou zarovnané
- Zvlněný papír
- Tmavé či světlé proužky
- Tmavé či světlé pruhy
- Rozmazaný tisk
- Šedé pozadí nebo tmavý výtisk
- Světlý tisk
- Uvolněný toner
- Chybějící toner
- Rozptýlené tečky toneru
- Zešikmené obrázky
- Rozmazané skvrny
- Pruhy

Řešení potíží s kvalitou tisku

Chcete-li vyřešit problémy s kvalitou tisku, vyzkoušejte tyto kroky v uvedeném pořadí.

Řešení konkrétních vad obrazu naleznete v části Řešení vad obrazu.

Aktualizace firmwaru tiskárny

Zkuste aktualizovat firmware tiskárny.

Tisk pomocí jiného programu

Zkuste tisknout pomocí jiného programu. Pokud se stránka vytiskne správně, problém spočívá v použitém programu.

Kontrola nastavení typu papíru pro tiskovou úlohu

Pokud tisknete pomocí softwaru a na stránkách jsou šmouhy, výtisk je rozostřený nebo tmavý, papír je zvlněný nebo na něm jsou zbytky toneru (případně toner na některých místech chybí), zkontrolujte nastavení typu papíru.

Kontrola nastavení typu papíru na tiskárně

1. Otevřete zásobník.
2. Zkontrolujte, zda je v zásobníku vložen správný typ papíru.
3. Zavřete zásobník.
4. Postupujte podle pokynů na ovládacím panelu a potvrďte nebo změňte nastavení typu papíru pro zásobník.

Kontrola nastavení typu papíru (Windows)

1. Vyberte ze softwarového programu možnost **Tisk**.
2. Vyberte tiskárnu a pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti** nebo **Předvolby**.
3. Klikněte na kartu **Papír/Kvalita**.
4. V rozevíracím seznamu **Typ papíru** klikněte na možnost **Další...**
5. Rozbalte seznam **Typ**: možnosti.
6. Rozbalte kategorii typů papíru, která nejlépe popisuje daný papír.
7. Vyberte možnost odpovídající typu papíru, který používáte, a klikněte na tlačítko **OK**.
8. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno **Vlastnosti dokumentu**. V dialogovém okně **Tisk** klikněte na tlačítko **OK**, tím úlohu vytisknete.


Kontrola nastavení typu papíru (macOS)

1. Klikněte na nabídku **Soubor** a možnost **Tisk**.
2. V nabídce **Tiskárna** vyberte tiskárnu.
3. V tiskovém ovladači se standardně zobrazuje nabídka **Kopie a stránky**. Otevřete rozevírací seznam nabídky a klikněte na nabídku **Úpravy**.
4. Vyberte typ z rozevíracího seznamu **Typ média**.
5. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

Kontrola stavu tonerové kazety

Podle tohoto postupu můžete zkontrolovat zbývající množství toneru v kazetě a u některých zařízení také stav jiných vyměnitelných dílů.

Krok 1: Tisk stránky stavu spotřebního materiálu

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny zvolte nabídku **Protokoly**.
2. Vyberte nabídku **Stránky konfigurace/stavu**.
3. Vyberte **stránku stavu spotřebního materiálu** a poté pro vytištění stránky vyberte položku **Tisk** .

Krok 2: Kontrola stavu spotřebního materiálu

1. Zbývající množství toneru v tonerové kazetě a u některých zařízeních také stav jiných vyměnitelných dílů můžete zkontrolovat na sestavě stavu spotřebního materiálu.

Pokud používáte tonerovou kazetu, která se blíží ke konci své životnosti, mohou se vyskytnout problémy s kvalitou tisku. Na obrazovce stavu spotřebního materiálu se zobrazuje upozornění na docházející spotřební materiál. Jakmile úroveň spotřebního materiálu HP dosáhne velmi nízkého stavu, skončí u něj platnost záruky HP Premium Protection Warranty.

Dokud nedojde ke snížení kvality tisku na nepřijatelnou úroveň, tonerovou kazetu není nutné v tuto chvíli měnit. Zvažte pořízení náhradní kazety pro případ, kdy by kvalita tisku přestala být přijatelná.

V případě nutnosti objednání náhradní tonerové kazety nebo jiného příslušenství můžete využít čísla originálních dílů HP uvedená na stránce se stavem spotřebního materiálu.

2. Zkontrolujte, zda používáte originální kazety HP.

Originální tonerová kazeta HP má na sobě uveden název „HP“ nebo logo společnosti HP. Další informace o identifikaci kazet HP naleznete na stránce www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Tisk čistící stránky

Během tisku se mohou uvnitř tiskárny usazovat částičky prachu, papíru a toneru, což může způsobit potíže s kvalitou tisku, jako například šmouhy, pruhy, zbytky toneru na papíru nebo opakované vzory.

Dráhu papíru vyčistíte následovně.

1. Vložte do zásobníku 1 obyčejný papír.
2. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny vyberte nabídku **Podpůrné nástroje**.
3. Vyberte následující nabídky:
 - Údržba
 - Kalibrace/čištění
 - Čistící stránka
4. Výběrem možnosti **Tisk** vytisknete stránku.

Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva **Čištění**. Čištění trvá několik minut. Tiskárnu nevypínejte, dokud proces čištění neskončí. Po jeho dokončení vytištěnou stránku zlikvidujte.

Vizuálně zkontrolujte tonerové kazety

Tímto postupem zkontrolujte každou tonerovou kazetu.

1. Vyjměte tonerové kazety z tiskárny a ověřte, zda byla sundána těsnicí páska.
2. Zkontrolujte, zda není poškozen paměťový čip.
3. Zkontrolujte povrch zeleného zobrazovacího válce.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se zobrazovacího válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

4. Pokud na obrazovém válci uvidíte škrábance, otisky prstů nebo jiná poškození, vyměňte tonerovou kazetu.
5. Vraťte tonerovou kazetu na své místo, vytiskněte několik stránek a podívejte se, zda se potíže nevyřešily.

Kontrola papíru a tiskového prostředí

Krok 1: Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP

Některé problémy s kvalitou tisku jsou způsobeny používáním papíru, který neodpovídá specifikacím společnosti HP.

- Vždy používejte papír typu a hmotnosti, které tato tiskárna podporuje.
- Používejte papír dobré kvality, který není naříznutý, poškrábaný, potrhaný, neobsahuje hrbolky, uvolněné částice, prach, díry, není zkrabatělý a nemá zvlněné nebo ohnuté okraje.
- Používejte papír, na který se zatím netisklo.
- Nepoužívejte papír, který obsahuje kovové příměsi (např. lesk).
- Používejte papír určený pro laserové tiskárny. Nepoužívejte papír určený pouze pro inkoustové tiskárny.
- Nepoužívejte příliš hrubý papír. Použití jemnějšího papíru zpravidla zajistí lepší kvalitu tisku.

Krok 2: Kontrola prostředí

Prostředí může mít přímý vliv na kvalitu tisku a je běžnou příčinou potíží s nekvalitním tiskem a nesprávným podáváním papíru. Vyzkoušejte následující řešení:

- Pokud se tiskárna nachází na místě s nadměrným prouděním vzduchu, jako jsou vývody ventilace nebo otevřená okna či dveře, přemístěte ji.
- Ujistěte se, že tiskárna není vystavena teplotám nebo vlhkosti, které by překračovaly specifikace.
- Tiskárna nesmí být umístěna v uzavřeném prostoru, jako je například skříň.
- Tiskárnu umístěte na rovný a pevný povrch.
- Odstraňte vše, co by mohlo blokovat ventilační otvory tiskárny. Tiskárna vyžaduje po stranách a v horní části dostatečnou ventilaci.
- Chraňte tiskárnu před polétavým prachem, výpary a ostatními mastnými nebo jinými nečistotami, které by mohly zanechat vnitřek tiskárny.

Krok 3: Nastavení zarovnání jednotlivých zásobníků papíru

Pokud není text či obrázky při tisku z konkrétního zásobníku správně vystředěny nebo zarovnané, postupujte podle následujícího postupu.

1. Vložte do zásobníku 1 obyčejný papír.
2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny zvolte nabídku [Nastavení](#).
3. Vyberte následující nabídky:
 - [Kopírování/Tisk](#) nebo [Tisk](#)
 - [Kvalita tisku](#)
 - [Registrace obrázku](#)

4. Vyberte možnost [Zásobník](#) a poté vyberte zásobník, který chcete upravit.
5. Vyberte možnost [Tisk zkušební stránky](#) a postupujte podle pokynů na vytištěných stránkách.
6. Vyberte znovu možnost [Tisk zkušební stránky](#) a ověřte výsledek. V případě potřeby proveďte další úpravy nastavení.
7. Výběrem možnosti [Hotovo](#) uložte nová nastavení.

Vyzkoušení odlišného ovladače tisku

Vyzkoušejte odlišný ovladač tisku v případě, že tisknete z počítačového programu a na vytištěných stránkách se nachází neočekávané čáry v obrázcích, chybějící text, chybějící obrázky, nesprávné formátování nebo nahrazená písma.

Stáhněte z webové stránky společnosti HP kterýkoli z následujících ovladačů: www.hp.com/support/colorljM751.

Ovladač HP PCL 6 V3	Tiskový ovladač dané tiskárny podporuje Windows 7 a novější operační systémy, které podporují ovladače verze 3. Seznam podporovaných operačních systémů naleznete na webu www.hp.com/go/support .
Ovladač HP PCL-6 V4	Tiskový ovladač daného produktu podporuje Windows 8 a novější operační systémy, které podporují ovladače verze 4. Seznam podporovaných operačních systémů naleznete na webu www.hp.com/go/support .
Ovladač HP UPD PS	<ul style="list-style-type: none"> • Doporučeno pro tisk pomocí programů Adobe® nebo dalších vysoce profesionálních grafických programů. • Poskytuje podporu tisku s emulací a podporu písem ve formátu PostScript v paměti Flash.
Ovladač HP UPD PCL 6	<ul style="list-style-type: none"> • Doporučeno pro tisk ve všech prostředích Windows • Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro většinu uživatelů • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows GDI (Graphic Device Interface) pro optimální rychlost v prostředích Windows • Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy, které jsou založené na jazyku PCL 5.

Řešení problémů s kvalitou barev

Kalibrace tiskárny pro vyrovnání barev

Kalibrace je funkce tiskárny, která optimalizuje kvalitu tisku.

Tímto způsobem se pokuste vyřešit problémy s kvalitou tisku, například neseřízené barvy, barevné stíny, neostré obrázky nebo jiné potíže s kvalitou tisku.

1. Na domovské obrazovce na ovládacím panelu tiskárny vyberte nabídku [Podpůrné nástroje](#).
2. Vyberte následující nabídky:
 - [Údržba](#)
 - [Kalibrace/čištění](#)
 - [Úplná kalibrace](#)

3. Proces kalibrace spustíte stisknutím tlačítka **Start**.


Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva **Kalibrace**. Kalibrace trvá několik minut. Nevypínejte tiskárnu, dokud se kalibrace nedokončí.

4. Počkejte na dokončení kalibrace tiskárny a poté se znovu pokuste tisknout.

Řešení vad obrazu

Tabulka 6-1 Stručná referenční tabulka vad obrazu


[Tabulka 6-9 Světlý tisk na stránce 168](#)

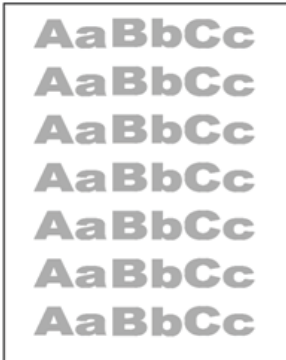

[Tabulka 6-7 Šedé pozadí nebo tmavý výtisk na stránce 167](#)



[Tabulka 6-4 Prázdná stránka – žádný výtisk na stránce 165](#)




[Tabulka 6-3 Černá stránka na stránce 164](#)



[Tabulka 6-2 Vady s čarami na stránce 164](#)




[Tabulka 6-11 Vady s pruhy na stránce 170](#)

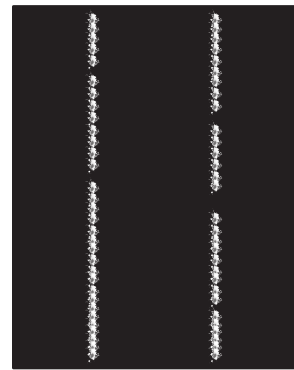

Tabulka 6-1 Stručná referenční tabulka vad obrazu (pokračování)


[Tabulka 6-6 Vady fixování / fixační jednotky na stránce 166](#)

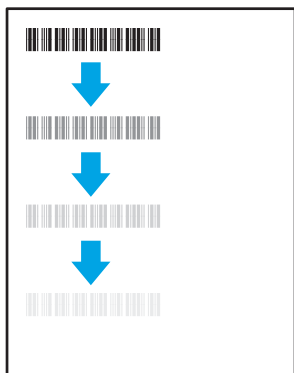


[Tabulka 6-8 Vady umístění obrazu na stránce 167](#)



[Tabulka 6-5 Vady registrace barevných rovin \(pouze barevné modely\) na stránce 165](#)



[Tabulka 6-10 Vady výstupu na stránce 169](#)

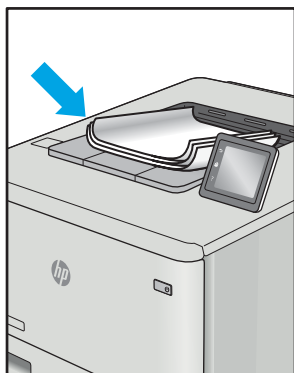


Vady obrazu, nezávisle na příčině, lze často vyřešit stejným postupem. Následující postup použijte jako výchozí bod pro řešení problémů s vadami obrazu.

1. Vytiskněte dokument znovu. Vady kvality tisku mohou být ve své podstatě občasné nebo mohou během dalšího tisku zcela vymizet.
2. Zkontrolujte stav kazety nebo kazet. Pokud má kazeta **velmi nízkou** hladinu inkoustu (vypočtená životnost vypršela), kazetu vyměňte.
3. Ujistěte se, že nastavení režimu tisku z ovladače a zásobníku odpovídají médiím, která jsou v zásobníku vložena. Zkuste použít jiný balík médií nebo jiný zásobník. Zkuste použít jiný režim tisku.
4. Ujistěte se, že je tiskárna v rozsahu podporované provozní teploty a vlhkosti.
5. Ujistěte se, že tiskárna podporuje typ, formát a hmotnost papíru. Seznam podporovaných formátů a typů papíru pro tiskárnu najdete na stránce podpory tiskárny support.hp.com.


 **POZNÁMKA:** Pojem „fixace“ označuje součást proces tisku, kdy se toner přenáší na papír.

Následující příklady zachycují papír formátu letter, který prošel tiskárnou kratší hranou napřed.


Tabulka 6-2 Vady s čarami

Vzorek	Popis	Možná řešení
	<p>Tmavé nebo světlé čáry, které se opakují směrem dolů po celé délce stránky; jedná se o čáry se širokou roztečí nebo o náhodné proužky. Mohou být ostré nebo měkké. Vady se zobrazují pouze v oblastech výplně, nikoli v textu nebo v částech bez tištěného obsahu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytiskněte dokument znovu. 2. Vyzkoušejte tisk z jiného zásobníku. 3. Vyměňte tiskovou kazetu. 4. Použijte jiný typ papíru. 5. Pouze modely Enterprise: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte do nabídky Nastavení typů papíru a pak zvolte režim tisku, který je určen pro mírně těžší média, než která používáte. Tím se zpomalí rychlost tisku a může se zlepšit kvalita tisku. 6. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.


Tabulka 6-3 Černá stránka

Vzorek	Popis	Možná řešení
	<p>Celá vytisknutá stránka je černá.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vizually zkontrolujte, zda není kazeta poškozená. 2. Zkontrolujte, zda je kazeta správně nainstalována. 3. Vyměňte kazetu 4. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.



Tabulka 6-4 Prázdná stránka – žádný výtisk

Vzorek	Popis	Možná řešení
	Stránka je zcela prázdná a nemá žádný vytištěný obsah.	<ol style="list-style-type: none">1. Ujistěte se, že kazety jsou originálními kazetami HP.2. Zkontrolujte, zda je kazeta správně nainstalována.3. Tisk s jinou kazetou.4. Zkontrolujte typ papíru v zásobníku papíru a upravte nastavení tiskárny tak, aby odpovídalo. V případě potřeby vyberte lehčí typ papíru.5. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.


Tabulka 6-5 Vady registrace barevných rovin (pouze barevné modely)

Vzorek	Popis	Možná řešení
	Jedna nebo více barevných rovin není zarovnána s ostatními barevnými rovinami. Tato chyba registrace se obvykle objevuje u žluté kazety.	<ol style="list-style-type: none">1. Vytiskněte dokument znovu.2. Na ovládacím panelu tiskárny proveďte kalibraci tiskárny.3. Pokud kazeta dosáhla velmi nízké úrovně nebo je vytištěný výstup silně vybledlý, vyměňte kazetu.4. Z ovládacího panelu tiskárny pomocí funkce Obnovení kalibrace obnovte nastavení kalibrace tiskárny na hodnoty z výroby.5. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.


Tabulka 6-6 Vady fixování / fixační jednotky

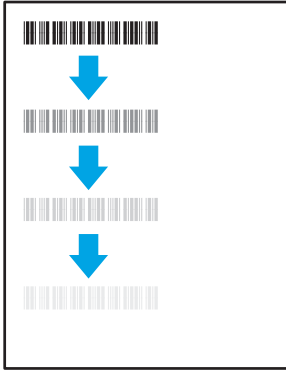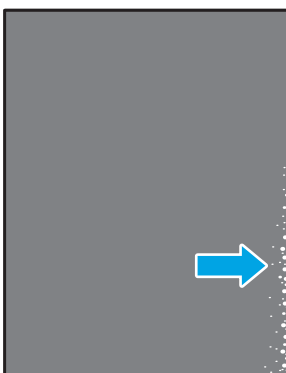Vzorek	Popis	Možná řešení
	<p>Lehké stíny nebo posunutí obrázku se opakují po celé stránce. Opakovaný obraz může být s každým opakováním světlejší.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytiskněte dokument znovu. 2. Zkontrolujte typ papíru v zásobníku papíru a upravte nastavení tiskárny tak, aby odpovídalo. V případě potřeby vyberte lehčí typ papíru. 3. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.
	<p>Toner se rozmazává podél některého okraje stránky. Tato vada je běžnější na okrajích úloh s hustým pokrytím a u lehčích typů médií, ale může se vyskytnout kdekoli na stránce.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytiskněte dokument znovu. 2. Zkontrolujte typ papíru v zásobníku papíru a upravte nastavení tiskárny tak, aby odpovídalo. Pokud je to nutné, vyberte těžší typ papíru. 3. Pouze modely Enterprise: Z ovládacího panelu tiskárny přejděte do nabídky Od okraje k okraji a potom vyberte možnost Normální. Vytiskněte dokument znovu. 4. Pouze modely Enterprise: Z ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Automaticky zahrnout okraje a potom vytiskněte dokument znovu. 5. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.


Tabulka 6-7 Šedé pozadí nebo tmavý výtisk

Vzorek	Popis	Možná řešení
	<p>Obrázek nebo text je oproti očekávání tmavší nebo je šedé pozadí.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ujistěte se, že papír v zásobnících již jednou neprošel tiskárnou. 2. Použijte jiný typ papíru. 3. Vytiskněte dokument znovu. 4. Pouze černobílé modely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte do nabídky Úprava sytosti toneru a nastavte sytost toneru na nižší úroveň. 5. Ujistěte se, že je tiskárna v rozsahu podporované provozní teploty a vlhkosti. 6. Vyměňte tiskovou kazetu. 7. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.


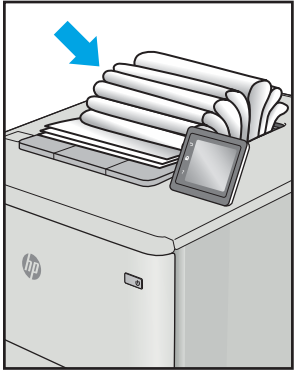
Tabulka 6-8 Vady umístění obrazu

Vzorek	Popis	Možná řešení
	<p>Obrázek není vystředěný nebo je na stránce zkosený. K závadě dochází v případě, že papír není při vytahování ze zásobníku a pohybu po dráze papíru správně umístěn.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytiskněte dokument znovu. 2. Vyjměte papír a zásobník znovu naplňte. Ujistěte se, zda jsou všechny hrany papíru na všech stranách stejnoměrné. 3. Zkontrolujte, zda je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku. Zásobník nepřepĺňujte. 4. Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru nastavena na správný formát papíru. Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku. 5. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.



Tabulka 6-9 Světlý tisk

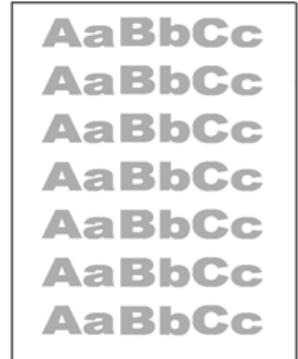Vzorek	Popis	Možná řešení
	Vytisknutý obsah je na celé stránce světlý nebo vybledlý.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1054 268 1353 296">1. Vytiskněte dokument znovu.<li data-bbox="1054 317 1433 369">2. Vyměňte kazetu a potom ji protřepejte, aby se toner lépe rozložil.<li data-bbox="1054 390 1430 495">3. Pouze černobílé modely: Ujistěte se, že je nastavení ekonomického režimu zakázáno na ovládacím panelu tiskárny i v ovladači tiskárny.<li data-bbox="1054 516 1406 569">4. Zkontrolujte, zda je kazeta správně nainstalována.<li data-bbox="1054 590 1430 674">5. Vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu a zkontrolujte životnost a spotřebu kazety.<li data-bbox="1054 695 1326 722">6. Vyměňte tiskovou kazetu.<li data-bbox="1054 743 1430 806">7. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.

Tabulka 6-10 Vady výstupu

Vzorek	Popis	Možná řešení
	<p>Vytištěné stránky mají zvlněné okraje. Zvlněný okraj může být podél dlouhé nebo krátké strany papíru. Jsou možné dva typy kroucení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozitivní kroucení: Papír se krotí směrem k potištěné straně. K závadě dochází v suchém prostředí nebo při tisku s vysokým pokrytím stránky. • Záporné kroucení: Papír se krotí směrem od potištěné strany. K závadě dochází v prostředí s vysokou vlhkostí nebo při tisku s nízkým pokrytím stránky. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytiskněte dokument znovu. 2. Pozitivní kroucení: Z ovládacího panelu tiskárny vyberte těžší typ papíru. Těžší typ papíru vytvoří vyšší teplotou pro tisk. Záporné kroucení: Z ovládacího panelu tiskárny vyberte lehčí typ papíru. Lehčí typ papíru vytvoří nižší teplotou pro tisk. Zkuste papír před použitím skladovat v suchém prostředí nebo použijte čerstvě otevřený papír. 3. Tiskněte v oboustranném režimu 4. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.
	<p>Papír ve výstupním zásobníku se neskládá dobře. Stoh může být nerovnoměrný, zkosený nebo se stránky mohou vysunovat mimo zásobník a na podlahu. Vadu může způsobovat kterákoli z následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extrémní kroucení papíru • Papír v zásobníku je pokrčený nebo deformovaný • Papír je nestandardního typu, například obálky • Výstupní zásobník je přeplněný 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytiskněte dokument znovu. 2. Vysuňte nástavec výstupní příhrádky. 3. Pokud je závada způsobena extrémním kroucením papíru, proveďte postup řešení potíží pro kroucení výstupu. 4. Použijte jiný typ papíru. 5. Používejte čerstvě otevřený papír. 6. Vyjměte papír z výstupního zásobníku, než se zásobník přeplní. 7. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.

Tabulka 6-11 Vady s pruhy

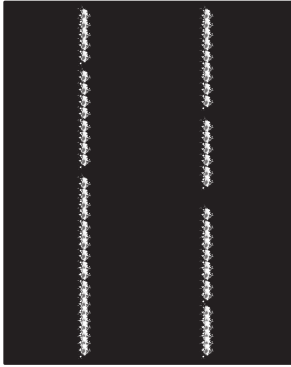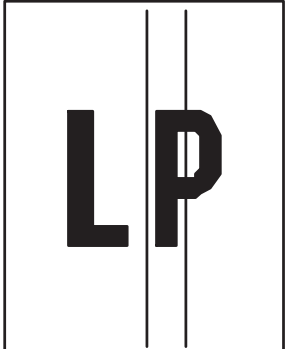
Vzorek	Popis	Možná řešení
	<p>Světlé svislé pruhy, které se obvykle táhnou po celé délce stránky. Vady se zobrazují pouze v oblastech výplně, nikoli v textu nebo v částech bez tištěného obsahu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytiskněte dokument znovu. 2. Vyjměte kazetu a potom ji protřepejte, aby se toner lépe rozložil. 3. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com. <p>POZNÁMKA: Světlé a tmavé svislé pruhy se mohou objevit v tiskovém prostředí mimo určený rozsah pro teploty nebo vlhkost. Ve specifikacích požadavků na okolní prostředí tiskárny najdete přípustné úrovně teploty a vlhkosti.</p>
	<p>Tmavé svislé čáry, které se objevují po celé délce stránky. Vada se může objevit kdekoli na stránce, v oblastech výplně nebo v částech bez vytištěného obsahu. U barevných modelů budou tyto čáry nebo pruhy viditelné také na stránce čištění ITB.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytiskněte dokument znovu. 2. Vyjměte kazetu a potom ji protřepejte, aby se toner lépe rozložil. 3. Vytiskněte čistící stránku. 4. Zkontrolujte množství toneru v kazetě. 5. Pokud problém přetrvává, přejděte na stránku support.hp.com.

Řešení potíží s kabelovou sítí

Úvod


Některé typy potíží mohou znamenat, že nastal problém komunikace se sítí. Mezi tyto problémy patří následující potíže:

- Pravidelná ztráta schopnosti komunikace s tiskárnou
- Tiskárnu nelze při instalaci ovladače nalézt
- Pravidelné selhání tisku

 **POZNÁMKA:** Pokud dochází k občasné ztrátě připojení sítě, aktualizujte nejprve firmware tiskárny. Pokyny pro aktualizaci firmwaru tiskárny najdete na stránce <http://support.hp.com>, kde vyhledáte svoji tiskárnu a poté zadáte vyhledávání řetězce „aktualizace firmwaru“.

Zkontrolováním následujících položek ověřte, zda tiskárna komunikuje se sítí. Než začnete, vytiskněte konfigurační stránku z ovládacího panelu tiskárny a vyhledejte IP adresu tiskárny uvedenou na této stránce.

- [Špatné fyzické připojení](#)
- [Počítač používá nesprávnou IP adresu tiskárny](#)
- [Počítač nekomunikuje s tiskárnou](#)
- [Tiskárna používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě](#)
- [Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou](#)
- [Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny](#)
- [Tiskárna je zakázána nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná](#)

 **POZNÁMKA:** Společnost HP nepodporuje síť typu peer-to-peer, protože se jedná o funkci operačních systémů společnosti Microsoft, nikoli ovladače tisku HP. Více informací najdete na webu společnosti Microsoft na adrese www.microsoft.com.

Špatné fyzické připojení

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojená ke správnému síťovému portu pomocí kabelu odpovídající délky.
2. Zkontrolujte, zda jsou kabelová spojení v pořádku.
3. Zkontrolujte připojení síťového portu na zadní straně tiskárny a ujistěte se, že oranžový indikátor aktivity bliká, což znamená aktivitu sítě, a zelený indikátor stavu připojení aktivity souvisle svítí, což znamená připojení k síti.
4. Pokud se tím problém nevyřeší, zkuste použít jiný kabel nebo port na rozbočovači.

Počítač používá nesprávnou IP adresu tiskárny

1. Otevřete vlastnosti tiskárny a klikněte na kartu **Porty**. Ověřte, zda je vybrána aktuální IP adresa tiskárny. IP adresa tiskárny je uvedena na konfigurační stránce tiskárny.
2. Pokud jste tiskárnu nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP společnosti HP, zaškrtněte políčko **Vždy tisknout z této tiskárny, i když se změní IP adresa**.

3. Pokud jste tiskárnu nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP společnosti Microsoft, použijte místo IP adresy název hostitele.
4. Pokud je adresa IP správná, odeberte tiskárnu a znovu jí přidejte.

Počítač nekomunikuje s tiskárnou

1. Ověřte síťovou komunikaci zadáním příkazu ping v síti.
 - a. Otevřete příkazový řádek v počítači:
 - V systému Windows klikněte na tlačítka **Start** a **Spustit**, zadejte řetězec `cmd` a stiskněte tlačítko **Enter**.
 - V systému macOS vyberte možnosti **Applications** (Aplikace), **Utilities** (Nástroje) a poté **Terminal** (Terminál).
 - b. Zadejte příkaz `ping` následovaný IP adresou tiskárny.
 - c. Pokud se v okně zobrazí časy připojování, znamená to, že síť funguje.
2. Jestliže se provedení příkazu ping nezdařilo, zkontrolujte, zda jsou zapnuty síťové rozbočovače a zda jsou síťová nastavení, tiskárna a počítač nakonfigurovány pro stejnou síť (označuje se také jako podsít).
3. Otevřete vlastnosti tiskárny a klikněte na kartu **Porty**. Ověřte, zda je vybrána aktuální IP adresa tiskárny. IP adresa tiskárny je uvedena na konfigurační stránce tiskárny.
4. Pokud jste tiskárnu nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP společnosti HP, zaškrtněte políčko **Vždy tisknout z této tiskárny, i když se změní IP adresa**.
5. Pokud jste tiskárnu nainstalovali pomocí standardního portu TCP/IP společnosti Microsoft, použijte místo IP adresy název hostitele tiskárny.
6. Pokud je adresa IP správná, odeberte tiskárnu a znovu jí přidejte.

Tiskárna používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě

Společnost HP doporučuje ponechat u těchto nastavení automatický režim (výchozí nastavení). Pokud toto nastavení změňte, je nutné provést změnu i v síti.

Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou

Ujistěte se, že jsou nové softwarové aplikace řádně nainstalovány a že používají správný ovladač tisku.

Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny

1. Zkontrolujte síťové ovladače, tiskové ovladače a nastavení přesměrování v síti.
2. Zkontrolujte, zda je operační systém správně nakonfigurován.

Tiskárna je zakázána nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná

1. Na stránkách konfigurace tiskárny/připojení k síti zkontrolujte stav nastavení sítě a protokoly.
2. V případě potřeby změňte konfiguraci nastavení sítě.

Rejstřík

A

adresa IPv4 100
adresa IPv6 100
AirPrint 87
akustické specifikace 14
alternativní režim hlavičkového papíru 24, 30, 36, 42, 46

B

barvy
kalibrace 161
bezdrátový tiskový server
číslo dílu 54
Bonjour
identifikace 92
brána, výchozí nastavení 100

Č

čísla dílu
zobrazovací válce 54
čísla dílů
nádobka na odpadní toner 54
náhradní díly 56
příslušenství 54
spotřební materiál 54
tonerové kazety 54
číslo produktu
umístění 5

D

duplexní jednotka
uvíznutí 135
duplexní tisk
Mac 78
duplexní tisk (oboustranný)
Windows 75
duplexní tisk (oboustranný tisk)
nastavení (Windows) 75

E

elektrická energie
spotřeba 14
elektrické specifikace 14
Ethernet (RJ-45)
umístění 6
Explorer, podporované verze
integrováný webový server HP
92
externí úložiště USB
tisk z 88

F

fixační jednotka
uvíznutí 130
fólie
tisk (Windows) 76
formátovací modul
umístění 5

H

HCI. Viz vysokokapacitní vstupní zásobníky papíru
hlavní vypínač
umístění 4
hmotnost, tiskárna 12
HP ePrint 86
HP Web Jetadmin 106

CH

chránit kazety 59

I

informační stránka
integrováný webový server HP
93
integrováný webový server
přřazení hesla 102
spuštění 99

změna názvu tiskárny 99
změna síťových nastavení 99
integrováný webový server (EWS)
funkce 92
připojení k síti 92
integrováný webový server HP
informační stránka 93
nastavení spotřebního materiálu
95
nastavení tisku 94
nastavení zabezpečení 96
obecné nastavení 94
odstraňování problémů 95
otevření 99
seznam dalších odkazů 98
síťové nastavení 96
spuštění 99
webové služby HP 96
změna názvu tiskárny 99
změna síťového nastavení 99
integrováný webový server HP (EWS)
funkce 92
připojení k síti 92
Internet Explorer, podporované verze
integrováný webový server HP
92
interní porty USB
číslo dílu 54
IPsec 103

J

Jetadmin, HP Web 106

K

kalibrace
barvy 161
kazeta
objednací čísla 62
ochrana 59

- výměna 62
- zásady kontroly 57
- klávesnice, umístění 4
- kvalita obrazu
 - kontrola stavu tonerové kazety 158

M

- maska podsítě 100
- místní síť (LAN)
 - umístění 6
- mobilní tisk
 - zařízení Android 87
- mobilní tisk, podporovaný software 12

N

- nádobka na odpadní toner
 - čísla dílů 54
 - výměna 69
- náhradní díly
 - čísla dílů 56
- nápověda, ovládací panel 111
- nápověda online, ovládací panel 111
- nastavení
 - obnovení výrobního 112
- nastavení oboustranného tisku, změna 100
- nastavení ovladače systému Mac
 - ukládání úlohy 82
- nastavení rychlosti připojení k síti, změna 100
- nastavení spotřebního materiálu
 - integrováný webový server HP 95
- nastavení tisku
 - integrováný webový server HP 94
- nastavení zabezpečení
 - integrováný webový server HP 96
- Netscape Navigator, podporované verze
 - integrováný webový server HP 92

O

- obálky
 - orientace 20
- obálky, vkládání 48

- obecné nastavení
 - integrováný webový server HP 94
- objednávání
 - spotřební materiál a příslušenství 54
- obnovení výrobního nastavení 112
- oboustranný tisk
 - Mac 78
 - nastavení (Windows) 75
 - ruční (Mac) 78
 - ruční (Windows) 75
 - systém Windows 75
- odstraňování
 - uložené úlohy 83
- odstraňování problémů
 - integrováný webový server HP 95
 - kontrola stavu tonerové kazety 158
 - problémy s podáváním papíru 114
- online podpora 110
- operační systémy, podporované 10
- originální tiskové kazety HP 57
- ovládací panel
 - nápověda 111
 - umístění 4
 - umístění funkcí 6
- ovladače, podporované 10

P

- paměť
 - obsažená 9
- paměťový čip (toner)
 - umístění 62
- papír
 - orientace v zásobníku 1 20
 - plnění vysokokapacitních vstupních zásobníků papíru na 2700 listů 43
 - plnění zásobníku 1 19
 - plnění zásobníku 2 25
 - plnění zásobníků na 2 x 550 listů 37
 - plnění zásobníků na 550 listů 31
 - uvíznutí 121
 - výběr 160
- papír, objednávaný 54
- papír, uvíznutí
 - duplexní jednotka 135
 - výstupní přihrádka 134
- Péče o zákazníky společnosti HP 110
- pevné disky
 - šifrované 103
- pevný disk
 - čísla dílů 54
- plnění
 - papír do vysokokapacitních vstupních zásobníků papíru na 2700 listů 43
 - papír do zásobníku 1 19
 - papír do zásobníku 2 25
 - papír do zásobníků na 2 x 550 listů 37
 - papír do zásobníků na 550 listů 31
- počet stránek na list
 - výběr (Mac) 79
 - výběr (Windows) 76
- počet stránek za minutu 9
- podpora
 - online 110
- port foreign interface harness
 - čísla dílů 54
- port místní sítě (LAN)
 - umístění 6
- port místní sítě (RJ-45)
 - umístění 6
- port místní sítě (USB)
 - umístění 6
- port USB
 - povolení 88, 90
- porty
 - umístění 6
- porty rozhraní
 - umístění 6
- porty USB, volitelné
 - čísla dílů 54
- požadavky na prohlížeč
 - integrováný webový server HP 92
- požadavky na webový prohlížeč
 - integrováný webový server HP 92
- pravá dvířka
 - uvíznutí 130, 135
- problémy s podáváním papíru
 - řešení 114, 116

- příhrádka, výstupní
 - umístění 4
- přípojka pro napájení
 - umístění 5
- příslušenství
 - čísla dílů 54
 - objednávání 54
- příslušenství bluetooth a Wi-Fi direct
 - číslo dílu 54
- příslušenství NFC
 - číslo dílu 54

R

- režim spánku 104
- rozměry, tiskárna 12
- ruční oboustranný tisk
 - Mac 78
 - Windows 75
- rychlost, optimalizace 104

Ř

- řešení potíží
 - kabelová síť 171
 - problémy se sítí 171
 - uvíznutí 121

S

- sériové číslo
 - umístění 5
- seznam dalších odkazů
 - integrováný webový server HP 98
- síť
 - nastavení, změna 99
 - název tiskárny, změna 99
- sítě
 - adresa IPv4 100
 - adresa IPv6 100
 - HP Web Jetadmin 106
 - maska podsítě 100
 - podporované 9
 - výchozí brána 100
- síťové
 - nastavení, zobrazení 99
- síťové nastavení
 - integrováný webový server HP 96
- SODIMM
 - číslo dílu 54
- soukromý tisk 81

- speciální papír
 - tisk (Windows) 76
- specifikace
 - elektrické a akustické 14
- spotřeba energie
 - do 1 wattů 104
- spotřeba energie, optimalizace 104
- spotřební materiál
 - čísla dílů 54
 - nastavení při nízké prahové hodnotě 113
 - objednání 54
 - používání při nedostatku 113
 - výměna nádobky na odpadní toner 69
 - výměna tonerových kazet 62
- správa sítě 99
- stav tiskárny 6
- stojan
 - číslo dílu 54
- systémové požadavky
 - minimální 11

Š

- štítek, orientace 50
- štítky
 - tisk (Windows) 76
 - tisk na 50
- štítky, vkládání 50

T

- TCP/IP
 - ruční konfigurace parametrů IPv4 100
 - ruční konfigurace parametrů IPv6 100
- technická podpora
 - online 110
- tisk
 - uložené úlohy 82
 - z externího úložiště USB 88
- tisk na obě strany
 - manuálně, Windows 75
 - Windows 75
- tisk na obě strany média
 - nastavení (Windows) 75
- tisková média
 - plnění do zásobníku 1 19
- tiskové ovladače, podporované 10

- Tisk pomocí protokolu Near Field Communication 85
- Tisk pomocí protokolu NFC 85
- Tisk pomocí protokolu Wi-Fi Direct 85
- tisk z připojeného zařízení USB 88
- tlačítko Domů
 - umístění 6
- tlačítko Nápověda
 - umístění 6
- tlačítko Stop
 - umístění 6
- tonerové kazety
 - čísla dílů 54
 - nastavení limitu pro nedostatek toneru 113
 - objednací čísla 62
 - použití při nedostatku toneru 113
 - součásti 62
 - výměna 62
- typ papíru
 - výběr (Windows) 76
- typy papíru
 - výběr (Mac) 79

U

- ukládání úloh
 - v systému Windows 81
- úlohy, uložené
 - odstraňování 83
 - tisk 82
 - vytváření (Windows) 81
- úlohy, uložené
 - nastavení systému Mac 82
- uložená, úloha
 - nastavení systému Mac 82
- uložené úlohy
 - odstraňování 83
 - tisk 82
 - vytváření (Mac) 82
 - vytváření (Windows) 81
- uložení tiskových úloh 81
- uvíznutí
 - automatický postup 121
 - fixační jednotka 130
 - pravá dvířka 130, 135
 - příčiny 121
 - vysokokapacitní vstupní zásobníky papíru 150

- zásobník 1 121
- zásobník 2 125
- zásobníky na 550 listů 138
- zásobníky papíru na 2 x 550 listů 144
- uvíznutí médií
 - duplexní jednotka 135
 - místa 120
 - výstupní přihrádka 134
- uvíznutí papíru
 - fixační jednotka 130
 - místa 120
 - pravá dvířka 130, 135
 - vysokokapacitní vstupní zásobníky papíru 150
 - zásobník 1 121
 - zásobník 2 125
 - zásobníky na 550 listů 138
 - zásobníky papíru na 2 x 550 listů 144
- uzamčení
 - formátor 103

V

- velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2700 listů a stojan
 - číslo dílu 54
- více stránek na list
 - tisk (Mac) 79
 - tisk (Windows) 76
- vyčištění
 - dráha papíru 159
- výchozí brána, nastavení 100
- výměna
 - nádobka na odpadní toner 69
 - tonerové kazety 62
- vypínač napájení
 - umístění 4
- vysokokapacitní vstupní zásobníky papíru na 2700 listů
 - vkládání 43
- vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
 - umístění 6
- výstupní přihrádka
 - odstranění uvíznutí 134
 - umístění 4

W

- webové služby HP
 - povolení 96

- webové stránky
 - HP Web Jetadmin, stažení 106
 - zákaznická podpora 110
- Wi-Fi Direct Print 12

Z

- zabezpečení
 - šifrovaný pevný disk 103
- Zabezpečení protokolu IP 103
- zákaznická podpora
 - online 110
- zařízení Android
 - tisk z 87
- zásobník 1
 - orientace papíru 20
 - uvíznutí 121
- Zásobník 1
 - vkládání obálek 48
- zásobník 2
 - plnění 25
 - uvíznutí 125
- zásobník na 550 listů
 - čísla dílů 54
- zásobník papíru na 2 x 550 listů
 - a stojan
 - číslo dílu 54
- zásobníky
 - kapacita 9
 - obsažené 9
 - umístění 4
- zásobníky na 2 x 550 listů
 - plnění 37
- zásobníky na 550 listů
 - plnění 31
 - uvíznutí 138
- zásobníky papíru
 - čísla dílů 54
- zobrazovací válce
 - čísla dílu 54